


Rectificadora Recta Tipo Lápiz con Intercambio Rápido Integrado

Precisión en rebabas y acabados - Nuevo diseño

NUEVA!

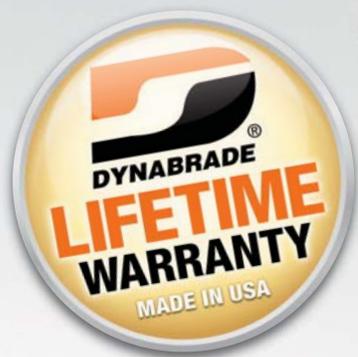

- Permite el intercambio rápido de accesorios sin necesidad de claves.
- Ideal acabados en Rebabas, Matrices, Joyería, Moldes y Piezas complejas.
- Motor Turbina - no requiere lubricación.



Rectificadora Modelo Lápiz con Clave de Intercambio

La nueva línea de rectificadoras Lápiz Dynabrade con clave de intercambio integrada en el cuerpo de la herramienta, combina la precisión de acabado de piezas de fundición, los grabados y las fronteras con facilidad y agilidad en el intercambio rápido de los accesorios de la punta. Sin duda, un considerable ahorro de tiempo en las producciones más importantes, como los fabricantes de joyas, herramientas, impresión, la industria aeroespacial y otros.

Acepta una gran variedad de accesorios

como Puntas Montadas, Limas - (vendidas en separado)

Nueva Clave de Intercambio Rápida

con movimiento de 90° para abrir la pinza y entrar/ cambiar accesorios - fácil

NUEVO - Freno Rápido del Motor

Permite parar el motor en SEGUNDOS!

Tornillo de la Entrada de Aire Articulable

Permite mover la manguera de aire en 360° grados



60052

Manguera de Alta Calidad

1/4" (6 mm) diámetro interno y 1,82m de longitud.



Botón Encender/Apagar
con un solo toque

60051

Modelo 60051 con cubierta de color **AZUL**
60.000 RPM, Boquilla de 1/8"

Modelo 60052 con cubierta de color **ROJA**
35.000 RPM, Boquilla de 3/32"

- Motor Turbina con alta eficiencia, sin engranajes, rotor o haspas.
- Libre de Lubricación - minimiza el tiempo de mantenimiento y los costos de reparación.
- Motor controlado por gobernador (patentado) proporciona velocidad constante en funcionamiento.
- Apoyo de la punta de goma para la comodidad y mejor control durante la operación de la herramienta.
- Tipo de la Punta del Eje permite la sensación táctil de identificar la herramienta en movimiento (seguridad).
- Rodamientos de alta calidad garantiza una velocidad fiable y coherente.
- Las boquillas son intercambiables para cada modelo: 1/8" y 3/32"

| Numero Modelo | Motor RPM | Nivel Sonido | Consumo Aire SCFM (LPM) | Presión PSI (Bar) | Boquilla (Modelo) | Peso Kg | Tamaño Pul. (mm) | Altura Pul. (mm) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------|------------------|
| 60051 | 60,000 | 77 dB(A) | 8 (227) | 90 (6.2) | 1/8" (60118) | 0.45 | 5-5/16 (135) | 1-1/2 (38) |
| 60052 | 35,000 | 65 dB(A) | 8 (227) | 90 (6.2) | 3/32" (60119) | 0.45 | 5-5/16 (135) | 1-1/2 (38) |



Visite nuestra web para obtener más información acerca de nuestras herramientas y accesorios. www.dynabrade.com

DYNABRADE, INC. • DYNABRADE INTERNATIONAL
8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1419
Phone: (716) 631-0100 • US Fax: 716-631-2073 • Int'l Fax: 716-631-2524
US Consumers Call Toll-Free: 1-800-828-7333
Canadian Consumers Call Toll-Free: 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S. [] r.l.
Zone Artisanale Op Tomm 6 • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Teléfono: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE do Brasil
Rua Oneda, 632 • Sao Bernardo do Campo • SP - CEP 09895-280
Teléfono: 55-11-4390-0133 • Fax 55-11-4399-1067

Dynabrade India Abrasive Power Tools Pvt Ltd.
EL-54, TTC Industrial Area, M.I.D.C. Mahape, Electronic Zone, Navi Mumbai - 400705
Maharashtra, India • Teléfono: +91 22 2763 2226 • Fax: +91 22 2763 2228

Dynabrade Australia Pty Ltd.
Unit 2, 13-14 National Drive, Hallam, Victoria 3803, Australia
Teléfono: 03-9796 5114

Contacto con nuestro Servicio de Atendimento
customer.service@dynabrade.com

DISTRIBUIDO POR:

