

Productos Dynabrade en Foco

Nueva Línea de Rectificadoras de 0.4 hp

Para el uso en metales, fibra de vidrio, fibra de carbono, materiales compuestos y mucho más!

Dynabrade está introduciendo una nueva línea de rectificas de 0,4 CV (298 W) con un diseño totalmente nuevo para la máxima eficiencia y una vida más larga! Ideal para la remoción rápida de material, desbarbado y acabado. Estas nuevas herramientas son la más reciente innovación de productos y desarrollo de la calidad Dynabrade!

Modelo 48325



Modelo 47201



Palanca de accionamiento con clave de seguridad integrada

Incluido en todos los modelos. Borde redondeado para mayor comodidad del operador y la palanca de nuevo pin de control que minimiza el desgaste.

Vida Más Larga!

"Pre-filtro", que proporciona una defensa adicional contra los contaminantes en el flujo de aire.

Motor Controlado por Gobernador

(Modelos de 950 RPM hasta 30.000 RPM)

Mantiene el motor en velocidad coherente y compatible con la carga de trabajo. Fácil identificación por colores.

Diseño más Ergonómico

Cuerpo con formato "Oval" que encaja naturalmente en las manos del operador para una mayor comodidad y control de la operación.

Más Ligero!

Cada modelo pesa en promedio 15g a menos que la versión anterior.

Motor con 3 Aspas

Permite un mayor número de opciones de velocidad, manteniendo el rendimiento que los modelos con cuatro aspas.



Innovación: Nuevo Canal de Flujo de Salida del Aire.

El aire que sale de la herramienta, se mueve a través de un canal de escape entre el cuerpo externo y el cuerpo interior (material compuesto), manteniendo una temperatura confortable en la parte exterior de la herramienta.

Cilindro de Alta Durabilidad


Cilindros hechos con material de alta resistencia (acero endurecido) para proteger el conjunto básico y evitar las grietas y hendiduras.

Cuerpo Interno

Sigue a través de la longitud de la herramienta que actúa como un pilar central de protección y una distribución de peso constante.

Operación Confortable

Cuerpo ergonómico revestido con material antideslizante para mayor comodidad.

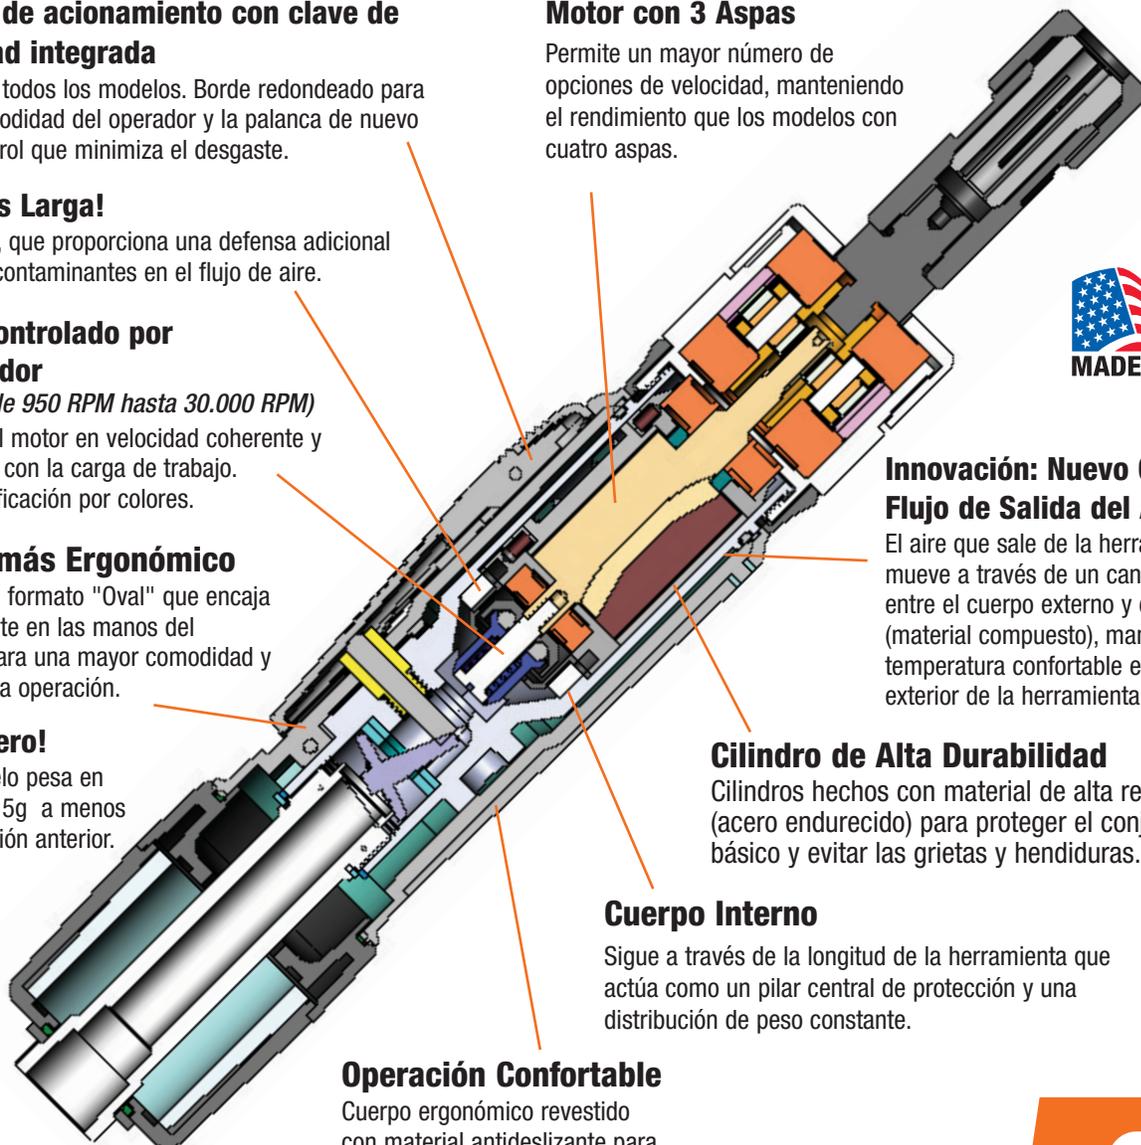

Ver toda Nueva Línea de Rectificadoras en la Página 2!



Productos Dynabrade en Foco

Nueva Línea de Rectificadoras de 0.4 hp

Línea Recta, Salida del Aire Trasera

Silenciador Estándar, Sin Engranajes

Modelo NUEVO	Motor RPM	Controle por Gobernador	Incluso Abrazadera	Modelo Anterior
48360	20.000	•	1/4", 6 mm	N/A
48325	25.000	•	1/4", 6 mm	52325, 52326
48327	30.000	•	1/4", 6 mm	52327, 52328
48341*	30.000	•	1/8", 3 mm	52341
48345	30.000	•	1/8", 3 mm	52345

*Capa da Mangueira de Ar 94994 Inclusa



48325

Silenciador Extendido, Sin Engranajes

Modelo NUEVO	Motor RPM	Controle por Gobernador	Incluso Abrazadera	Modelo Anterior
48201	25.000	•	1/4", 6 mm	52201, 52231
48203	30.000	•	1/4", 6 mm	52203, 52233
48350	35.000		1/8", 3 mm	N/A
48355	35.000		1/4", 6 mm	N/A



48350

Silenciador Extendido, Con Engranajes

Modelo NUEVO	Motor RPM	Controle por Gobernador	Incluso Abrazadera	Modelo Anterior
47200	950	•	1/4", 6 mm	51200, 51203
47201	3.200	•	1/4", 6 mm	51201, 51204
47202	5.500	•	1/4", 6 mm	51202, 51205



47201

Especificaciones

Número Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nivel Sonido	Consumo de Aire PCM (LPM)	Entrada de la Abrazadera	Presión PSI (Bar)	Peso Kg	Tamaño Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)
47200	0.4 (298)	950	79 dB(A)	23 (651)	1/4" / 6 mm	90 (6.2)	0.9	11 (280)	1.7 (44)
47201	0.4 (298)	3.200	77 dB(A)	23 (651)	1/4" / 6 mm	90 (6.2)	0.6	9.8 (250)	1.7 (44)
47202	0.4 (298)	5.500	78 dB(A)	23 (651)	1/4" / 6 mm	90 (6.2)	0.6	9.8 (250)	1.7 (44)
48201	0.4 (298)	25.000	76 dB(A)	23 (651)	1/4" / 6 mm	90 (6.2)	0.4	8 (202)	1.7 (44)
48203	0.4 (298)	30.000	78 dB(A)	23 (651)	1/4" / 6 mm	90 (6.2)	0.4	8 (202)	1.7 (44)
48325	0.4 (298)	25.000	79 dB(A)	23 (651)	1/4" / 6 mm	90 (6.2)	0.4	8 (202)	1.7 (44)
48327	0.4 (298)	30.000	79 dB(A)	23 (651)	1/4" / 6 mm	90 (6.2)	0.4	6.5 (166)	1.7 (44)
48341	0.4 (298)	30.000	79 dB(A)	23 (651)	1/8" / 3 mm	90 (6.2)	0.4	6.5 (166)	1.7 (44)
48345	0.4 (298)	30.000	79 dB(A)	23 (651)	1/8" / 3 mm	90 (6.2)	0.4	6.5 (166)	1.7 (44)
48350	0.4 (298)	35.000	80 dB(A)	23 (651)	1/8" / 3 mm	90 (6.2)	0.4	8 (202)	1.7 (44)
48355	0.4 (298)	35.000	80 dB(A)	23 (651)	1/4" / 6 mm	90 (6.2)	0.4	8 (202)	1.7 (44)
48360	0.4 (298)	20.000	76 dB(A)	23 (651)	1/4" / 6 mm	90 (6.2)	0.4	6.4 (162)	1.7 (44)

Productos Dynabrade en Foco

Cabezal DynaLocke®

Convierte una Lijadora Circular en una Doble Acción!



MOVIMIENTO CIRCULAR Y ORBITAL!

- La Nueva Dynalocke® (cabezal para lijado), convierte su herramienta circular (máximo 12.000 rpm) en una herramienta de **Doble Acción** (Desbaste y Acabado Orbital).
- Una verdadera economía de tiempo y de insumos en locales de mayor producción! Alto poder de remoción con el movimiento circular y mejor acabado con el movimiento orbital. La remoción y la preparación de superficies se quedó más rápida y fácil. Excelente rendimiento en soldaduras pequeñas, salpicaduras de soldadura, nivelación y pre-acabado.
- Incluso Plato de Lijado 54325 - Velcro - Densidad Mediana


NOTA: Utilice únicamente discos abrasivos con velcro en el cabezal Dynalocke 61318 y desconecte siempre la línea de aire antes de cambiar el movimiento.




61318
(husillo 5/8"-11)

Fácil! Se intercambia de Movimiento cambiándose la posición de la llave.

Movimiento Circular
Para Desbaste



Movimiento Orbital
3/16" (5 mm) Diá.
Para Acabado



1.3 hp con Cabezal DynaLocke®

La Fantástica 1.3 hp Dynabrade con La Eficiencia de una Doble-Acción!

Modelo 52760 incluye lo Nuevo Cabezal DynaLocke® 61318 (con plato faz velcro 54325)

- La nuestra nueva Línea 1.3 hp que ya se hizo referencia en ergonomía, robustez y eficiencia (1.3 hp (970 W) con motor controlado por gobernador), combina ahora ese rendimiento con lo nuevo Cabezal DynaLocke®, o sea; una Fantástica Lijadora de 1.3 hp y 12.000 RPM trabajando como una Doble-Acción!

- Cuerpo fabricado en aluminio sólido.
- El mango está cubierto con un aislamiento que reduce la transmisión de la temperatura fría para la mano del operador.
- Extenuación del aire con dirección ajustable de 360°.
- Palanca de accionamiento con bloqueo de seguridad.
- Mango lateral (derecha o izquierda ajustable) con amortiguación de vibraciones.
- Sistema de lubricación de engranajes (al lado) extiende la vida útil de la herramienta.
- Incluido en la Herramienta Lubrificante 95848 y la pistola 95541.



Modelo 52760

95848
Lubricante
Engranajes



95541
Pistola para
Lubricación

Numero Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nivel de Sonido	Consumo de Aire PCM (LPM)	Rosca Eje	Presión Aire PSI (Bar)	Peso kg	Tamaño Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)
52760	1.3 (970)	12.000	84 dB(A)	43 (1,218)	5/8"-11	90 (6.2)	3.2	10-1/2 (267)	5-3/8 (136)

Productos Dynabrade en Foco

NUEVO Plato de 5" (127 mm)

Para Discos Abrasivos con Agujero Central

La Tuerca (Flange) asegura tanto el abrasivo como el plato en la herramienta. Puede ser utilizado con el cabezal Dynalocke® (61318) en el modo de lijado orbital.

- 50260 Plato de Lijado de 5" (127 mm) con abrasivos con agujero central (mire abajo).
- Densidad Duro, permite la remoción más agresiva de defectos y de soldadura.
- Rosca Macho de 5/16"-24.
- Disco abrasivo se monta y se retira con la clave 96148. (se vende por separado).



50260

Flange/ Tuerca
Incluido

Disco Abrasivo de 5" (127 mm)

Centro con Agujero con Ranuras


Centro ranurado permite mejor ajuste del abrasivo con el plato. Ideal trabajos con el cabezal DynaLocke® en el modo de lijado orbital!

Discos de Fibra

- Discos Óxido de Aluminio ideal para soldaduras, desbarbado, remociones rápidas.
- Para uso con Plato 50260 Pad (arriba) y cabezal DynaLocke® 61318.

Discos de Respaldo con Tela

- Discos Óxido de Aluminio ideal para remociones medias y ligeras, como remociones, nivelamento y aplicaciones de acabado.
- Para uso con Plato 50260 Pad (arriba) y cabezal DynaLocke® 61318.

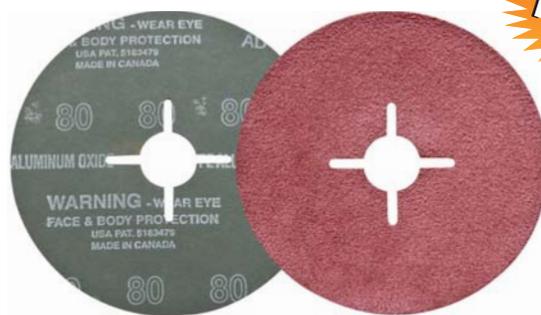

Discos Abrasivos de 5" (127 mm) con Agujero Central

Tipo Respaldo	Grano 36	Grano 80	Grano 120	Grano 180	Grano 220
Fibra	79350	79351	79352	-	-
Tela	-	-	79353	79354	79355



Visite nuestra Página Web para más Informaciones de Productos y Accesorios
www.dynabrade.com

DYNABRADE, INC. • DYNABRADE INTERNATIONAL
8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1419
Phone: (716) 631-0100 • US Fax: 716-631-2073 • Int'l Fax: 716-631-2524
US Consumers Call Toll-Free: 1-800-828-7333
Canadian Consumers Call Toll-Free: 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.
Zone Artisanale Op Tomm 6 • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Telephone: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL
Rua Oneda, 632 • Sao Bernardo do Campo • SP - CEP 09895-280
Telephone 55-11-4390-0133 • Fax 55-11-4399-1067

DYNABRADE INDIA ABRASIVE POWER TOOLS Pvt Ltd.
EL-54, TTC Industrial Area, M.I.D.C. Mahape, Electronic Zone, Navi Mumbai -
400705 Maharashtra, India
Telephone: +91 22 2763 2226 • Fax: +91 22 2763 2228

DISTRIBUIDO POR:

