Pedidos No. D10.09 Português

MADE IN USA

Sistema Two-Steps para Reparação Pontual

Reduz o Tempo de Reparação e Acabamento em mais de 40%!

- Nova Lixadeira Rotorbital e Nova Politriz com Inovações Importantes.
- Método Comprovado para Reparar Superfícies Pintadas com Defeitos Superficiais.
- Elimina marcas de Lixamento e de Polimento.

DYNABRADE®

Mini-Dynorbital® Silver Supreme

Nova Mini Lixadeira Rotorbital Estilo Palma de Mão

NOVO

A Dynabrade apresenta a nova Mini-Dynorbital ® Silver Supreme, ideal para reparar pequenos defeitos superficiais em vernizes e outras superfícies pintadas. Oferece as mesmas inovações da nova Lixadeira Silver Supreme, e por isso; uma ferramenta leve, de tamanho compacto e muito eficiente: mais um exemplo de vanguarda e Diferencial Dynabrade!

Plataforma de Conforto

U.S. Patente no. D610,428

Proporciona mais apoio à mão e ao punho aumentando a comodidade do operador. Oferece proteção contra o ar frio que sai da ferramenta.

Alavanca de Acionamento se Ajusta ao Corpo da Ferramenta

Quando acionada a alavanca se ajusta em uma depressão existente no corpo da ferramenta, eliminando pontos de pressão na palma da mão do operador.

Tamanho e Desenho Compacto

O Desenho compacto permite um agarre mais cômodo e uma melhor absorção às vibrações, diminuindo a fadiga operacional com uma maior eficiência.



Movimento Orbital de 3/16" (5 mm)

Menor Vibração

Novo desenho minimiza a vibração da favorecendo para um acabamento mais consistente.

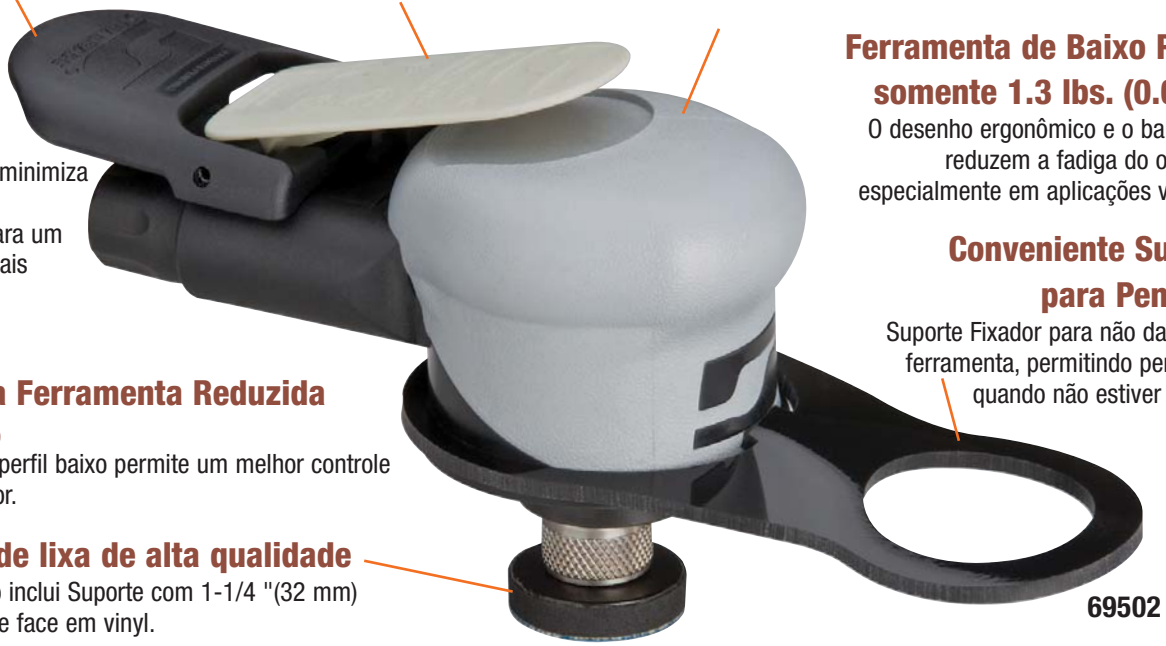

69502

Ferramenta de Baixo Peso - somente 1.3 lbs. (0.6 kg)!

O desenho ergonômico e o baixo peso reduzem a fadiga do operador, especialmente em aplicações verticais.

Conveniente Suporte para Pendurar

Suporte Fixador para não danificar a ferramenta, permitindo pendura-la quando não estiver em uso.

Altura da Ferramenta Reduzida em 20 %

Desenho de perfil baixo permite um melhor controle para operador.

Suporte de lixa de alta qualidade

Cada modelo inclui Suporte com 1-1/4 "(32 mm) de diámetro e face em vinyl.

Mini-Dynorbital® Silver Supreme

- Movimento Orbital 3/16" (5 mm) para alcançar acabamentos ultra-suaves em pinturas, vernizes, madeira, materiais compostos e muito mais.
- Ideal para reparar pequenos detritos de poeira e defeitos superficiais em pinturas.

Modelo 69500 *5.000 RPM*
- Inclue suporte 54018, Rosca 1/4"-20.

Modelo 69502 *7.500 RPM*
- Inclue suporte 54037, Rosca de engate rápido.

Modelo 69503 *5.000 RPM*
- Inclue suporte 54037, Rosca de engate rápido.

Modelo 69504 *7.500 RPM*
- Inclue suporte 54018, Rosca 1/4"-20.

NOVO! Suporte de Lixa

54037 Rosca de Engate Rápido

Para uso com a 69502 e a 69503

- Alta Qualidade, Densidade média, Face em Vinyl.
- Diâmetro de 1-1/4" (32 mm)



Modelo Número	Motor hp (W)	Motor RPM	Nivel Ruido	Consumo Ar PCM	Tipo Rosca	D.I. manguera Pol. (mm)	Entrada do Ar	Peso kg	Tamanho Pol. (mm)	Altura Pol. (mm)
69500	.03 (23)	5,000	70 dB(A)	5	1/4"-20	1/4 (6)	1/4" NPT	0.6	6 (152)	3-5/16 (84)
69503	.03 (23)	5,000	70 dB(A)	5	Engate Rápido	1/4 (6)	1/4" NPT	0.6	6 (152)	3-5/16 (84)
69502	.08 (60)	7,500	75 dB(A)	6	Engate Rápido	1/4 (6)	1/4" NPT	0.6	6 (152)	3-5/16 (84)
69504	.08 (60)	7,500	75 dB(A)	6	1/4"-20	1/4 (6)	1/4" NPT	0.6	6 (152)	3-5/16 (84)

Especificações Adicionais: Pressão do Ar 90 PSIG (6.2 Bar)

Dynabuffer

Politriz com Saída de Ar Frontal

Reduz o tempo de polimento em até 40%!

NOVO

Uma NOVA versão da mundialmente famosa Dynabuffer Dynabrade com algumas inovações exclusivas, para REDUZIR o tempo de trabalho em até 40%! Utilizadas em todo o mundo para pulir eficientemente marcas de lixamento, a Dynabuffer agora oferece maior potência e velocidade, além da saída de ar frontal que ajuda a prolongar a vida útil do suporte da espuma de polir!

Alavanca com trava de segurança

Evita o arranque acidental da ferramenta. A alavanca não tem bordas agudas ou "pontos de contato agressivos"

NOVO Corpo em Borracha

Empunhadura cômoda e isolante que ajuda a proteger o operador da transferência de ar frio.

MAIOR Potência, Velocidade e Eficiência!

Motor pneumático robusto, mais potente e de relação mais rápida, reduzindo o tempo de polimento em **até 40%!**

Guancho para Pendurar

Suporte Fixador para não danificar a ferramenta, permitindo pendurá-la quando não estiver em uso.

55126

Única com Balanceador para uma Operação mais Suave.

Patente No. 6,206,771 (EUA)

Balanceador Patentado, faz a compensação da vibração, resultando em uma performance ultra suave.

Saída de Ar Fronta Extende a Vida Útil do Suporte de Polimento

Patente em Andamento

A Saída de Ar Frontal ajuda a esfriar o suporte/espuma de polir (vendido separadamente), aumentando a sua vida útil. Essa maior duração, proporciona mais economia e redução dos níveis de estoque.

Suporte com face em Velcro

Peça pela côr: LARANJA!

Inclue suporte 56142, com face em velcro, diâmetro 3" (76 mm).

NOVO Regulador de velocidade de fácil acesso

Para Acabamentos Consistentes!

- Ajuste fácilmente o RPM do motor com uma chave hexa de 3/32"(4 mm) - (opcional).
- Ajuste de todas as herramientas para a mesma velocidade.
- Tampaa da caixa do silenciador gira para proteger o regulador e bloquear a velocidade desejada.

DICA DE USO

Start ON e Stop ON!

Sempre apoie a Dynabuffer sobre a superfície de trabalho antes de aciona-la e mantenha-a também na superfície quando desaciona-la. Isso evita a separação da espuma do suporte e de se espirrar líquido polidor.

Número Modelo	Motor hp (W)	Motor RPM	Nivel Ruído	Consumo de Ar PCM	Rosca Fêmea	D.I. Mangera Pol. (mm)	Entrada de Ar	Peso kg	Tamanho Pol. (mm)	Altura Pol. (mm)
55126	.5 (373)	12,000	79 dB(A)	37	5/16"-24	1/4 (6)	1/4" NPT	1.2	9-1/2 (241)	4-1/8 (105)

Especificações Adicionais: Pressão de Ar de 90 PSI (6.2 Bar)

Dynabrade Two-Steps Reparação Pontual

Um método aprovado para reparar superfícies pintadas com pequenos defeitos.

PASSO UM: LIXANDO

69502 Mini-Dynorbital® Silver Supreme

- Colocar o disco abrasivo no suporte. Umedecer o disco com água.
- Apoiar a ferramenta (disco) na superfície com defeito, posicionando-se ligeiramente fora do centro (do defeito). Aplique uma pressão leve.
- Ativar a ferramenta lixando em mopvimento aleatórios por dois (2) segundos.
- Mantenha o suporte plano na superfície, permitindo que a ferramenta e o abrasivo façam o trabalho. Procure manter a área de trabalho a possível.
- Desacione a ferramenta somente fora da superfície de trabalho (“start ON e stop OFF”)
- Limpe a superfície secando-a com um pano limpo e suave.

PASSO DOIS: POLINDO

55126 Dynabuffer

- Aplicar pequena quantidade de produto polidor à espuma de polimento presa ao suporte da Dynabuffer. Espalhar o produto uniformemente na espuma.
- Aplicar pequena gota do produto na superfície. Utilize a espuma para difundir uniformemente o produto sobre a área que foi lixada (no passo anterior).
- Posicione a espuma sobre a area lixadaa, aplicando pequena pressão (aproximadamente 1,4 kg de pressão).
- Acionar a ferramenta e ajustar a pressão (peso) para minimizar a vibração (encontrar o ponto ideal).
- Fazer movimentos aleatorios mantendo o suporte plano ou lijeiramente inclinado para frente.
- Desacionar a ferramenta com a espuma ainda apoiada na superfície (“start ON y stop ON”).
- Limpe a superfície secando com um pano limpo e suave
- Se por acaso permanecerem visíveis algumas imperfeições, repita a operação em seus dois passos.

Veja uma demostração em video em: www.Dynabrade.com

Ferramentas Dynabrade para Reparar Pinturas e Envernizados

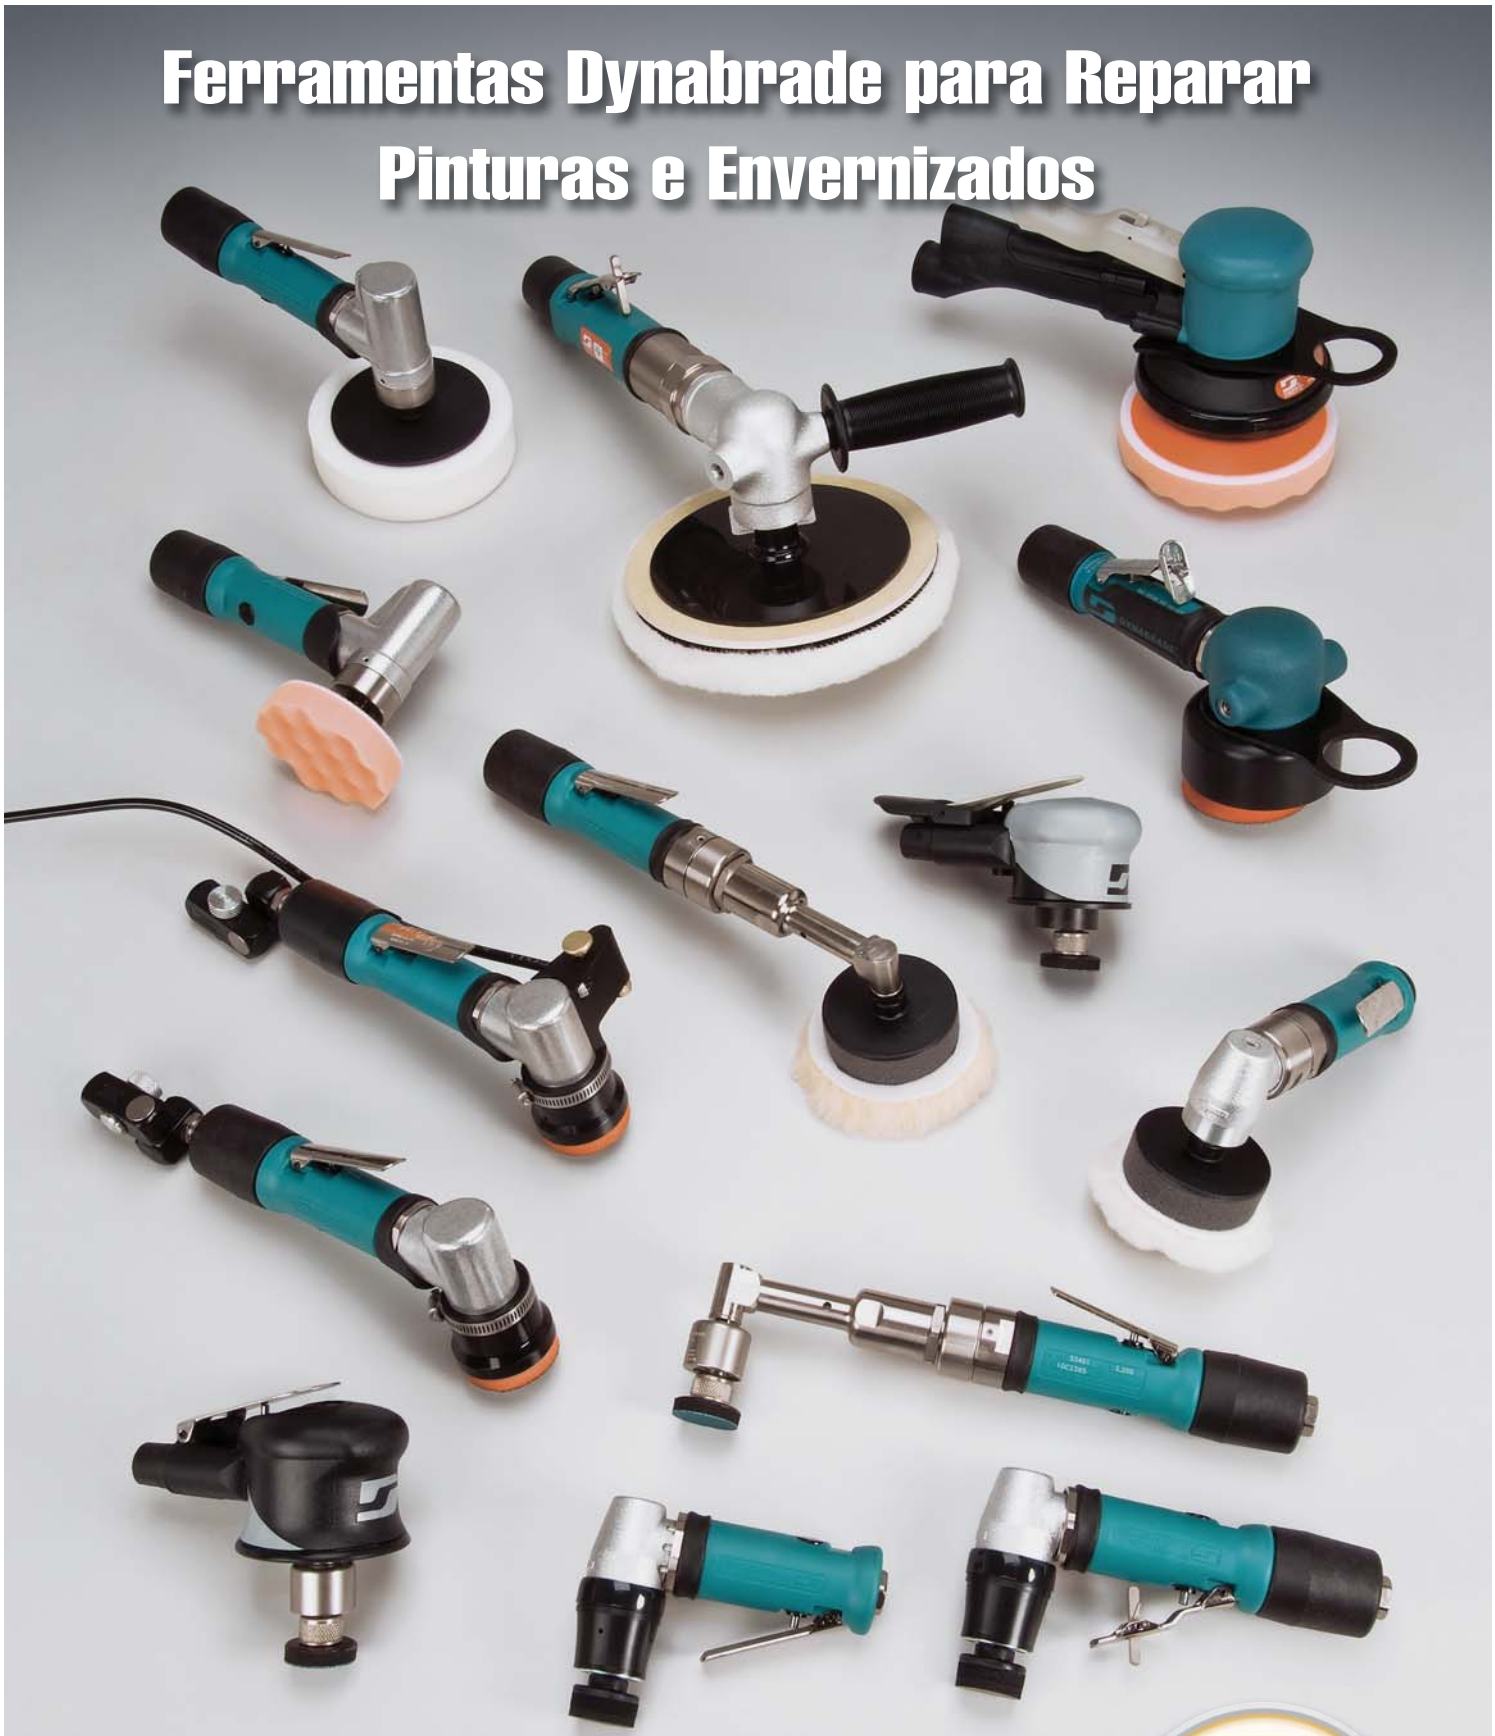

Dynabrade oferece uma linha completa de ferramentas, ideais para reparações pontuais em pinturas com verniz e outras superfícies. Com uma surpreendente variedade de características ergonômicas e benefícios, estas ferramentas mostram todo o "Diferencial Dynabrade".

DYNABRADE®
LIFETIME
WARRANTY
MADE IN USA

Acessórios Sistema Two-Steps

Suportes de 3" (76 mm) de Diâmetro para Aspiração

Para uso com a Dynabuffer 55126

Modelo No. 56142

- Face em Velcro (hook-face), Uretano Premium, Densidade Média, Rosca macho de 5/16"-24.
- Também pode ser utilizado com a Lixadeira Orbital de 3" (76 mm) Modelo HiVac onde os 6 furos permitem uma força máxima de captura.

56142

Peça pelo LARANJA!

Plug Articulado

Para uso com a Mini-Dynorbital® Silver Supreme

Modelo No. 97016

- O Plug Articulado, "gira" na área de engate para um melhor manuseio da ferramenta.
- Se ajusta naturalmente às Roto-Orbitais Dynabrade (Palma de Mão)
- Oferece 53º de movimiento cônico para conforto do operador.
- Permite fluxo de ar de até 74 PCM.

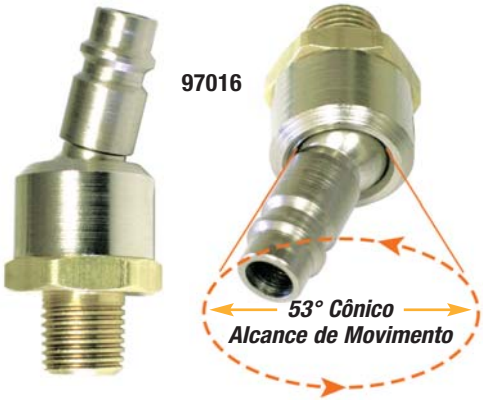

97016

Acóple e Plug de Engate

Para uso com a Dynabuffer 55126

Modelo No. 95676

- Proporciona um fluxo de ar máximo da ferramenta.
- Conjunto inclue um acóple (rosca interna de 1/4") e plug (rosca macho de 1/4").
- Pressão de trabalho máxima de 150 PSI (10 bar).

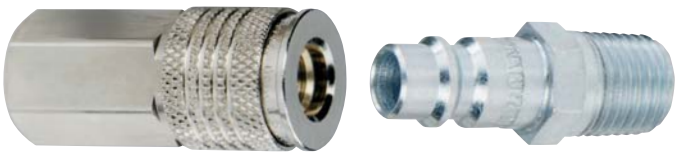

95676

DYNABRADE®

Visite nossa página na Web para conhecer mais ferramentas e acessórios

www.dynabrade.com

DYNABRADE, INC. • DYNABRADE INTERNATIONAL
8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1419
Teléfono: (716) 631-0100 • US Fax: 716-631-2073 • Int'l Fax: 716-631-2524
Consumidores USA Ligue Grátis: 1-800-828-7333
Consumidores Canadá Ligue Grátis: 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.
Zone Artisanale Op Tomm 6 • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Telefone: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL
Rua Oneda, 632 • Sao Bernardo do Campo • SP - CEP 09895-280
Telefone: 55-11-4390-0133 • Fax: 55-11-4399-1067

DYNABRADE INDIA ABRASIVE POWER TOOLS Pvt Ltd.
EL-54, TTC Industrial Area, M.I.D.C. Mahape, Electronic Zone, Navi Mumbai - 400705
Maharashtra, India • Telefone: +91 22 2763 2226 • Fax: +91 22 2763 2228

DYNABRADE AUSTRALIA PTY LTD.
Unit 2, 13-14 National Drive, Hallam, Victoria 3803, Australia
Telefone: (03) 9796 5114 • Fax: (03) 9796 4113 • Llame Libre: 13001DYNA1

DISTRIBUIDO POR:

© DYNABRADE, INC., 2010

PRINTED IN U.S.A.