Português - Reorder No. D13.11

MADE IN USA

Retífica Tipo Lápis com Velocidade Variável

Rebarbação Precisa & Acabamento com Velocidade Ajustável

NEW!

- Fácil Ajuste da Velocidade de até 60.000 RPM, de acordo com cada Tipo de Aplicação.
- Motor de Alta Eficiência com Rotor e Palhetas e elevada relação Força x Peso
- Aceita vários tipos de Ponta Montada e Limas Rotativas

DYNABRADE® LIFETIME WARRANTY MADE IN USA

DYNABRADE®

Retífica Tipo Lápis com Velocidade Variável

NOVA Retífica Tipo Lápis com Velocidade Variável da Dynabrade. Precisão na Rebarbação e no Acabamento pois com o ajuste de velocidade é possível atender vários tipos de aplicação de acabamento. Concebida com "O Diferencial Dynabrade" é uma ferramenta essencial para acabamentos em lâminas de turbinas, rebarbação de moldes e peças injetadas, jóias, implantes médicos, compósitos, e muito mais!

Modelo 52850 *Pinça 1/8"*
Modelo 52855 *Pinça 3 mm*

- 35.000 RPM - 60.000 RPM.
- Todos modelos aceitam pinças opcionais: 1/16" (51760) and 3/32" (51674).

Mangueira High-Quality
1/4" (6 mm) de diâmetro e 1.5 m de comprimento.

Saída de Ar Coberta e Estendida
Auxilia que o ar e/ou o excesso de óleo saía longe do operador 12"(305mm).

Ergonômica
Aperto Ergonômico, Antiderrapante, Isolante e Confortável.

Controle de Velocidade
Ajuste da velocidade para até 60.000 RPM, Ao contrário de outros tipos de ferramenta, a velocidade se mantém ajustada mesmo depois de se ligar ou desligar a ferramenta.

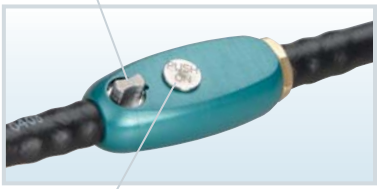

"Um Toque" e a ferramenta Liga e Desliga
Botão Liga/Desliga, é prático e simples. A Ferramenta funcionará na MESMA velocidade em que foi desligada.

Kit de 12 Limas Rotativas de (1/8") Modelo 93351

Rolamentos de Alta Precisão
Precisos e de Alta Qualidade, garantem vida longa de uso.

Eixo com Bloqueio para a troca rápida de acessórios.
Uso de apenas uma chave para a troca dos acessórios de (thru-role) acabamento.

Baixa Vibração "Run-Out"
Alta Qualidade de Corte com minima vibração (menos de .003).

Conheça outros modelos de Retíficas Tipo Lápis Dynabrade!

Número Modelo	Pinça	Motor RPM	Motor hp (W)	Nível Som	Consumo de Ar SCFM (L/Min)	Pressão PSIG (Bar)	Rosca Entrada	Mangueira Poleg. (mm)	Peso Libras (kg)	Tamanho Poleg. (mm)	Diâmetro Poleg. (mm)
52850	1/8"	60.000	.1 (75)	76 dB(A)	6 (170)	90 (6.2)	1/4" NPT	1/4 (6)	.7 (6.3)	4.5 (114)	.6 (15)
52855	3 mm	60.000	.1 (75)	76 dB(A)	6 (170)	90 (6.2)	1/4" NPT	1/4 (6)	.7 (6.3)	4.5 (114)	.6 (15)

Kit Reparação: No. 96601

IMPORTANTE: A Velocidade da Ferramenta não deve exceder a velocidade máxima do acessório.

Para Mais Informações sobre Ferramentas e Acessórios Visite: Dynabrade.com

DYNABRADE®

DYNABRADE, INC. • DYNABRADE INTERNATIONAL
8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1419 • Tel: (716) 631-0100
US Fax: 716-631-2073 • Int'l Fax: 716-631-2524
US Consumers Call Toll-Free: 1-800-828-7333
Canadian Consumers Call Toll-Free: 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.
Zone Artisanale Op Tomm 6 • L-5485 Wormeldange–Haut
Luxembourg • Tel: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL
Rua Martim Francisco • 141 - 2º Andar • São Caetano do Sul
SP - CEP 09541-330 • Tel: +55 (11) 4390-0133

DYNABRADE INDIA ABRASIVE POWER TOOLS Pvt Ltd.
EL-54, TTC Industrial Area, M.I.D.C. Mahape, Electronic Zone, Navi Mumbai - 400705
Maharashtra, India • Tel: +91 22 2763 2226 • Fax: +91 22 2763 2228

DYNABRADE.COM

DISTRIBUÍDO POR:

Siga-nos: Facebook.com/Dynabrade

©DYNABRADE, INC., 2013

PRINTED IN USA