

Reorder No.
EUR12.10



INDUSTRIEMASCHINEN



***Marktführer für
Schleifmaschinentechnologie***

www.dynabrade.com

Über Dynabrade

Seit der Gründung 1969 ist Dynabrade führend im innovativen Design und in der Herstellung von Druckluftmaschinen sowie Zubehör. Mit weit über 600 qualitativ hochwertigen Maschinen können wir nahezu alle spezifischen Anforderungen der Industrie erfüllen. Unsere Produkte und unser Zubehör werden zum Schleifen, Entgraten, Feilen wie auch zum Polieren auf Materialien wie Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Gummi, Stein und Verbundwerkstoffen verwendet. Wir liefern all diese Produkte durch ein weltweites Netzwerk professioneller Vertriebs-/Großhandelspartner an unsere Kunden.

Kontinuierliche Qualitätskontrolle

Jedes Dynabrade-Produkt wird strengen Leistungstests unterzogen. Von der Konzeption des Designs, über die Montage des Produkts, bis hin zur Verpackung gewährleisten wir, dass es unseren hohen Standards sowie den Anforderungen unserer Kunden entspricht. Unser Bestreben ist es, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu erhalten und stetig zu verbessern, sowie die Erwartungen unserer Kunden weltweit zu übertreffen.

Führungsposition in Forschung und Entwicklung

Viele Anwendungen haben spezifische Anforderungen, die mit Standarddruckluftmaschinen nicht erfüllt werden können. Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams erweitern kontinuierlich unser Produktangebot unter Einbeziehung von Marktbedarf und neuen Technologien, in Verbindung mit den neuesten Innovationen und technologischen Entwicklungen in der Schleifmittelbranche. Mit fortlaufenden Investitionen in unsere Betriebsanlagen, Einrichtungen und Herstellungsprozesse verbessern wir kontinuierlich die Qualität unserer Produkte. Unser oberstes Ziel ist es, die Schleifanwendungsprobleme unserer Kunden zu lösen, die Produktivität zu steigern und die Gesamtkosten zu senken. Unser stetig wachsendes Angebot an Maschinen und Zubehör, basierend auf der langjährigen Erfahrung in Design, technischer Umsetzung, Forschung und Entwicklung, beweisen, dass wir dank unserer Fähigkeiten und Hingabe auch weiterhin die Vorreiterrolle in unserer Branche innehaben werden.



*Dynabrade-Unternehmenshauptsitz
Clarence, New York USA*

Vertriebs-/Großhandelspartner

Unsere qualitativ hochwertigen Maschinen und Zubehör erhalten Sie über unser globales Netzwerk von professioneller Vertriebs-/Großhändler, die die spezifischen Anforderungen der Industrie- und Sekundärmärkte erfüllen. Unsere Vertriebs-/Großhandelspartner verfügen über umfassende Kenntnisse aller Dynabrade-Produkte. Ihr Ziel ist es, den Anwender durch Minimierung der Kosten und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu unterstützen.

KOSTENFREIE Vorführung

Wir können unverbindliche Vorführungen für den Großteil unserer Produkte in Ihrem Betrieb arrangieren. So können Sie sehen, welches Produkt sich am besten für Ihre Anwendung eignet und wieviel Zeit, Arbeit und Kosten Sie durch die Verwendung von Dynabrade-Maschinen einsparen. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Dynabrade-Vertriebshändler, um eine Vorführung in Ihrem Betrieb zu vereinbaren. Um Ihren lokalen Dynabrade-Vertriebshändler zu kontaktieren, setzen Sie sich telefonisch mit unserer Kundendienstabteilung in Verbindung oder verwenden Sie die Händlersuche auf unserer Website.

Lebenslange Garantie für pneumatische Maschinen

Alle Dynabrade-Druckluftmaschinen werden in unserem Werk streng kontrolliert und auf Leistung getestet, bevor sie an unsere Kunden ausgeliefert werden. Wir bieten entsprechend eine lebenslange Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollte dennoch bei einer Dynabrade Maschine ein Defekt während normaler Anwendung und Betrieb auftreten, wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Kundendienstabteilung.

Kundendienst

+352 768 494 1

Das Dynabrade Kundendienstpersonal hat die Aufgabe sicherzustellen, dass Sie vollständig mit Ihrer Bestellung und Betreuung zufrieden sind. Unsere hochqualifizierten Kundendienstmitarbeiter betreuen Sie jederzeit: von der Aufnahme Ihrer Bestellung, über technische Unterstützung bis hin zu Eillieferungen! Um auch allen internationalen Anforderungen gerecht zu werden kommunizieren unsere Mitarbeiter in 14 Sprachen mit Ihnen. Kurz gesagt, Ihre Zufriedenheit liegt uns sehr am Herzen. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge entgegen um Sie auch weiterhin zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu betreuen.



Inhaltsverzeichnis

Bandschleifmaschinen

Dynafile®	6
Dynafile® II	6
0,4 PS Dynafile® II	7
Mini-Dynafile® II	7
Dynafile® II mit Absaugung	8
Elektrische Dynafile® II	8
Dynafile® III	9



Dynabelter®	10
Dynangle	11
Dynangle II	11
„Take About“-Schleifer	11

Schleifmaschinen für Finisharbeiten

Dynastraight®	12 - 14
Dynastraight® Light	15
Dynastraight®-Fächerschleifer	15
Rollenschleifer	15
Dyninger	16
Dyninger Light	16
Dynisher	17



Mini-Dynisher	17
---------------------	----

Exzentrerschleifer

Dynorbital® Silver Supreme	18
Dynorbital® Supreme	19
Dynorbital-Spirit®	20
HiVac Dynorbital-Spirit®	21
Mini-Dynorbital®	21-23
Zweihand-Dynorbital®	24



279 mm Ø Dynorbital®	25
----------------------------	----

Getriebe- und Finishing-Schleifer

DynaLocke®	26-27
Getriebeschleifer	27
279 mm Ø Getriebeschleifer	28
Dynafine®-Detailschleifer	29
Profilschleifmaschine	30
Mini-Blütenschleifmaschine	31
Dynabug®, Modell T“	32
Schwingschleifer	33



Dynabug® II	34-35
Dynaline	36
279 mm Linearschleifer	36

Schleifmaschinen für Nassanwendungen

Dynorbital® Supreme f. Nassanw..	37
Rotationsschleifer f. Nassanw..	37
Dynabug®, „Modell T“ f. Nassanw..	38



Poliermaschinen

Dynabuffer	38
Zwei-Schritt-Poliersystem	39
76 mm Ø Poliermaschinen	40-41
Gerade Poliermaschinen	42
127 - 203 mm Ø Poliermaschinen ..	42



152 - 203 mm Ø Poliermaschinen..43

Stabschleifer

Mini-Stabschleifer.....	44-45
0,4 PS Stabschleifer	45-47
0,5 PS Stabschleifer	47-49
0,7 PS Stabschleifer	49-50



1 PS Stabschleifer..... 51

Tellerschleifer

51 mm Ø Tellerschleifer	52
76 mm Ø Tellerschleifer	53
102 mm Ø Tellerschleifer	54
114 mm Ø Tellerschleifer	55
114-127 mm Ø Tellerschleifer	56



127 mm Ø Tellerschleifer

57

178 mm Ø Tellerschleifer

57

Winkelschleifer

Winkelschleifer	58-60
Winkelschleifer Typ 1	61
Schleifer für Konus-/Steckschleifkörper	61



Trennschleifer

62-63

Bohr- und Sondermaschinen

0,4 PS Bohrmaschine	63-64
0,5 PS Bohrmaschine	65
0,7 PS Bohrmaschine	65
1 PS Bohrmaschine	65
Pendelhub-Maschinen/Feilen ..	66



DynaPen-Serie

67

Oberfräse

68

Dynascalor

68

Maschinen mit Absaugung

Mini-Stabschleifer m. Absaug... 69	
Stabschleifer m. Absaug. 69-70	
Tellerschleifer m. Absaug. .. 70-72	
Trennschleifer m. Absaug. 73	
Oberfräsen m. Absaug. 74	



Bohrmaschinen m. Absaug. ..74-75

Dynafine® m. Absaug. 75

Weitere Produkte

Absaugtische	76
Stationäre Maschinen	76
Zubehör und Schleifmittel	77
NEUE Maschinen!	78-79



die "Original" Dynafile®

- Arbeiten auf Metall, Verbundwerkstoffen und mehr
- Zum Schleifen, Entgraten, Verputzen und Polieren



610 mm Schleifbänder

Modell 14000

- Enthält 11218 Kontaktarm für 13 mm breite Bänder.

Maschinen-Set

Modell 14010

- Enthält 14000 Dynafile®, fünf Kontaktarme und ein Sortiment an Schleifbändern in robustem Koffer.

Dynafile® II

- Arbeiten auf Metall, Verbundwerkstoffen und mehr
- leichte Bauform mit 7° Anstellwinkel



457 mm Schleifbänder

Modell 40320

- Enthält 11206 Kontaktarm für 19 mm breite Bänder.

Modell 40381

- Langsam laufend – 7,5 m/sek. enthält 11206 Kontaktarm.

Modell 40335

- Ausschließlich zur Nutzung mit Nylon-Vlies-Bändern.

521 mm Schleifbänder

Modell 40326

- Enthält Kontaktarm für 16 mm oder 19 mm breite Schleifbänder.

Maschinen-Set

40324 6 mm Spannzange

- Enthält 40320 Dynafile® II, drei Kontaktarme, Spannzange zur Verw. als Stabschleifer, Sortiment an Schleifbändern in robustem Koffer.

0,4 PS Dynafile® II

- Optimales Arbeiten auf engem Raum
- Leichte, kleinere Version des Dynafile® II



457 mm Schleifbänder

Modell 40352

- Enthält 11203 Kontaktarm für 13 mm breite Bänder.

Modell 40353

- Ausschließlich zur Nutzung mit Nylon-Vlies-Bändern.

Mini-Dynafile® II

- Ideal für das Polieren mit Polierbändern
- Kleines Gehäuse ermöglicht Arbeiten in engen Öffnungen



305 mm Schleifbänder

Modell 15003

- Enthält 15026 Kontaktarm für 13 mm breite Schleifbänder.

Maschinen-Set

Modell 15006

- Enthält 15003 Mini-Dynafile® II, vier Kontaktarme und Sortiment an Schleifbändern in robustem Koffer.



Vacuum Dynafile® II mit Absaugung

- Arbeiten auf Metall, Verbundwerkstoffen und mehr
- Staubfreies Arbeiten



457 mm Schleifbänder

Modell 40330

- Enthält 11206 Kontaktarm für 19 mm breite Bänder.

Elektrische Dynafile® II

- 220 V (AC)
- Geeignet für über 20 Kontaktarme



457 mm Schleifbänder

Modell 40615

- Enthält 11203 Kontaktarm für 13 mm breite Bänder.
- Seitengriff.

Maschinen-Set

Modell 40616

- Enthält 40615 elektr. Dynafile® II, drei Kontaktarme und Sortiment an Schleifbändern und Schleifplatten in robustem Koffer.



Dynafile® III

- Hervorragend geeignet für das Bearbeiten von Schweißnähten, Verputzen und Entgraten

457 mm Schleifbänder

Modell 15300

- Enthält 15350 Kontaktarm für 25 mm breite Schleifbänder.



Maschinen-Set

Modell 15302

- Enthält 15300 Dynafile® III, drei Kontaktarme, Sortiment an Schleifbändern und zusätzliches Antriebsrad in robustem Koffer.

Modelle mit reduziertem Gewicht

457 mm Schleifbänder

Modell 15400

- Enthält 11206 Kontaktarm für 19 mm breite Bänder.



521 mm Schleifbänder

Modell 15401

- Enthält Kontaktarm für 16 mm oder 19 mm breite Schleifbänder.



610 mm Schleifbänder

Modell 15420

- Enthält 11702 Kontaktarm mit 102 mm Ø Kontaktrad.

Modell 15360

- Enthält 15368 verlängerten Kontaktarm für Bänder mit einer Breite von 6 - 25 mm.



Dynabelter®

- Hervorragend geeignet für das Bearbeiten von Schweißnähten, Verputzen und mehr



0,7 PS, Standardanwendungen

Modell 11475

- Enthält 11681 Kontaktarm für 25 x 762 mm lange Schleifbänder.



1,2 PS, hohe Belastung

Modell 11476

- Enthält 11681 Kontaktarm für 25 x 762 mm lange Schleifbänder.



2,0 PS, besonders hohe Belastung

Modell 11477

- Enthält 11870 Kontaktarm für 51 x 762 mm lange Schleifbänder.

Dynabelter® Akkus Schleifer



1,2 PS, Schwerlast-Ausführung

Modell 11486

- Enthält 11717 Kontaktarm mit einst. Radführung für 25 x 762 mm lange Schleifbänder.

Dynangle

- Perfekt für das Satinieren und Verschleifen von Radien

457 mm

Schleifbänder

Modell 14200

- Enthält 11717 einstellbaren Kontaktarm für 25 x 762 mm lange Schleifbänder.



Dynangle II

14300



1,2 PS, Einzelmotor

Modell 14300

- Geeignet für 51 x 864 mm Schleifbänder; freiliegende Spannweite 290 mm zum Polieren mit Polierbändern.

2,4 PS, schwerer Doppelmotor

Modell 14303

- Geeignet für 51 x 864 mm Schleifbänder; freiliegende Spannweite 290 mm zum Polieren mit Polierbändern.

Modell 14306

- Geeignet für x 1143 mm Schleifbänder; freiliegende Spannweite 432 mm zum Polieren mit Polierbändern.

„Take About“-Schleifer

- Aggressives Schleifen auf Metall und Holz
- Ideal zum Plan- und Feinschleifen

1,3 PS, hohe Belastung

Modell 52900

- Geeignet für 76 x 610 mm Schleifbänder.
- 12.000 U/min.



Dynastraight®

- Zum Schleifen, Verputzen und Polieren
- Für Edelstahl-, Aluminium- und Verbundwerkstoffoberflächen

950 U/min

Modell 13200 0,7 PS

Modell 13500 1 PS

- 13071 Kombi-Dorn für bis zu 76 mm breite Walzen mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.



1.800 U/min, 1 PS

Modell 13501

- 13071 Kombi-Dorn für max. 76 mm breite Walzen (separat erhältlich).

Modell 13521

- Aufnahmedorn (5/8"-11).



1.800 U/min, 1 PS, mit 152 mm Verlängerung

Modell 13511

- Enthält 16 mm oder 25 mm Ø Kombi-Dorn für max. 76 mm breite Walzen.

Modell 13531

- Enthält 5/8"-11 Gewindedorn für max. 89 mm breite Walzen.

3.400 U/min, 0,7 PS

Modell 13201

- Enthält 13016 Dorn für max. 51 x 13 mm I.D.-Walzen.



Modell 13202

- Enthält 13017 Dorn für max. 51 x 16 mm I.D.-Walzen.

Modell 13204

- Enthält Aufnahmedorn (5/8"-11).

Modell 13205

- 13071 Kombi-Dorn für max. 76 mm breite Walzen mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.

Modell 13220

- Enthält 13204 Dynastraight®, Dynacushion®, Aufblas-Ventil, Aufnahmedorn, Sortiment an Schleifbändern.

Dynastraight®

- Zum Schleifen, Verputzen und Polieren
- Für Edelstahl-, Aluminium- und Verbundwerkstoffoberflächen



3.400 U/min, 1 PS

Modell 13502

- Enthält 13016 Dorn für max. 51 x 13 mm I.D.-Walzen.

Modell 13503

- Enthält 13017 Dorn für max. 51 x 16 mm I.D.-Walzen.

Modell 13505

- Enthält 13015 Gewindedorn (5/8"-11).

Modell 13506

- Enthält 13071 Kombi-Dorn für Walzen mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.



4.500 U/min

Modell 13206 0,7 PS

Modell 13507 1 PS

- Enthält 13016 Dorn für max. 51 x 13 mm I.D.-Walzen.

Modell 13207 0,7 PS

Modell 13508 1 PS

- Enthält 13071 Kombi-Dorn für Walze mit max. Breite von 76 mm mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.

Modell 13214 0,7 PS

- Enthält 13015 Gewindedorn (5/8"-11).

Modell 13523 1 PS

- Enthält 13072 Gewindedorn (5/8"-11).

Maschinen-Set

Modell 13215

- Enthält 13214 Maschine, DynaWheel, DynaPump und Schleifbänder.

Modell 13525

- Enthält 13505 Maschine, Dynacushion®, DynaPump, Schleif- und Nylon-Vlies-Bänder.

Modell 13535

- Enthält 113523 Maschine, DynaWheel, DynaPump und Schleifbänder.



Dynastraight®

- Zum Schleifen, Verputzen und Polieren
- Für Edelstahl-, Aluminium- und Verbundwerkstoffoberflächen



3.400 U/min, 1 PS, mit 152 mm Verlängerung

Modell 13512

- Enthält 13 mm Ø Dorn für max. 51 x 13 mm I.D.-Walzen.

Modell 13515

- Gewindedorn (5/8"-11) für bis zu 89 mm breite Walzen.

Modell 13516

- 13071 Kombi-Dorn für max. 76 mm breite Walzen mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.

4.500 U/min, 1 PS, mit 152 mm Verlängerung

Modell 13517

- Enthält 13 mm Ø Dorn für max. 51 x 13 mm I.D.-Walzen.

Modell 13518

- 13071 Kombi-Dorn für max. 76 mm breite Walzen mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.

Modell 13520

- Gewindedorn (5/8"-11) für max. 82 mm Ø Walzen.



6.000 U/min, 1 PS

Modell 13509

- 13071 Kombi-Dorn für Walzen mit max. Breite von 76 mm mit einer 16 mm oder 25 mm Ø Mittelbohrung.



6.000 U/min, 1 PS, mit 152 mm Verlängerung

Modell 13519

- Enthält Gewindedorn (5/8"-11) für max. 82 mm Ø Walzen.

Dynastraight® Light

- Robuste, leichte Maschine für homogene Oberflächen



0,4 PS

Modell 13100 950 U/min

Modell 13101 3.200 U/min

Modell 13102 5.000 U/min

- Enthält 13061 Kombi-Dorn für Walzen von 13 mm bis 76 mm mit einer 16 mm oder 25 mm Mittelbohrung.

Dynastraight® Fächerschleifer

- Perfekt für leichtes Entgraten
- Ideal für das Polieren von Rohren

18.000 U/min, 0,5 PS

Modell 51130

Modell 51301

- Enthält 51029 Schleifradadapter.

- Enthält 3 mm Spannzange.



Schleifmittel separat erhältlich



18.000 U/min, 0,5 PS, mit 203 mm Verlängerung

Modell 51134

- Enthält 51116 Schleifradadapter.

Rollenschleifer


- Zum Schleifen und Bearbeiten von Konturen
- Für Holz und Metall



- Enthält 94434 Pneumatik-Walze.

Dyninger

- Zum allgemeinen Schleifen, Profilschleifen, Fräsen sowie Zwischenschliff

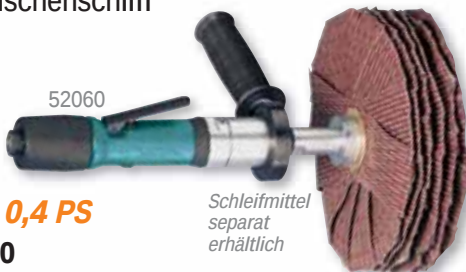

*Schleifmittel
separat
erhältlich*

950 U/min, 0,4 PS

Modell 52060

- Enthält 25 mm Ø Dorn zur Anbringung von 203 mm Ø Schleifsteinen.

Maschinen-Set Grundversion

Modell 52061

- Enthält 52060 Dyninger, zwölf Schleifsterne und Schleifmittel-Abrihtplatte.

Maschinen-Set Deluxe-Version

Modell 52062

- Identisch mit 52061 Set, zuzüglich Dynamount Maschinenhalter und Drehzahlregler.

Dyninger Light

- 3.200 U/min, 0,4 PS; Ideal für leichtes Entgraten

Für 102 mm Ø Schleifsterne

Modell 52051 6 mm Spannzange

- Enthält Dynaswivel® mit Durchflussregler.



*Schleifmittel
separat erhältlich*

Für 102 mm Ø Schleifsterne

Modell 52052

- Enthält 13 mm Ø Dynaswivel® mit Durchflussregler.



Dynisher

- Für hervorragendes Oberflächenfinish auf Metall
- Verstellbare Schutzhaube für randloses Arbeiten

3.400 U/min, 0,7 PS

Modell 13400

- Enthält 19 mm
Ø Aufnahmedorn.

Modell 13401

- Enthält 19 mm
Ø Aufnahmedorn.

2.800 U/min, 1 PS

Modell 13450

- Enthält 19 mm
Ø Aufnahmedorn.



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

Maschinen-Set

Modell 13410

- Enthält 13400 Maschine,
Dynacushion®, Walze, DynaPump
und zwei Schleifbänder.

Modell 13518

- Wie 13410 Set, aber mit
13401 Maschine.

Modell 13460

- Wie 13410 Set, jedoch mit
13450 Maschine, Öl und Fettpresse.



Mini-Dynisher

950 U/min, 0,4 PS

Modell 13301

- Für Zubehör mit bis
zu 152 mm Ø.

*Walze
separat
erhältlich*



3,200 U/min, 1 PS Maschinen-Set

Modell 13300

- Für Zubehör mit
bis zu 114 mm Ø.

Modell 13310

- Enthält 13300, Dynacushion®,
DynaPump und zwei Schleifbänder.



Dynorbital® Silver Supreme

- Herausragende Leistung bei wenig Gewicht!
- Der ROBUSTESTE Exzenter-Schleifer auf dem Markt
- Enthält gewichtsoptimierten Premium-Schleifteller

12.000 U/min

Ohne Absaugung

- Umrüst-Kits zum einfachen Umrüsten auf Absaugung verfügbar.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
76 mm	69100	69105	69110
89 mm	69000	69015	69030
127 mm	69005	69020	69035
152 mm	69010	69025	69040



12.000 U/min

Eigengenerierte Absaugung

- Geeignet für den Anschluss an optionale Staubsammelsysteme.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
76 mm	69103	69108	69113
89 mm	69003	69018	69033
127 mm	69008	69023	69038
152 mm	69013	69028	69043



12.000 U/min

Zentrale Absaugung

- 25 mm AußenØ Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
76 mm	69104	69109	69114
89 mm	69004	69019	69034
127 mm	69009	69024	69039
152 mm	69014	69029	69044



Dynorbital® Supreme

- BESTER Exzentrerschleifer auf dem Markt
- Qualitativ hochwertige Komponenten für industriellen Einsatz
- Enthält gewichtsoptimierten Premium-Schleifteller

12.000 U/min

Ohne Absaugung

- Umrüst-Kits zum einfachen Umrüsten auf Absaugung verfügbar.



56815

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
89 mm	56870	56800	56840
127 mm	56880	56815	56850
152 mm	56890	56826	56859

12.000 U/min

Eigengenerierte Absaugung

- Geeignet für den Anschluss an optionale Staubsammelsysteme.



56818

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
89 mm	56873	56803	56843
127 mm	56883	56818	56853
152 mm	56893	56829	56862

12.000 U/min

Zentrale Absaugung

- 25 mm AußenØ Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.



56819

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
89 mm	56874	56804	56844
127 mm	56884	56819	56854
152 mm	56894	56830	56863



Dynorbital-Spirit®

- Geringes Gewicht für leichte bis mittelschwere Anwendungen
- Ideal für senkrechte und konturierte Flächen
- Enthält gewichtsoptimierten Premium-Schleifteller

12.000 U/min

Ohne Absaugung

- Umrüst-Kits zum einfachen Umrüsten auf Absaugung verfügbar.



59020

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
76 mm	59100	59105	59110
89 mm	59000	59015	59030
127 mm	59005	59020	59035
152 mm	59010	59025	59040

12.000 U/min

Eigengenerierte Absaugung

- Geeignet für den Anschluss an optionale Staubsammelsysteme.



59023

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
76 mm	59103	59108	59113
89 mm	59003	59018	59033
127 mm	59008	59023	59038
152 mm	59013	59028	59043

12.000 U/min

Zentrale Absaugung

- 25 mm AußenØ Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.



59024

Teller Ø	10 mm Hub Modelle	5 mm Hub Modelle	2.5 mm Hub Modelle
76 mm	59104	59109	59114
89 mm	59004	59019	59034
127 mm	59009	59024	59039
152 mm	59014	59029	59044



HiVac Dynorbital-Spirit®

- Kleine Maschine, mit hervorragender Leistung und Absaugung
- 76 mm Durchm. Exzenter Schleifer

12.000 U/min
Eigengenerierte
Absaugung

Modell 59116 5 mm Hub

Modell 59115 2.5 mm Hub

- Enthält 56144 gelochten Schleifteller.



12.000 U/min
Zentrale Absaugung

Modell 59118 5 mm Hub

Modell 59117 2.5 mm Hub

- Enthält 56144 gelochten Schleifteller.



Mini-Dynorbital®

- Hervorragend geeignet für die Bearbeitung von Staubeinschlüssen auf lackierten Oberflächen

5.000 U/min

Modell 57500

- Enthält 54034 Exzenter, 19 mm Ø und 32 mm Ø Teller mit Micro-Finish-Schleifmittel.



Modell 57503

- Enthält 54035 Exzenter (geeignet für Schleifteller mit Schnellwechselgewinde).
- Enthält 32 mm Ø Schleifteller (54037).

7.500 U/min

Modell 57502

- Enthält 54035 Exzenter (geeignet für Schleifteller mit Schnellwechselgewinde).
- Enthält 32 mm Ø Schleifteller (54037).

Modell 57504

- Enthält 54034 Exzenter und 32 mm Ø Teller.



Mini-Dynorbital® Silver Supreme

- Für Finisharbeiten oder allgemeinen Spot Repair auf lackierten Oberflächen
- 5 mm Hub, für homogene Oberflächen

5.000 U/min

Modell 69500

- Enthält 54018 Schleifteller, 1/4"-20 Gewinde.

Modell 69503

- Enthält 54037 Schleifteller mit Schnellwechselgewinde.

7.500 U/min

Modell 69502

- Enthält 54037 Schleifteller mit Schnellwechselgewinde.

Modell 69504

- Enthält 54018 Schleifteller, 1/4"-20 Gewinde.



Winkel Mini-Dynorbital®

- Ideal für einfache Reparaturen lackierter Oberflächen
- 5 mm Hub, für homogene Oberflächen

3.200 U/min

Modell 53415

- Enthält 54029 Schleifkopf und Schnellwechselteller.

Modell 53417

- Enthält 54028 Schleifkopf und Schnellwechselteller, mit Innengewinde.



Maschinen-Set

Modell 53465

- Enthält 53417 Maschine und Sortiment an Schleiftellern, Polierpads, Schleif- und Hochglanzpolitur, Getriebeöl, Fett, Fettpressen, Gabelschlüssel und Schleifmittelmuster.



7° Anstellwinkel Mini-Dynorbital®

- Hervorragend geeignet für Reparatur von Staubeinschlüssen auf lackierten Oberflächen
- 5 mm Hub, für homogene Oberflächen

3.200 U/min

Modell 51410

- Enthält 54034 Exzenter und 54018 Schnellwechsellager.

Modell 51411

- Enthält 54034 Exzenter und 54019 Schnellwechsellager.



51411

5.000 U/min

Modell 51412

- Enthält 54034 Exzenter und 54031 Schleifmittelmuster.

Maschinen-Set

Modell 51415

- 3.200 U/min Druckluftmaschine, zwei Exzenterköpfe, Sortiment an Schleifmitteln, Gabelschlüsseln, Spannzange und Ersatzlager.

Winkelkopf Mini-Dynorbital®

- Für Finish und Klarlackreparatur
- 5 mm Hub, für homogene Oberflächen

3.200 U/min

Modell 53400

- Enthält 54028 Exzenter und 54018 Schnellwechsellager.

Modell 53401

- Enthält 54029 Exzenter und 54031 Schnellwechsellager.

Winkelkopf Kit

Modell 53402

- 3.200 U/min Maschine, zwei Exzenterköpfe drei Schleifteller, Adapter, Spannzange und Schleifmittelmuster.



53400

Schleif-/Polier Kit

Modell 53403

- 3.200 U/min Maschine, 76 mm Klettstützteller, zwei Schleifteller, Gewindeadapter, Lammfell-, Frottee-Polierpad, Gabelschlüssel, Schleif-, Hochglanzpolitur sowie Schleifmittelmuster.



Zweihand-Dynorbital®

- Optimaler Komfort bei vertikalen Anwendungen
- Für komfortable Zweihandbedienung



12.000 U/min Ohne Absaugung

- Umrüst-Kits zum einfachen Umrüsten auf Absaugung verfügbar.

Teller Ø	5 mm Hub Modelle	10 mm Hub Modelle
127 mm	58400	58415
152 mm	58405	58418
203 mm	58410	—

12.000 U/min Eigengenerierte Absaugung

- Geeignet für den Anschluss an optionale Staubsammelsysteme.

Teller Ø	5 mm Hub Modelle	10 mm Hub Modelle
127 mm	58401	58416
152 mm	58406	58419
203 mm	58411	—

12.000 U/min Zentrale Absaugung

- 51 mm AußenØ Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.

Teller Ø	5 mm Hub Modelle	10 mm Hub Modelle
127 mm	58409	58420
203 mm	58414	—

Kleines Modell

12.000 U/min

Modell 57101

- Enthält 56106 Teller ohne Absaugung, 127 mm Ø.
- Ein vielseitiger, leichter Zweihand-Exzentrerschleifer.



279 mm Durchm. Dynorbital®

- Großer Durchm. für großflächiges Arbeiten
- 19 mm Hub ermöglicht homogene Oberflächen



2.500 U/min
Ohne Absaugung

Modell 58480

- Enthält 56231 Kletthaftteller.



2.500 U/min
Zentrale Absaugung

Modell 58485

- Enthält 56231 Kletthaftteller.
- 32 mm Außendurchm. Absauganschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.



DynaLocke® Doppelfunktionsschleifer

- Kombination aus Tellerschleifer & Rotationsschleifer
- Mittels Schalter zum einfachen Wechseln des Modus



5 mm Hub
für homogene
Oberflächen



Drehbewegung
für das Entlacken
und Verschleifen



58430

Ohne Absaugung

- Enthält Urethan-Klettheft-Premium-Schleifteller.

76 mm Durchmesser

Modell 58460

89 mm Durchmesser

Modell 58465

127 mm Durchmesser

Modell 58430

152 mm Durchmesser

Modell 58435

Eigengenerierte Absaugung

- 32 mm AußenØ Absauganschluss für optimalen Luftdurchsatz.
- Enthält Urethan-Klettheft-Premium-Schleifteller.

76 mm Durchmesser

Modell 58461

89 mm Durchmesser

Modell 58466

127 mm Durchmesser

Modell 58431

152 mm Durchmesser

Modell 58436

1,3 PS DynaLocke®

- Kraftvolle Maschine mit DynaLocke®

12.000 U/min

Modell 52760

- Enthält 61318
DynaLocke® Maschine schaltet einfach
vom standard Rotationsmodus in den
Exzentermodus. Enthält außerdem 95848
Getriebeöl und 95541 Getriebeölpresse.



52760

61318



DynaLocke® Exzenterkopf

- Wechselt von Rotationsmodus zu Exzentermodus!
- Zwei Schleifmodi!



5 mm Hub
für homogene
Oberflächen



Drehbewegung
für das Entlacken
und Verschleifen




Modell 61318 5/8"-11 Gewinde

- Wechselt von Rotationsmodus (max. 12,000 U/min) zu Exzenterfunktion!
- Schleifkopf enthält 54325 Ersatz-Kletthaftteller, mittlere Härte.

Getriebeschleifer

- 900 U/min für aggressive Schleifen



Epizykloidische
Getriebemaschinen



58441

Ohne Absaugung

- Enthält Urethan-Premium-Schleifteller.

127 mm
Durchmesser

Modell 58441

152 mm
Durchmesser

Modell 58442

203 mm
Durchmesser

Modell 58445

Zentrale Absaugung

- Enthält Urethan-Premium-Schleifteller.

152 mm
Durchmesser

Modell 58443

- Für 6-Loch-Teller.
- Absaughaube mit 25 mm AußenØ Absauganschluss.

152 mm
Durchmesser

Modell 58444

- Für 8-Loch-Teller.
- Absaughaube mit 25 mm AußenØ Absauganschluss.

203 mm
Durchmesser

Modell 58446

- Für 8-Loch-Teller.
- Absaughaube mit 25 mm AußenØ Absauganschluss.



279 mm Getriebeschleifer

- Für schnelles, kontrolliertes Schleifen
- 900 U/min für aggressives Schleifen



Epizykloide
Getriebemaschinen



Ohne Absaugung

Modell 58040

- Enthält 56231 Kletthaftteller.



Zentrale Absaugung

Modell 58041

- Enthält 56231 Kletthaftteller.
- Absaughaube mit 32 mm AußenØ Absauganschluss.



Dynafine® Detailschleifer

➤ Ideal für enge Räume



Exzenterbewegung

13.000 U/min

Modell 57900

- Enthält 57951 Dreieck- und 57593 Tropfenform-Kletthaft-Pads.
- Enthält 94407 Durchflussregelung Dynaswivel®.


Maschinen-Set

Modell 57910

- Enthält 57900 Maschine mit Kletthaft- und PSA-Tellern, Dynaswivel® mit Durchflussregelung und Auswahl an Schleifmitteln.

Dynafine® Fingerschleifer

➤ Hervorragend geeignet für schwer zugängliche Stellen



Exzenterbewegung

13.000 U/min


Modell 57930

- Enthält 57932 gekröpft Schleifarm (mit 57938 weichem Schleifteller) und einer Auswahl an Schleifmitteln.
- Enthält 94407 Dynaswivel® mit Durchflussregler.



Dynafine® Profilschleifmaschine

➤ Ein Muss für Hersteller von mineralen Oberflächen!



Exzenterbewegung

13.000 U/min

Modell 58000

- Enthält 58021 und 58024 Aufkantungs-Teller.
- Enthält 94407 Dynaswivel® mit Durchflussregler.

Maschinen-Set


Modell 58010

- Enthält 58000 Maschine mit fünf Schleiftellern und einer Auswahl an PSA-Schleifmitteln.

Standard-Schleifpad

58021

10 mm Radius



58024


19 mm Innenradius



- Drei weitere Tellerarten verfügbar.

Dynafine® Profilschleifmaschine

➤ Perfekt geeignet für das Schleifen von profilierten Flächen & geraden Profilen



Exzenterbewegung

13.000 U/min


Modell 57906

- Enthält 57956 Schleifpad.
- Enthält 94407 Dynaswivel® mit Durchflussregler.



Mini-Blütenschleifmaschine

- Schnelles, effizientes Bearbeiten von Staubeinschlüssen und Defekten
- Präzise 3 mm Ø Exzenterbewegung



Exzenterbewegung



58038

Abluft nach vorn

Modell 58037

- Enthält 54018 Schleifteller mit Vinylauflage, 32 mm Ø.
- 12.000 U/min

Modell 58038

- Enthält 54031 Schnellwechsellaster mit Schaumstoffauflage, 32 mm Ø.
- 12.000 U/min

Modell 58035

- Enthält 54088 Stützteller mit Vinylauflage, 32 mm Ø.
- 15.000 U/min



58039

Abluft nach hinten

Modell 58039

- Enthält 54018 Schleifteller mit Gummiauflage, 32 mm Ø.
- 12.000 U/min


Modell 58038

- Enthält 54031 Schnellwechsellaster mit Schaumstoffauflage, 32 mm Ø
- 12.000 U/min



Dynabug® „Modell T“

- Für präzise Kanten, Schleifen, Verputzen und Finishing



Exzenterbewegung



Ohne Absaugung

102 x 110 mm mit Klemmen

Modell 57920

- Enthält 57999 Pad mit Vinylauflage.

108 x 114 mm

Modell 57923

- Enthält 57998 Kletthaftpad.

Modell 57925

- Enthält 56244 Pad mit Vinylauflage.

Eigengenerierte Absaugung

108 x 114 mm

Modell 58075

- Enthält 56285 Kletthaftpad.

Modell 58070

- Enthält 56286 Pad mit Vinylauflage.

Zentrale Absaugung


108 x 114 mm

Modell 57929

- Enthält 56285 Kletthaftpad.

Modell 57928

- Enthält 56286 Pad mit Vinylauflage.



Exzenterbewegung



Ohne Absaugung

127 mm Ø

Modell 57924

- Enthält 56248 Kletthaftpad.

Modell 57922

- Enthält 56249 Pad mit Vinylauflage.

152 mm Ø

Modell 57926


- Enthält 56269 Kletthaftpad.

Modell 57927

- Enthält 56228 Kletthaftpad.

Dynabug® Schwingschleifer

- Für präzise Kanten, Schleifen, und Finishing
- 10.000 U/min



Exzenterbewegung

Ohne Absaugung

- Enthält 57850 Pad mit Vinylauflage.

Modell 57800

- 5 mm Hub.

Modell 57810

- 2.5 mm Hub.



Eigengenerierte Absaugung

- Enthält 57855 Pad mit Vinylauflage.

Modell 57801

- 5 mm Hub.

Modell 57811

- 2.5 mm Hub.



Zentrale Absaugung


- Enthält 57855 Pad mit Vinylauflage.

Modell 57804

- 5 mm Hub.

Modell 57814

- 2.5 mm Hub.

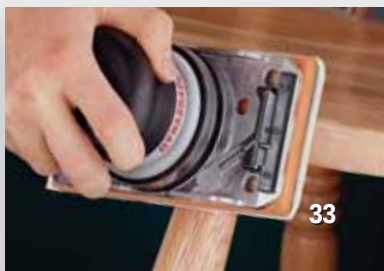

Dynabug® II

➤ 10.000 U/min mit 2.5 mm Hub



Exzenterbewegung



Ohne Absaugung

Kletthaftpad

Modell 58500

- Enthält 56315 Schleifpad, 74 x 109 mm.

Pad mit Vinylauflage

Modell 58509

- Enthält 56355 Schleifpad, 74 x 109 mm.

Modell 58503

- Enthält 56317 Schleifpad, 80 x 130 mm.

Pad mit Vinylauflage und Klemmen

Modell 58507

- Enthält 56354 Schleifpad, 68 x 175 mm.



Eigengenerierte Absaugung

Kletthaftpad

Modell 58501

- Enthält 56316 Schleifpad, 74 x 109 mm.

Modell 58504

- Enthält 56319 Schleifpad, 80 x 130 mm.



Dynabug® II

➤ 10.000 U/min mit 2.5 mm Hub



Exzenterbewegung



Zentrale Absaugung

Kletthaftpad

Modell 58502

- Enthält 56316 Schleifpad, 74 x 109 mm.

Modell 58505

- Enthält 56319 Schleifpad, 80 x 130 mm.

Delta-Pad mit Kletthaftauflage

Modell 58506

- Enthält 56323 Schleifpad, 99 x 143 mm.




**Weiterführende
Informationen zu Maschinen,
Zubehör und Schleifmitteln,
finden Sie unter
www.Dynabrade.com!**

**Entdecken Sie das
Besondere an Dynabrade!**



Dynaline Linearschleifer

- Für Holz, Metalle, Verbundwerkstoffe
- Linearschleifer, 2.400 Hübe pro Minute



Lineare Bewegung



Ohne Absaugung

Vinylauflage

Modell 57400

- Enthält 57454 Schleifpad, 70 x 203 mm.

Maschinen-Set

Modell 57405

- Enthält 57400 Maschine, Schleifpad und zwei Schleifmittel.

Pad mit Vinylauflage und Klemmen

Modell 57407

- Enthält 57460 Schleifpad, 70 x 203 mm.

Eigengenerierte Absaugung

Pad mit Vinylauflage

Modell 57401

- Enthält 57455 Schleifpad, 70 x 203 mm.

Zentrale Absaugung

Schleifpad mit Vinylauflage

Modell 57404

- Enthält 57455 Schleifpad, 70 x 203 mm.

279 mm Linearschleifer

- Für Holz, Metalle, Verbundwerkstoffe
- 2.400 Hübe pro Minute, 19 mm Hub



279 mm Linearschleifer

Modell 51350

- 57512 Schleifpad mit Klemmen, 70 x 279 mm.
- Pad 360° drehbar.

Dynorbital® Supreme für Nassanwendungen

➤ 10.000 U/min Nass-Exzentrerschleifer

Grundmodelle

- Ohne Wasserzufuhr.

89 mm Ø

Modell 57570 5 mm Hub

- Enthält 54311 Kletthaftteller.

127 mm Ø

Modell 57572 5 mm Hub

- Enthält 54325 Kletthaftteller.

152 mm Ø

Modell 57574 5 mm Hub

- Enthält 54327 Kletthaftteller.

Deluxe-Modelle

- Mit einstellbarer Wasserzufuhr.

89 mm Ø

Modell 57571 5 mm Hub

- Enthält 54311 Kletthaftteller.

127 mm Ø

Modell 57573 5 mm Hub

- Enthält 54325 Kletthaftteller.

152 mm Ø

Modell 57575 5 mm Hub

- Enthält 54327 Kletthaftteller.



Modell 57582 2.5 mm Hub

- Enthält 54325 Kletthaftteller.

Modell 57584 2.5 mm Hub

- Enthält 54327 Kletthaftteller.



Modell 57583 2.5 mm Hub

- Enthält 54325 Kletthaftteller.

Modell 57585 2.5 mm Hub

- Enthält 54327 Kletthaftteller.

Rotationsschleifer für Nassanwendungen

➤ Geeignet für 127 mm, 152 mm oder 203 mm Ø Teller

0-2.000 U/min

Modell 51602

0-3.100 U/min

Modell 51603

Deluxe-Modelle

0-2.000 U/min

Modell 51604

- Enthält
Schutzschlauch.



Dynabug® „Modell T“ für Nassanwendungen

- 20.000 U/min Turbinen-Exzenter Schleifer
- Mit Wasserzufuhr durch den Stützteller

127 mm Ø

Modell 57908

- Enthält 58086 Kletthaftteller und 53978 Interface.

152 mm Ø

Modell 57909

- Enthält 58093 Kletthaftteller und 53980 Interface.

57908



Dynabuffer

- Perfekt für die Anwendung im Zwei-Schritt-Poliersystem
- 14 mm Exzenterbewegung

76 mm Ø

12.000 U/min

Modell 55126

- Enthält 56142 Kletthaftteller und Aufhängehalterung.
- Abluft nach vorn zur Kühlung der Oberfläche.

Modell 57126

- Maschine enthält 56145 Ersatz-Kletthaftteller und 97166 Aufhängehalterung.
- Abluft nach hinten.

127 mm Ø

5.000 U/min

Modell 58455

- Enthält Aufhängehalterung.
- Abluft nach hinten.

55126



57126

*Polier-Pad
separat
erhältlich*



58455

*Polier-Pad
separat
erhältlich*



Dynabrade Zwei-Schritt-Poliersystem

- Zur Reparatur von kleinen Oberflächendefekten auf lackierten Oberflächen

1. Schritt: Schleifen

58037 Denibber oder

57502 Mini-Dynorbital® Schleifer oder

69502 Mini-Dynorbital® Silver Supreme Exzentschleifer

- Schleifscheibe an Schleifteller anbringen, dann Schleifscheibe mit Wasser befeuchten.
- Schleifteller auf Oberflächendefekt leicht außermittig auflegen und leichten Druck ausüben.
- Maschine starten und etwa zwei Sekunden lang schleifen.
- Schleifteller beim Schleifen FLACH auflegen, damit Maschine und Schleifmittel korrekt arbeiten. Schleifbereich möglichst klein halten.
- Maschine erst nach dem Entfernen von der Oberfläche ausschalten.
- Oberfläche mit einem sauberen Mikrofasertuch trocknen.



2. Schritt: Polieren

57126 Dynabuffer oder

55126 Dynabuffer oder


58455 Dynabuffer

- Kleine Menge Poliermittel auf Polierteller des Dynabuffers geben. Poliermittel gleichmäßig auf Polierteller verteilen.
- Kleine Menge Poliermittel auf Arbeitsfläche geben. Poliermittel mit Polierteller gleichmäßig auf der Schleifstelle der Oberfläche verteilen.
- Polierteller auf Schleifstelle anlegen und leichten Druck ausüben (ca. 1.4 kg Druck).
- Maschine einschalten und Druck anpassen, um Vibration zu reduzieren (Optimaldruck finden).
- Polierteller kreuzförmig bewegen, dabei Teller flach oder leicht nach vorne gekippt halten.
- Maschine ausschalten während der Teller noch auf der Oberfläche aufliegt- (nur bei aufliegender Maschine starten und stoppen).
- Oberfläche mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischen.
- Zwei-Schritt-System wiederholen, wenn noch Oberflächenmängel sichtbar sind.



76 mm Ø Poliermaschinen

- Zur Reparatur von Schleifriefen auf lackierten Oberflächen



Rotationsbewegung

2.400 U/min

Modell 57550

- Enthält 50125 76 mm Stützteller, 90027 Frottee-Polierpad und 90028 Lammfell-Polierpad



Maschinen-Set

Modell 57553

- Enthält 57550 Maschine, Mini-Exzenterkopf, Stützteller, zwei Teller mit Vinylauflage, Frottee-Polierpad, Lammfell-Polierpad, Schaumstoffteller, Schleif-, Hochglanz-politur, Schleifmittelmuster und zwei Gabelschlüssel.



3.200 U/min

Modell 53440

- Maschine ist mit 54021 Adapter ausgestattet (1/4"-20 Außengewinde) und 50120 Kletttafteller.

Maschinen-Set

Modell 53403

- Enthält 53440 Maschine, Exzenter-Schleifkopf, zwei Schleifteller, Klettsteller für Polierpads, Gewindeadapter, Lammfell-, Frottee-Polierpad, Gabelschlüssel Schleif-, Hochglanz-politur, Gabelschlüssel und Schleifmittelmuster.



76 mm Ø Poliermaschinen

➤ Zur Reparatur von Schleifriefen auf lackierten Oberflächen

7° Anstellwinkel

3.200 U/min

Modell 51400

- Enthält 50126 Kletthaftteller, 90027 Frottee und 90028 Lammfell-Polierpad



5.000 U/min

Modell 51401

- Enthält 50126 Kletthaftteller, 90027 Frottee und 90028 Lammfell-Polierpad



Rotationsbewegung

Maschinen-Set

Modell 51405

- Enthält 51400 Maschine, Kletthaftstützteller, Lammfell-Polierpad Schaumstoffteller, Schleif-, Hochglanzpolitur und 14 mm Gabelschlüssel.

90° Winkel

3.200 U/min

Modell 53460

- Enthält 90027 Frottee-Polierpad, 90028 Lammfell-Polierpad und 50122 Kletthaftteller.



Polier-/Schleifmaschinen-Set

Modell 53465

- Enthält 53417 Maschine, Exzenterkopf, Gewindeadapter, Auswahl an Schleiftellern, Schleifmitteln, Gabelschlüssel, Hochglanzpolitur, Schleifpolitur, Getriebeöl, Fett und zwei Fettpressen.

Schleif-/Poliermaschine Palm-Style

12.000 U/min

Modell 69540

- Doppelfunktions-Maschine ermöglicht Exzenter-Schleifen und Rotationspolieren.
- Bietet im Rotationsmodus alle Vorteile des Modells 69550.



Palm-Style Rotationspolierer

12.000 U/min


Modell 69550

- Geeignet für 76 mm Woll- und Schaumstoff-Polierpads.
- 12.000 U/min Leerlauf, 4.000 U/min unter Last.
- Drehzahlregulierung.



Gerade Poliermaschinen

- Ideal zum Polieren von GFK usw
- Modelle mit 0,4 PS und 0,7 PS erhältlich



Rotationsbewegung

Spanndorn und Polierscheiben
separat erhältlich



950 U/min

Modell 51200

- 0,4 PS, 1/4" Spannzange.

Modell 51203

- 0,4 PS, 6 mm Spannzange.

Modell 52100

- 0,7 PS, 1/4" Spannzange.

Modell 52103

- 0,7 PS, 6 mm Spannzange.

3.200 U/min

Modell 51201

- 0,4 PS, 1/4" Spannzange.

Modell 51204

- 0,4 PS, 6 mm Spannzange.

Modell 52101

- 0,7 PS, 1/4" Spannzange.

Modell 52104

- 0,7 PS, 6 mm Spannzange.

4.500 U/min

Modell 52102

- 0,7 PS, 1/4" Spannzange.

Modell 52105

- 0,7 PS, 6 mm Spannzange.

5.000 U/min

Modell 51202

- 0,7 PS, 1/4" Spannzange.

Modell 51205

- 0,7 PS, 6 mm Spannzange.

27 – 203 mm Ø Poliermaschinen

- Ideal zum Polieren von GFK usw
- 7° Anstellwinkel; Modelle 0,4 PS und 0,7 PS erhältlich



Rotationsbewegung

3.200 U/min

Modell 51430

- 0,4 PS und 3/8"-24 Außengewinde.
- Enthält 127 mm Ø 50147 Kletthaftteller und 90040 Schaumstoffpad.

3.400 U/min

Modell 51450

- 0,7 PS, 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51454

- 0,7 PS, M14-Außengewinde.

Seitengriff
separat
erhältlich



4.500 U/min

Modell 51451

- 0,7 PS, 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51455

- 0,7 PS, M14-Außengewinde.

152 – 203 mm Ø Poliermaschinen

➤ Modelle mit 0,7 PS und 1 PS erhältlich



0,7 PS

0-2.000 U/min

Modell 51470

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51600

- M14-Außengewinde.

*Ersatzteller und
Polierpads
separat erhältlich*

0-3.100 U/min

Modell 51472

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51601

- M14-Außengewinde.

2.500 U/min

Modell 51459

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51458

- M14 x 2 Außengewinde.

Zubehör Kits

- Enthält ein 152 mm oder 203 mm Teller, Schutzschlauch, 3/8" Luftleitung, Getriebeöl, Fett und Fettpresse.

Modell 50791

- 152 mm Stützteller

Modell 50792

- 203 mm Stützteller



1 PS

1,250 RPM

Modell 51390

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51394

- M14-Außengewinde.

*Ersatzteller
und Polierpads
separat erhältlich*

1,800 RPM

Modell 51391

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51395

- M14-Außengewinde.

2,800 RPM

Modell 51392

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51396

- M14-Außengewinde.

4,500 RPM

Modell 51393

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 51397

- M14-Außengewinde.

Mini-Stabschleifer

➤ Ideal zum präzisen Entgraten und zur Endbearbeitung

Drehschieber-Druckluftmotor-Modelle

Von 5.000-25.000 U/min einstellbar

Modell 52861 1/8" Spannzange

Modell 52862 3 mm Spannzange

Modell 52863 1/4" Spannzange

Modell 52864 6 mm Spannzange



52861

Turbinen Modelle

35.000 U/min

Modell 51706 1/8" Spannzange

Modell 51756 1/8" Spannzange

- Modell m. Verlängerung.

Modell 51707 3 mm Spannzange

Modell 51708 3/32" Spannzange

Modell m. Verlängerung



51756

50.000 U/min

Modell 51703 1/8" Spannzange

Modell 51730 1/8" Spannzange

- Keramiklager.

Modell 51753 1/8" Spannzange

- Modell m. Verlängerung.

Modell 51732 3 mm Spannzange

- Keramiklager.

Standardmodell



51703

60.000 U/min

Modell 51700 1/8" Spannzange

Modell 51731 1/8" Spannzange

- Keramiklager.

Modell 51740 1/8" Spannzange

- Montageschaft für Roboterarme.

Modell 51750 1/8" Spannzange

- Modell m. Verlängerung.

Modell 51733 3 mm Spannzange

- Keramiklager.

Modell 51704

3 mm Spannzange

Modell 51705

3/32" Spannzange

Modell 51701

3 mm Spannzange

Modell 51742

3 mm Spannzange

- Montageschaft für Roboterarme.

Modell 51702

3/32" Spannzange

100.000 U/min

Modell 51810

1/8" Spannzange

Modell 51811

1/16" Spannzange

Modell 51812

3/32" Spannzange

Modell 51813

3 mm Spannzange



51810

Schnellspann- Mini-Stabschleifer

- Präzises Entgraten & Finishing
- Neu: für schnellen Werkzeugwechsel

- Hocheffizienter Turbinen-Druckluftmotor ohne Zahnräder, Rotoren bzw. Lamellen.
- Neues Hebelsystem öffnet Spannzangeneinsatz für schnelles Wechseln von Zubehör.

60.000 U/min

Modell 60051 *1/8" Spannzange*

35.000 U/min

Modell 60052 *3/32" Spannzange*



0,4 PS Stabschleifer

- Planetengetriebe, Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer

Winkelkopf-Modell



3.200 U/min

Modell 53420 *1/4" Spannzange*

Gerade Modelle



950 U/min

Modell 47200

- Enthält 1/4" und 6 mm Spannzangen.

3.200 U/min

Modell 47201

- Enthält 1/4" und 6 mm Spannzangen.

5.500 U/min

Modell 47202

- Enthält 1/4" und 6 mm Spannzangen.

0,4 PS Stabschleifer

- Gerade Modelle, Modelle mit 90° Winkel oder mit 7° Anstellwinkel

Gerade Modelle

- Getriebeloser Motor.



GETRIEBELOS



Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Abluft
52200	1/4", 6 mm	25.000	Vorn
52202	1/4", 6 mm	30.000	Vorn

Modell-Nummer	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp	Spannzangentyp
48360	20.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48325	25.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48327	30.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48345*	30.000	Hinten	Standard	1/8", 3 mm
48345	30.000	Hinten	Standard	1/8", 3 mm
48201	25.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
48203	30.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
48350	35.000	Hinten	Groß	1/8", 3 mm
48355	35.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm

*Modell 48345 enthält 94994 Schutzschlaucheinheit



90° Winkel Modelle

- Motor mit Planetengetriebe.

Modell-Nummer	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp	Spannzangentyp
47800	12.000	Vorn	Standard	1/4", 6 mm
47801	15.000	Vorn	Standard	1/4", 6 mm
47802	20.000	Vorn	Standard	1/4", 6 mm
49425	3.200	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48315	12.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48316	15.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
46000	12.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
46001	15.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
46002	20.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm

0,4 PS Stabschleifer

- Modelle mit 7° Anstellwinkel

48335



Getriebelos

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Abluft
52204	1/4", 6 mm	25.000	Vorn
52206	1/4", 6 mm	30.000	Vorn

Modell-Nummer	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp	Spannzangentyp
48335	25.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48337	30.000	Hinten	Standard	1/4", 6 mm
48205	25.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
48207	30.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm

Planetengetriebe

Modell-Nummer	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp	Spannzangentyp
47211	3.200	Hinten	Groß	1/4", 6 mm
47212	5.000	Hinten	Groß	1/4", 6 mm

0,5 PS Stabschleifer

- Gerade
- Getriebelos



51301



GETRIEBELOS

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp
51300	1/4", 6 mm	15.000	Vorn	—
51301	1/4", 6 mm	18.000	Vorn	—
51302	1/4", 6 mm	20.000	Vorn	—
51303	1/4", 6 mm	24.000	Vorn	—
51304	1/4", 6 mm	15.000	Hinten	Groß
51305	1/4", 6 mm	18.000	Hinten	Groß
51306	1/4", 6 mm	20.000	Hinten	Groß
51307	1/4", 6 mm	24.000	Hinten	Groß

0,5 PS Stabschleifer

➤ Gerade Modelle und mit 7° Anstellwinkel

Modelle mit 76 mm Verlängerung

- Planetengetriebe.



53510

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp
53510	1/4", 6 mm	18.000	Hinten	Groß
53511	1/4", 6 mm	20.000	Hinten	Groß

Modelle mit 184 mm Verlängerung

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp
53501	1/4", 6 mm	18.000	Hinten	Groß
53502	1/4", 6 mm	20.000	Hinten	Groß

Modelle mit 7° Anstellwinkel

- Getriebeles.



GETRIEBELOS



52211



52221

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Schafttyp	Abluft	Schalldämpfertyp
52211	1/4", 6 mm	18.000	Kurz	Vorn	—
52212	1/4", 6 mm	20.000	Kurz	Vorn	—
52213	1/4", 6 mm	24.000	Kurz	Vorn	—
52216	1/4", 6 mm	15.000	Lang	Vorn	—
52218	1/4", 6 mm	20.000	Lang	Vorn	—
52221	1/4", 6 mm	18.000	Kurz	Hinten	Groß
52222	1/4", 6 mm	20.000	Kurz	Hinten	Groß
52223	1/4", 6 mm	24.000	Kurz	Hinten	Groß
52267	1/4", 6 mm	15.000	Lang	Hinten	Groß

0,5 PS Stabschleifer

➤ Robustes Stahlgehäuse

24.000 U/min

Modell 53807

- 1/4" Spannzange, Abluft nach vorn.

Modell 53808

- 1/4" Spannzange, Abluft nach hinten.



53808

0,7 PS Stabschleifer

➤ Gerade

➤ Planetengetriebe



52280

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp
52256	1/4", 6 mm	15,000	Vorn	—
52257	1/4", 6 mm	18,000	Vorn	—
52258	1/4"	20,000	Vorn	—
52100	1/4", 6 mm	950	Hinten	Groß
52101	1/4", 6 mm	3,400	Hinten	Groß
52102	1/4", 6 mm	4,500	Hinten	Groß
52276	1/4", 6 mm	15,000	Hinten	Groß
52277	1/4", 6 mm	18,000	Hinten	Groß
52278	1/4", 6 mm	20,000	Hinten	Groß

0,7 PS Stabschleifer

➤ 7° Anstellwinkel, Getriebeles

- Ohne Getriebe für reduzierte Wartungskosten und Ausfallzeiten.



GETRIEBELOS



52293

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Schafttyp	Abluft	Schalldämpfertyp
52289	1/4", 6 mm	18,000	Kurz	Vorn	—
52290	1/4", 6 mm	20,000	Kurz	Vorn	—
52242	1/4", 6 mm	20,000	Lang	Hinten	Standard
52293	1/4", 6 mm	18,000	Kurz	Hinten	Groß
52294	1/4", 6 mm	20,000	Kurz	Hinten	Groß
52297*	1/4"	20,000	Kurz	Hinten	Groß

*Modell 52297 enthält Seitengriff

0,7 PS Stabschleifer

➤ 90° Winkel, Abluft nach hinten

- Alle Modelle enthalten 1/4" und 6 mm Spannzangenein.

12.000 U/min

Modell 54343

Modell 54347

- 86 mm Verlängerung

18.000 U/min

Modell 54359

Modell 54363

- 86 mm Verlängerung



Modelle mit 90° Winkel, Stahlgehäuse

- Robustes Stahlgehäuse.

12.000 U/min

Modell 54369

Modell 54374

- 86 mm Verlängerung

18.000 U/min

Modell 54387

Modell 54391

- 86 mm Verlängerung



Gerade Modelle mit Stahlgehäuse

- Robustes Stahlgehäuse.

20.000 U/min

Modell 53811

- 6 mm Spannzange,
Abluft nach vorn.

Modell 53812

- 6 mm Spannzange, Abluft nach hinten.



Gerade Modelle mit Stahlgehäuse und Verlängerung

- 20.000 U/min, Abluft nach hinten.


Stabschleifer

Modell 53781

- 1/4" Spannzange.

Modell 53783

- 3/8"-24 Gewinde.
- Für gebundene Schleifkörper.

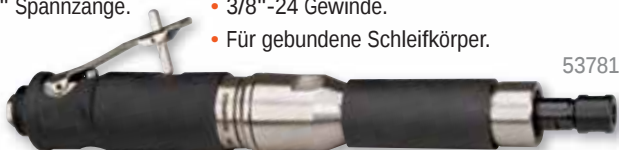

1 PS Stabschleifer

➤ Gerade, Abluft hinten, Standardschalldämpfer



52660

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Getriebe-Typ
52660	1/4", 6 mm	950	Planetar
52662	1/4", 6 mm	3.400	Planetar
52663	1/4", 6 mm	4.500	Planetar
52665	1/4", 6 mm	9.000	Getriebelos
52666	1/4", 6 mm	12.000	Getriebelos
52667	1/4", 6 mm	15.000	Getriebelos
52668	1/4", 6 mm	18.000	Getriebelos
52669	1/4", 6 mm	20.000	Getriebelos

Modelle mit 152 mm Verlängerung



52672

Modell-Nummer	Spannzangentyp	Motor U/min	Getriebe-Typ
52672	1/4", 6 mm	3.400	Planetar
52673	1/4", 6 mm	4.500	Planetar
52675	1/4", 6 mm	9.000	Getriebelos
52676	1/4", 6 mm	12.000	Getriebelos
52677	1/4", 6 mm	15.000	Getriebelos
52678	1/4", 6 mm	18.000	Getriebelos
52679	1/4", 6 mm	20.000	Getriebelos

Modelle mit 213 mm Verlängerung



53531

Schleifmittel
separat erhältlich

18.000 U/min

Modell 53531

- 467 mm Länge.

Modell 53532

- 679 mm Länge.

Modell 53533

- 892 mm Länge.

51 mm Ø Winkelschleifer

90° Winkel 0,33 PS

18.000 U/min

Modell 52590

- Enthält 51345 Schnellwechsellager; Abluft nach hinten, Standardschalldämpfer.



Winkelkopf 0,4 PS

3.200 U/min

Modell 53410

- Maschine mit 1/4"-28 Innengewinde; enthält 54021 Adapter für Teller mit 1/4"-20 Innengewinde und 50107 Teller für PSA-Schleifscheiben.



7° Anstellwinkel 0,4 PS

- Abluft nach hinten, getriebeles; enthält 51344 Schnellwechsellager.

25.000 U/min

Modell 52500

- Großer Schalldämpfer.

Modell 52503

- Standardschalldämpfer.

52503



90° Winkel 0,4 PS

- Enthält 51344 Schnellwechsellager.



51822

Modell-Nummer	Motor U/min	Abluft	Schalldämpfertyp
51820	12.000	Vorn	—
51821	15.000	Vorn	—
51822	20.000	Vorn	—
52520	12.000	Hinten	Großer
52521	15.000	Hinten	Großer
52522	20.000	Hinten	Großer
52540	12.000	Hinten	Standard
52541	15.000	Hinten	Standard
52542	20.000	Hinten	Standard

7° Anstellwinkel 0,5 PS

- Enthält 51344 Schnellwechsellager.

15.000 U/min

Modell 52400

- Abluft nach vorn.

20.000 U/min

Modell 52402

- Abluft nach vorn.

Modell 52405

- Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.



52405

6 mm Ø Winkelschleifer

90° Winkel 0,4 PS

- Enthält 51346 Schnellwechsellager.
- Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.

12.000 U/min

Modell 52530



52530

15.000 U/min 20.000 U/min

Modell 52531 Modell 52532

90° Winkel 0,55 PS

- Enthält 51347 Schnellwechsellager und Seitengriff;
- getriebeelos, Abluft nach hinten.

15.000 U/min

Modell 52557

- Großer Schalldämpfer.



52557

Modell 52558

- Standardschalldämpfer.



GETRIEBELOS

90° Winkel 0,7 PS

- Enthält 51347 Schnellwechsellager; Abluft nach hinten.

18.000 U/min

Modell 54400

Modell 54403

- 86 mm Verlängerung.



54403

90° Winkel Stahlgehäuse 0,7 PS

- Enthält 51347 Schnellwechsellager; Abluft nach hinten.

18.000 U/min

Modell 54421

Modell 54424

- 86 mm Verlängerung.



54421

7° Anstellwinkel 0,7 PS

- Enthält 51347 Schnellwechsellager; getriebeelos.

15.000 U/min

Modell 52410

- Abluft nach vorn.

Modell 52413

- Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.

20.000 U/min

Modell 52412

Modell 52415

- Abluft nach vorn.

- Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.



52412



GETRIEBELOS

102 mm Ø Winkelschleifer

Pistolengriff 0,7 PS

- Getriebeles, Abluft nach hinten.

11.000 U/min

Modell 50324

- Enthält 50192 Schnellwechsellerteller.



90° Winkel 0,7 PS

- Enthält 50192 Schnellwechsellerteller; Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 54406

Modell 54409

- 86 mm Verlängerung.



90° Winkel Stahlgehäuse 0,7 PS

- Enthält 50192 Schnellwechsellerteller; Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 54427

Modell 54430

- 86 mm Verlängerung.



90° Winkel 1,3 PS

12.000 U/min

Modell 52631

- Enthält 50192 Schnellwechsellerteller und Seitengriff.
- Maschinengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Griff, "wick lube" Schmiersystem, isolierter Handgriff und 360° Luftauslasssystem.



Optionaler Teller
abgebildet

114 mm Winkelschleifer

90° Winkel 0,55 PS

- Getriebelos.



52515

15.000 U/min

Modell 52515

- Enthält 50267 Stützteller.

Modell 52516

- Enthält 50267 Stützteller, 07184 Sicherheitshebel.

Modell 52518

- Enthält 07184 Sicherheitshebel.



GETRIEBELOS

90° Winkel 1,3 PS



Optionaler 50281
Teller abgebildet

12.000 U/min

Modell 52634

- Enthält 51148 Stützteller und wechselbaren Seitengriff.
- Maschinengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Griff, „wick lube“ Schmiersystem, isolierter Handgriff und 360° Luftauslasssystem.



114 – 127 mm Winkelchleifer

Pistolengriff 0,7 PS

- Enthält 50267 Stützteller;
Getriebelos .

8.000 U/min

Modell 50320

11.000 U/min

Modell 50321



GETRIEBELOS

90° Winkel 1 PS

- Inkl. Seitengriff.

9.000 U/min

Modell 52562

- Enthält 51150
Stützteller;
5/8"-11 Gewinde.

11.000 U/min

Modell 52561

- Enthält 51148
Stützteller;
5/8"-11 Gewinde.

12.000 U/min

Modell 52566

- M14-Außengewinde.

Modell 52564

- M14-Außengewinde.

Modell 52565

- M14-Außengewinde.



Vertikalschleifer 1,2 PS

- Enthält 51150 Stützteller; Abluft seitlich.

8.500 U/min

Modell 50304

12.000 U/min

Modell 50307



127 mm Ø Winkelschleifer

90° Winkel 1,3 PS

12.000 U/min

Modell 52635

- Enthält 51150 Stützteller und wechselbaren Seitengriff.
- Maschinengehäuse aus Aluminiumdruckguss und Griff.



Optionaler Teller
abgebildet

178 mm Ø Winkelschleifer

90° Winkel 1 PS

- Enthält wechselbaren Seitengriff; Abluft nach hinten.

6.000 U/min

Modell 52563

- Enthält 51151 Stützteller; 5/8"-11 Gewinde.



90° Winkel 1,3 PS

6.000 U/min

Modell 52657

- Enthält 51151 Stützteller; 5/8"-11 Gewinde.



Modell 52656

- M14-Außengewinde.

7.200 U/min

Modell 52802

- Enthält 51151 Stützteller; 5/8"-11 Gewinde.

8.500 U/min

Modell 53868

- Enthält 51151 Stützteller; 5/8"-11 Gewinde.

Modell 53869

- M14-Außengewinde

Winkelschleifer

51 mm Ø, 0,4 PS, 90° Winkel

- Enthält 90999 Schruppscheibe; Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52710

15.000 U/min

Modell 52711

20.000 U/min

Modell 52712



Schleifmittel
separat
erhältlich

52710

76 mm Ø, 0,4 PS, 90° Winkel

- Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.

15.000 U/min

Modell 52705



Schleifmittel
separat erhältlich

76 mm Ø, 0,55 PS, 90° Winkel

- Getriebeelos, Abluft nach hinten. Seitengriff.

15.000 U/min

Modell 57127



GETRIEBELOS

Schleifmittel
separat
erhältlich

76 mm Ø, 0,7 PS, 7° Anstellwinkel

- Getriebeloser Motor, Abluft hinten. Seitengriff.

18.000 U/min

Modell 52700



GETRIEBELOS

Schleifmittel
separat
erhältlich

Winkelschleifer

110 mm Ø, 0,4 PS, 90° Winkel

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52706

Schleifmittel
separat
erhältlich



110 mm Ø, 1 PS, 90° Winkel

- Seitengriff, Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 50302

Schleifmittel
separat
erhältlich



110 mm, 114 mm und 127 mm Ø 1,3 PS, 90° Winkel Modell

13.500 U/min

- 3/8"-24 Innengewinde.

Modell 52630

102 mm Ø

12.000 U/min

- 5/8"-11 Außengewinde.

Modell 52632 114 mm Durchmesser

Modell 52633 127 mm Durchmesser

52632

Schleifmittel
separat
erhältlich



114 – 127 mm Ø 0,7 PS, Pistolengriff

- Getriebeles, Abluft nach hinten, enthält abnehmbaren Seitengriff.

11.000 U/min

Modell 50340

Schleifmittel
separat
erhältlich



GETRIEBELOS

Winkelschleifer für Schrappscheiben

114 -127 mm Ø, 1,2 PS, Vertikal

- Seitengriff, getriebelos, Abluft seitlich.

12.000 U/min

Modell 50303



Schleifmittel
separat
erhältlich

178 mm Ø, 1,2 PS und 2 PS, 90° Winkel

- Seitengriff, Abluft seitlich.

6.000 U/min

Modell 50350 1,2 PS

Modell 50348 2 PS



Schleifmittel
separat
erhältlich

**Weiterführende Informationen
zu Maschinen, Zubehör und
Schleifmitteln finden Sie unter
www.Dynabrade.com!**

**Entdecken Sie das
Besondere an Dynabrade!**

Stabschleifer Typ 1 für Schruppscheiben

- Zum Verputzen und Schleifen von Metall sowie Bearbeiten von Schweißnähten

76 mm und 102 mm Ø, 1 PS, Gerade, mit 152 mm Verlängerung

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52376

76 mm Durchmesser

Modell 52379

102 mm Durchmesser



Schleifmittel separat erhältlich

15.000 U/min

Modell 52377 76 mm Durchmesser

Modell 52380 102 mm Durchmesser

18.000 U/min

Modell 52378

76 mm Durchmesser

102 mm Ø, 1 PS, Gerade

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52373

15.000 U/min

Modell 52374



Schleifmittel separat erhältlich

Stabschleifer für gebundene Schleifmittel

- Geeignet für Kegelschleifkörper oder Steckscheiben

Gerade, 1 PS

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52715

Schleifmittel separat erhältlich



15.000 U/min

Modell 52716

18.000 U/min

Modell 52717

20.000 U/min

Modell 52718

Gerade, 1 PS, mit 152 mm Verlängerung

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52719

Schleifmittel separat erhältlich



15.000 U/min

Modell 52720

18.000 U/min

Modell 52721

20.000 U/min

Modell 52722 61

Trennschleifer

- Trennschleifer für Bleche, Profile, Klemmen, Schrauben, etc.

76 mm Ø, 0,4 PS, 90° Winkel

- Abluft nach hinten.

12.000 U/min

Modell 52439

- Kompakte Größe für schwer zugängliche Stellen.



Trennscheiben separat erhältlich

76 mm Ø, 0,5 PS, Gerade

- Getriebeelos.

20.000 U/min

Modell 52434

- Abluft nach vorn.

Modell 52435

- Abluft nach hinten.



Trennscheiben separat erhältlich



GETRIEBELOS

76 mm Ø, 0,5 PS, 7° Anstellwinkel

- Getriebeelos.

20.000 U/min

Modell 52420

- Abluft nach vorn.



Trennscheiben separat erhältlich



GETRIEBELOS

76 mm Ø, 1 PS, Gerade, mit 152 mm Verlängerung

- Getriebeelos, Abluft nach hinten.

15.000 U/min

Modell 52576

18.000 U/min

Modell 52577

20.000 U/min

Modell 52578



Trennscheiben separat erhältlich



GETRIEBELOS

102 mm Ø, 0,7 PS, 7° Anstellwinkel

- Getriebeelos, Abluft nach hinten.

15.000 U/min

Modell 52430

18.000 U/min

Modell 52431



GETRIEBELOS

Trennscheiben separat erhältlich

Trennschleifer

- Trennschleifer für Bleche, Profile, Klemmen, Schrauben, etc.

102 mm Ø, 1 PS, Gerade

- Abluft nach hinten.

15.000 U/min

Modell 52573

20.000 U/min

Modell 52574



Trennscheiben separat erhältlich

102 mm Ø, 1 PS, Gerade, mit 152 mm Verlängerung

- Abluft nach hinten.

15.000 U/min

Modell 52579

20.000 U/min

Modell 52580



Trennscheiben separat erhältlich

0,4 PS Bohrmaschine

Pistolengriff

- Neues, ergonomisches Design.
- Fingerablage auf beiden Seiten der Maschine ermöglicht mehr Stabilität und Komfort.
- Erhältlich mit DynaChuck- oder Jacobs®-Bohrfutter.



52836

1/4" Bohrfutter-Modelle

Drehzahl	DynaChuck-Bohrfutter	Jacobs®-Bohrfutter
500 U/min	52831	52931
1.000 U/min	52832	52932
2.400 U/min	52833	52933
3.600 U/min	52834	52934
5.500 U/min	52835	52935
20.000 U/min	52836	52936

3/8" Bohrfutter-Modelle

Drehzahl	Jacobs®-Bohrfutter
500 U/min	52986
1.000 U/min	52987

0,4 PS Bohrmaschinen

Winkelkopf, 1/4"-28 Gewinde

- Geeignet für 1/4"-28 Bohrer; Abluft nach hinten.



53430

950 U/min

Modell 53455

- Standardschalldämpfer

3.200 U/min

Modell 53430

- großer Schalldämpfer

90° Winkel, 1/4"-28 Gewinde

- Geeignet für 1/4"-28 Gewindebohrer; Abluft nach hinten.

3.200 U/min

Modell 53435

- Standardschalldämpfer.



53435

Bohrer separat erhältlich

Gerade

- 1/4" Bohrfutter mit Schlüssel; Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.

950 U/min

Modell 53077



Griff separat erhältlich

53077

3.200 U/min

Modell 53078

5.000 U/min

Modell 53079

7° Anstellwinkel

- 1/4" Bohrfutter mit Schlüssel; Abluft nach hinten, großer Schalldämpfer.

950 U/min

Modell 53072



53072

3.200 U/min

Modell 53073

5.000 U/min

Modell 53074

90° Winkel

- 1/4" Bohrfutter mit Schlüssel; Standardschalldämpfer an Modellen mit Abluft nach hinten.



53046

12.000 U/min

Modell 51846

- Abluft nach vorn.

Modell 53046

- Abluft nach hinten.

15.000 U/min

Modell 51847

- Abluft nach vorn.

Modell 53047

- Abluft nach hinten.

20.000 U/min

Modell 51848

- Abluft nach vorn.

Modell 53048

- Abluft nach hinten.

0,5 PS Bohrmaschine

20.000 U/min

Modell 53037

- 1/4" Bohrfutter mit Schlüssel;
Abluft nach vorn.



0,7 PS Bohrmaschine

Pistolengriff

- 3/8" Bohrfutter und Schlüssel
mit abnehmbarem Seitengriff;
Abluft nach hinten.

950 U/min

Modell 53091



3.400 U/min

Modell 53060

4.500 U/min

Modell 53095

20.000 U/min

Modell 53096

- 1/2" Zahnkranz-Bohrfutter
und Modelle mit 3/8"
Schnellspann-Bohrfutter.

500 U/min

Modell 53092

- 1/2" Bohrfutter.



950 U/min

Modell 53090

- 1/2" Zahnkranz-
Bohrfutter.

1.800 U/min

Modell 53093

- 3/8" Zahnkranz-
Bohrfutter.

2.400 U/min

Modell 53094

- 3/8" Zahnkranz-
Bohrfutter.

7° Anstellwinkel

- 1/2" Bohrfutter und
Schlüssel mit
abnehmbaren
Seitengriff;
Abluft nach hinten.

3.400 U/min

Modell 53080



4.500 U/min

Modell 53081

1 PS Bohrmaschine

850 U/min

Lochsägenmodell

Modell 53143

- 1/2" Bohrfutter mit Schlüssel,
wechselbarer Seitengriff, 90°
Winkel, Abluft nach hinten.
- Ideal für den Einsatz einer
optionalen Lochsäge.




Zubehör separat erhältlich

Pendelhub-Maschinen

Pendelhub-Feile

- 0,4 PS, Abluft nach hinten.



2.400 Hübe/Minute

Modell 12200

- 1/4" Rundfeilenhalter.

Modell 12200

- 1/4" Rundfeilenhalter und Feilenadapter zum Einsatz von 152 mm langen Feilen.

Pendelhub-Feilenkit

Modell 12202

- Enthält 12201 Pendelhub-Feile, drei Feilen und 90977 Schleifkit für Körnungsfeile.

Pendelhub-Schleifer

- 0,4 PS, Abluft nach hinten.



2.400 Hübe/Minute

Modell 12204

- 127 x 33 mm Erweiterung. Enthält zwei Schleifstreifen und drei Schleifplatten.

Pendelhub-Säge

- 0,4 PS, Abluft nach hinten.



2.400 Hübe/Minute

Modell 12205

- Enthält 12212 Sägenhalteradapter, 12183 Sägeführung und 90935 Sägeblatt.

Pendelhub-Sägenkit

Modell 12206

- Enthält 12205 Sägenhalteradapter und 90933 Sägeblatt.

Pendelhub-Feilenkit/Sägenkit

Modell 12207

- Enthält 12205 Stockade-Säge, drei Adapter, 12183 Sägeführung, drei Feilen und zwei Sägeblätter.

Dynadie® III

5.000 Hübe/Minute

Modell 12250

- Geeignet für 1/8" Ø Dornfeilen.
- Enthält 94407 Durchflussregelung Dynaswivel®.
- Variabler Hub von 0-6 mm.



DynaPen-Serie

➤ Zum Gravieren, präzisen Arbeiten und Entgraten

- 14.000 Hube pro Minute, 0,018 mm Hublänge, Druckluftschlauch 360° drehbar. Geeignet für Gravierstifte, Feilen und Meißel.

Modell 10832

- 3 mm Spannzange.

Modell 10843

- 1/8" Spannzange.



DynaPen-Feilenkit

Modell 10844

- 10832 mit 51673 Spannzange (3 mm), 51659 Spannzange (1/8").
- Drei Doppelhieb-Nadelfeilen.
- 95731 Gabelschlüssel.



DynaPen-Gravierstiftkit

Modell 10847 3 mm

- 10832 DynaPen mit 51673 Spannzangeneinsatz.
- 90991 Gravierstift.
- 95731 Gabelschlüssel.



DynaPen-Meißelkit

Modell 10849 3 mm

- 10832 DynaPen mit 51673 Spannzangeneinsatz.
- 90993 Meißel mit 3 mm breiter Spitze.
- 90995 Meißel mit 6 mm breiter Spitze.
- 90991 Gravierstift.
- 95731 Gabelschlüssel.



DynaPen-Kit

Modell 10851 3 mm

- 10832 DynaPen mit 51673 Spannzangeneinsatz.
- Drei Doppelhieb-Feilen.
- 90991 Gravierstift.
- 90993 Meißel mit 3 mm breiter Spitze.
- 90995 Meißel mit 6 mm breiter Spitze.
- 95731 Gabelschlüssel.



Kits mit 10843 Maschine und weiteres Zubehör erhältlich.

Oberfräsen

- Ideal zum Abschrägen und runde Schnittflächen
- 0,7 PS, Abluft nach vorn

20.000 U/min

Modell 51330

- Geeignet für 1/4" Ø Fräsköpfe und optionalen 1/8" Spannzangeneinsatz zum Anbringen von 1/8" Ø Fräsköpfen.



Fräsköpfe separat erhältlich

Oberfräsenkit

Modell 51331

- Enthält 51330 Oberfräse und 93388 Fräskopf-Set.

Dynascal

- Maschine zum Entzundern und zur Oberflächenvorbehandlung
- Entfernt Rost, Zunder, alte Farbe, harte Beschichtungen usw.

Handgeführte Modelle, 0,7 PS

Gerade, 2.400 U/min

Modell 30304

- Für Arbeiten an Rohrrinnenseiten von bis zu 51 mm.



30304

Zubehör separat erhältlich

Modell 30336

- Für Arbeiten an flachen Bereichen von bis zu 51 mm.

90° Winkel, 1.950 U/min

Modell 30337

- Für Arbeiten an flachen Bereichen von bis zu 51 mm.

0,7 PS für Arbeiten an Ober- u. Unterseite

2.100 U/min

Modell 30200

- Zum gleichzeitigen Bearbeiten von 25 mm breiten Flächen oben und unten.



30200

Modelle für Bodenflächen

1.650 U/min

Modell 30303 1.7 PS

- Arbeiten auf einer Breite bis 51 mm.

Modell 31600 0,4 PS

- Arbeiten auf einer Breite bis 76 mm.

Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfreies und sicheres Arbeiten mit Dynabrade!

Mini-Stabschleifer mit Absaugung

- Jedes Modell enthält Urethan-Absaughaube mit hochwertigem Druckluftschlauch und flexiblem, robustem Absaugschlauch.
- Für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.



35.500 U/min

Modell 51622 1/8" Spannange

Modell 51624 3 mm Spannange

- Enthält 51739 Stabdard-Absaughaube.

Modell 51623

1/8" Spannange

- Modell mit Verlängerung.
- Enthält 51785 erweiterte Absaughaube.

50.000 U/min

Modell 51629 1/8" Spannange

Modell 51631 3 mm Spannange

- Enthält 51739 Stabdard-Absaughaube.

Modell 51630

1/8" Spannange

- Modell mit Verlängerung.
- Enthält 51785 erweiterte Absaughaube.

60.000 U/min

Modell 51632 1/8" Spannange

Modell 51634 3 mm Spannange

- Enthält 51739 Stabdard-Absaughaube.

Modell 51633

1/8" Spannange

- Modell mit Verlängerung.
- Enthält 51785 erweiterte Absaughaube.

0,4 PS Stabschleifer mit Absaugung

- Jedes Modell enthält Urethan-Absaughaube zur effizienten Erfassen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen wie sechswertiges Chrom.
- Für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.
- 1/4" Spannange.



90° Winkel

Modell 56715 12.000 U/min

Modell 56719 20.000 U/min

7° Anstellwinkel

Modell 56727 5.000 U/min

Modell 56723 25.000 U/min

- Getriebelos.

Gerade

Modell 56751 5.000 U/min

Modell 56755 25.000 U/min

- Getriebelos.

Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher arbeiten mit Dynabrade!

0,7 PS Stabschleifer mit Absaugung

- Jedes Modell enthält Urethan-Absaughaube zur effizienten Erfassen von Staub, Schmutz und Verunreinigungen wie sechswertiges Chrom.
- Für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.
- 0,4 PS getriebelos, Abluft nach hinten.



Gerade

Modell 56759 15.000 U/min

7° Anstellwinkel

Modell 56739 18.000 U/min



1 PS Stabschleifer

- Jedes Modell enthält Urethan-Absaughaube.
- Für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.
- 1/4" Spannzange, getriebelos.

Gerade Modelle

Modell 56743 12.000 U/min

Modell 56747 20.000 U/min



51 mm Ø, 90° Winkel, Tellerschleifer mit Absaugung

- Absaughaube ermöglicht Erfassung von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.
- Enthält 51344 Stützteller, für 51 mm Ø Einrast-Schleifscheiben.
- 0,4 PS, Abluft nach hinten.



Eigengenerierte Absaugung

Modell 51235 25.000 U/min

- 25 mm Ø Absauganschluss Zentralabsaugung.

Zentrale Absaugung

Modell 51236 25.000 U/min

- 32 mm Ø Absauganschluss.



Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher Arbeiten mit Dynabrade!

51 mm Ø, 90° Winkel, Tellerschleifer mit Absaugung

- Absaughaube ermöglicht Erfassung von Staub, Schmutz und Verunreinigungen.
- Enthält 51344 Stützteller, für 51 mm Ø Schnellwechsel-Schleifscheiben.
- 0,4 PS, Abluft nach hinten.

Eigengenerierte Absaugung

- 25 mm Ø Absauganschluss.

Modell 51225 12.000 U/min

Modell 51226 15.000 U/min

Modell 51227 20.000 U/min

Zentrale Absaugung

- 32 mm Ø Absauganschluss.

Modell 51230 12.000 U/min

Modell 51231 15.000 U/min

Modell 51232 20.000 U/min



76 mm Ø, 90° Winkel, Tellerschleifer mit Absaugung

- Absaughaube ermöglicht Erfassung von Staub, Schmutz und Verunreinigungen. Standard-Absaughaube. kann zum individuellen Gebrauch zugeschnitten werden.
- Enthält 51346 Stützteller, für 76 mm Ø Schnellwechsel-Schleifscheiben.
- Einzigartige Sichtöffnung ermöglicht Anwender Sicht auf Schleifscheibenrand.
- 0,4 PS, 15.000 U/min, Abluft nach hinten.

Eigengenerierte Absaugung

- 25 mm Ø Absauganschluss.

Modell 50210

Zugeschnittene Absaughaube

- Angepasste Absaughaube (Höhe 25 mm).

Modell 50570 Standard-Absaughaube

- Standard-Absaughaube (Höhe 38 mm).

Zentrale Absaugung

- 132 mm Ø Absauganschluss

Modell 50211

Zugeschnittene Absaughaube

- Angepasste Absaughaube (Höhe 25 mm).

Modell 50561 Standard-Absaughaube

- Standard-Absaughaube (Höhe 38 mm).



Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher arbeiten mit Dynabrade!

Winkelschleifer, 127 mm Ø, 1,3 PS, Tellerschleifer mit Absaugung



Zentrale Absaugung

Modell 52596 12.000 U/min

- 5/8"-11 Spindelgewinde, 32 mm Ø Absauganschluss.
- Absaughaube und Bürstenschürze ermöglicht Erfassung von Staub und Schmutz.
- Ideal für nicht-metallische Oberflächen wie Glasfaser- und Verbundwerkstoffe. Eine wichtige Maschine in der Schifffahrtsindustrie und im Sekundärmarkt.
- Enthält 51150 Stützteller und Montageteile, 95848 Getriebeöl, 95541 Getriebeöl-Pressen und vibrationsdämpfenden Seitengriff.

Winkelschleifer, 178 mm Ø, 1,3 PS, Tellerschleifer mit Absaugung



Zentrale Absaugung

Modell 52597 6.000 U/min

- 5/8"-11 Spindelgewinde, 32 mm Ø Absauganschluss.
- Absaughaube und Bürstenschürze ermöglicht Erfassung von Staub und Schmutz.
- Zum Einsatz auf nicht-metallischen Oberflächen wie Kohlefaser, Verbundwerkstoffe, Glasfaser, Turbinenblätter und mehr.
- Enthält 51151 Stützteller und Auflage, 95848 Getriebeöl 95541 Getriebeöl-Pressen und vibrationsdämpfenden Seitengriff.

Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher arbeiten mit Dynabrade!

Trennschleifer mit Absaugung

- Zur Verwendung mit optionaler Diamanttrennscheibe.

76 mm Ø, 90° Winkel

Modell 52538 0,4 PS

- 12.000 U/min, Abluft nach hinten.
- 25 mm Ø Absauganschluss.



Schleifscheibe
separat erhältlich

76 mm Ø Gerade

Modell 52537 1 PS

- Modell mit Verlängerung.
- 18.000 U/min, Abluft nach hinten
- 25 mm Ø Absauganschluss.



76 mm Ø mit ausgesparter Absaughaube & Auflage

Modell 52418 0,7 PS

- 20.000 U/min, Abluft nach hinten.
- Einzigartige ausgesparte Absaughaube ermöglicht 25 mm Scheibentiefe.
- Oberflächenschonender Kunststoff-Auflage schützt beim Arbeiten des Werkstück
- Enthält 94300 Dynaswivel®.
- 25 mm Ø Absauganschluss.



114 mm Ø, 7° Anstellwinkel

Modell 52436 0,7 PS

- 20.000 U/min, Abluft nach hinten.
- 25 mm Ø Absauganschluss.



Schleifscheibe
separat erhältlich

127 mm Ø, 90° Winkel

Modell 52438 1 PS

- 12.000 U/min, Abluft nach hinten.
- 32 mm Ø Absauganschluss.



Schleifscheibe
separat erhältlich

Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher arbeiten mit Dynabrade!

Oberfräsen mit Absaugung

- 0,7 PS, 20.000 U/min, Abluft hinten, 25 mm Absauganschluss.
- Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Fräsköpfe mit 1/4" SchaftØ.
- Oberflächenschonender Kompositsockel. Enthält 94300 Dynaswivel®.

89 mm Sockel

Modell 51332

- Einstellbare Rollenführung sorgt für gleichmäßigen Schnitt an Kanten.

102 mm Sockel

Modell 51333

- Zwei Handgriffe für zusätzliche Unterstützung und einfache Handhabung.
- 102 mm Ø Kompositsockel für erhöhte Stabilität.



0,4 PS Bohrer mit Absaugung

- Enthält flexible Absaughaube, für die effektive Erfassung von Spänen und Schmutz um Bohrbit.
- Zum Anschluss an stationäres oder mobiles Absaugsystem.

7° Anstellwinkel

- Enthält 1/4" Bohrfutter und Schlüssel.
- 32 mm Ø Absauganschluss.

Modell 52903 500 U/min

Modell 52904 1.000 U/min

Modell 52905 2.400 U/min

Modell 52906 3.600 U/min

Modell 52907 5.500 U/min



Winkelkopf-Modell

Modell 53135 3.200 U/min

- Geeignet für Bohrbits mit 1/4"-28 Gewinde.
- 152 mm Absaugschlauch mit 25 mm Ø Anschluss.



Maschinen mit Absaugung

➤ Staubfrei und sicher arbeiten mit Dynabrade!

0,7 PS Bohrmaschine mit Absaugung Pistolengriff

- Enthält flexible Absaughaube, für die effektive Erfassung von Spänen und Schmutz um Bohrbit.
- 32 mm Ø Absauganschluss. Für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.
- Jedes Modell enthält Bohrfutter und Schlüssel.



53103

3/8" Bohrfutter

Modell 53105 950 U/min

Modell 53103 3.400 U/min

Modell 53104 4.500 U/min

1/2" Bohrfutter

Modell 53106 950 U/min

Dynafine® Detail-Schleifer mit Absauganschl.

- Ideal zum Schleifen in Ecken und engen Räumen.
- 0,8 mm Exzenter-Bewegung ermöglicht hervorragende Oberflächen ohne Schäden an Untergründen.
- Enthält 58045 Schleifteller mit Vinylauflage und Absaugung in Tropfenform. Geeignet für runde, sowie Delta-Pads.
- Leichtes Design mit 7° Anstellwinkel Griff.
- Enthält 94407 Dynaswivel® mit Durchflussregler.

Eigengenerierte Absaugung

Modell 58015

- 25 mm Ø Absaugungsanschluss für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.



Zentrale Absaugung

Modell 58017

- 32 mm Ø Absauganschluss, bereit für Anbindung an stationäre oder mobile Absaugsysteme.
- Enthält leitfähige Schläuche und Manschetten. Schützen den Anwender vor elektrostatischer Entladung (ESD).



Absaugtische

- Erfassen Staub und Verunreinigungen beim Schleifen

Modell 64202

- 84 cm x 104 cm Arbeitsfläche.

Modell 64203

- 84 cm x 152 cm Arbeitsfläche.

Modell 64204

- 91 cm x 183 cm Arbeitsfläche.



Weiter Modelle erhältlich.


Stationäre Maschinen

- Stationäre Bandschleifmaschinen
- Feinschleifmaschine
- SuperFinisher



Stationäre Bandschleifmaschine

Feinschleifmaschine

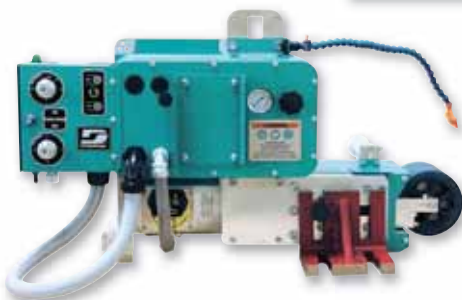

SuperFinisher

Zubehör

Denken Sie auch an Dynabrade-Zubehör!

- Druckluft-Zubehör
- Kupplungen, Stecker und Ausblaspistolen
- Dynaswivel® Luftschlauchanschluss
- Wartungseinheiten Filter-Wasserabscheider-Öler
- Schleifteller für Exzentrerschleifer, Getriebemaschinen, Linearschleifer usw.
- Stütz- und Schleifteller
- Dynacushion® und DynaWheel Pneumatik-Walzen
- Aufnahmedorne, Meißel, Bohrfutter, Spannzangen und Einsätze
- Kontakträder und -baugruppen
- Schmiermittel, Getriebeöl und Fett
- Mobile Absaugsysteme
- Und vieles mehr!



Schleifmittel

Top Schleifmittel von Dynabrade!

- Große Auswahl Qualitäts-Schleifmitteln
- Günstige Preise dank „Mix & Match“-Flexibilität
- Geringe Mindestbestellmengen
- Schleifbänder, -scheiben, -blätter, -rollen und -sterne
- Gebundene Produkte, Draht-Produkte, Trennscheiben
- Kompakt-Vliesscheiben und Polierprodukte
- Hartmetallfräser, Feilen und mehr!



NEU Vertikal Schleifmaschinen Winkelschleifer

178 mm Durchmesser, 2 PS

- Drehzahl geregelter Motor, mit Seitengriff.

6.000 U/min

Modell 53232

7.200 U/min

Modell 53234

8.500 U/min

Modell 53235



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

178 mm Durchmesser, 3 PS

- Drehzahl geregelter Motor, mit Seitengriff.

6.000 U/min

Modell 53242

7.200 U/min

Modell 53244

8.500 U/min

Modell 53245



*Schleifmittel
separat
erhältlich*

NEU Vertikal Schleifmaschinen Winkelschleifer

178 mm Durchmesser, 2 PS

- Enthält 50283 Teller und Seitengriff.

6.000 U/min

Modell 53251

7.200 U/min

Modell 53252

8.500 U/min

Modell 53253



NEU Vertikal Schleifmaschinen Winkelschleifer

178 mm Durchmesser, 3 PS

- Enthält 50283 Teller und Seitengriff.

6.000 U/min

Modell 53261

7.200 U/min

Modell 53262

8.500 U/min

Modell 53263



NEU Vertikal Schleifmaschinen Winkelschleifer für gebundene Schleifmitte

152 mm Durchmesser, 2 PS

- Drehzahl geregelter Motor; mit Seitengriff.

6.000 U/min

Modell 53233

*Schleifmittel
separat erhältlich*



152 mm Durchmesser, 3 PS

- Drehzahl geregelter Motor; mit Seitengriff.

6.000 U/min

Modell 53243

*Schleifmittel
separat erhältlich*





***Entdecken
Sie Dynabrade!***

VERTRIEB DURCH:

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.

Zone Artisanale Op Tomm 6
L-5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg

Tel.: +352 768 494 1

Fax: +352 768 495

www.dynabrade.com

Alle Angaben ohne Gewähr.

