



Gamme d'outils de 1,3 HP par Dynabrade

Avec moteur pneumatique à entraînement direct sans engrenages pour allonger la durée de vie!



- Ponceuses à disques et meuleuses à meule assiette de qualité supérieure
- Moteur pneumatique puissant de 1,3 HP tournant à 12 000 tr/min
- Conception ergonomique pour faciliter l'utilisation



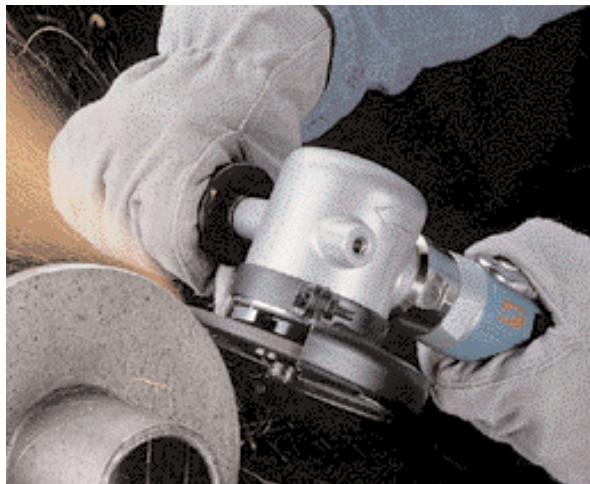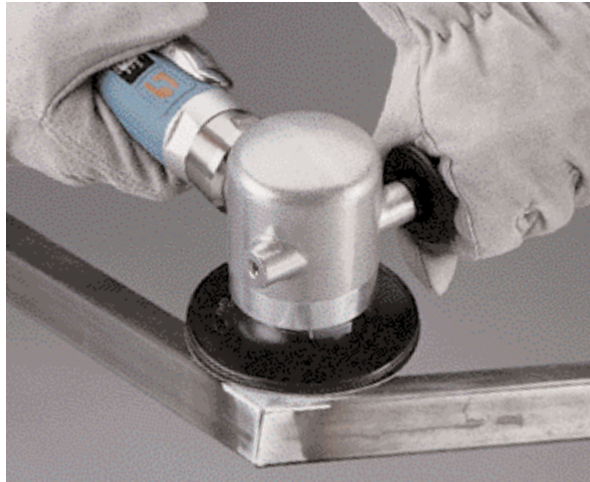

NOUVELLE Gamme d'outils de 1,3 HP par Dynabrade

La nouvelle gamme d'outils Dynabrade de 1,3 HP (969 W) comprend des ponceuses à disque et des meuleuses à meule assiette de qualité supérieure dotées d'un moteur pneumatique à entraînement direct sans engrenages leur apportant une puissance et un couple stupéfiants. Parfaites pour d'innombrables travaux de ponçage et de meulage, ces outils de conception ergonomique apportent à l'utilisateur un confort excellent.

Caractéristiques et avantages :

- **Moteur pneumatique puissant de 1,3 HP**
Pour poncer et meuler de manière rapide et efficace. Permet à l'utilisateur d'appuyer plus fort sur la surface afin d'user le matériau plus rapidement.
- **Moteur à entraînement direct sans engrenages (12 000 tr/min)**
Pas d'engrenages à graisser donc moins de temps passé à entretenir les outils. Assurance d'une plus longue durée de vie – Les outils de 1,3 HP de Dynabrade continuent de fonctionner pendant que les outils concurrents sont en réparation!
- **Niveaux de vibration moins élevés**
Les outils tournent de manière régulière, on peut donc les utiliser plus longtemps. La réduction des vibrations permet également de réduire les maladies professionnelles.
- **Poignée latérale anti-vibrations**
La poignée 53209 est conçue spécialement pour réduire les vibrations de l'outil. Réversible pour utilisation à gauche ou à droite.
- **Avantages ergonomiques**
Sa conception innovante place le rotor directement au-dessus de la broche, ce qui améliore l'équilibrage et réduit la fatigue de l'utilisateur.
- **Conception à profil bas**
Sa hauteur compacte permet à l'utilisateur d'être plus près de la pièce, ce qui améliore la maîtrise de l'outil.
- **Boîtier d'outil isolé**
Le boîtier isolé thermiquement réduit la transmission du froid à la main. L'outil est plus chaud et plus confortable au toucher.
- **Blocage pratique de l'arbre**
Pour changer facilement et rapidement de patin de ponçage.
- **Gâchette incurvée avec blocage de sécurité**
Empêche les démarrages intempestifs. Le levier n'a pas de bords coupants et ne risque pas de pincer.

Ponceuses à disque de 1,3 HP

*Meulage de tôle, de marbre, de granit, de fibre de verre • Conditionnement de surfaces
Ponçage et ébavurage de pièces métalliques • Préparation de soudures
Décapage de peintures, de rouille • Finition de l'aluminium*

Ponceuse à disque de 4 po de diamètre

- Comprend un patin de ponçage de 4 po (102 mm) de diamètre de type à verrouillage (50192) permettant d'utiliser des disques abrasifs de type à verrouillage. Le patin est fait d'un matériau ultra dur qui allonge sa durée de vie.



Modèle 51370
12 000 tr/min

Ponceuse à disque de 4-1/2 po de diamètre

- Comprend un patin de ponçage de 4-1/2 po (114 mm) de diamètre (50288) permettant d'utiliser des disques abrasifs avec trou de centre de 7/8 po (22 mm).



Modèle 51371
12 000 tr/min

Meuleuses à meule assiette de 1,3 HP

Enlèvement rapide de matière ou de soudures • Gros ébavurage • Décapage de rouille et de calamine

- L'outil entraîne des meule-assiettes renforcées de diamètre 4-1/2 po (114 mm) et 5 po (127 mm) de type 27 (non comprises).



Modèle 52620
12 000 tr/min
Arbre de 5/8 po-11



Modèle 52625
12 000 tr/min
Arbre de 14 mm

Número de Modèle	Moteur HP (W)	Moteur (tr/min)	Bruit dB(A)	Débit d'air maxi CFM / SCFM (L/min)	Dia. int. tuyau Pouces (mm)	Filetage Entrée d'air	Filetage Outil	Poids Livres (kg)	Longueur Pouces (mm)	Hauteur Pouces (mm)
51370	1,3 (969)	12 000	85 dB(A)	8/50 (1,416)	1/2 (13)	3/8 po NPT	3/8 po-24 Mâle	4,5 (2,0)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
51371	1,3 (969)	12 000	85 dB(A)	8/50 (1,416)	1/2 (13)	3/8 po NPT	5/8 po-11 Mâle	4,5 (2,0)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
52620	1,3 (969)	12 000	85 dB(A)	8/50 (1,416)	1/2 (13)	3/8 po NPT	5/8 po-11 Mâle	5,5 (2,5)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
52625	1,3 (969)	12 000	85 dB(A)	8/50 (1,416)	1/2 (13)	3/8 po NPT	M14x2	5,5 (2,5)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)

Caractéristiques supplémentaires: pression d'air – 90 PSIG (6,2 bar)


Accessoires et abrasifs Dynabrade

Ensemble de raccords mâle et femelle

Pour maximiser le débit d'air à l'outil !

Pièce N° 98265

- Fournit un débit d'air DOUBLE de l'ordinaire – l'outil ne manquera pas d'air.
- Offre un système pratique de couplage et découplage rapide.
- Recommandé pour tous les outils Dynabrade de 1,3 HP
- Comprend un raccord femelle de 3/8 po NPT et un raccord mâle de 3/8 po NPT.




Patins d'adossement pour ponceuse à disque

Pièce N° 50288 – 4-1/2 po (114 mm) de diamètre

Pièce N° 50296 – 5 po (127 mm) de diamètre

- S'utilisent avec la ponceuse 51371.
- Acceptent des disques abrasifs avec trou central de 7/8 po (22 mm) de diamètre.
- Taraudé à 5/8 – 11; haute densité. Écrou de flasque compris.
- Vitesses d'utilisation maximales (tr/min): 50288 – 13 000 tr/min; 50296 – 12 000 tr/min.

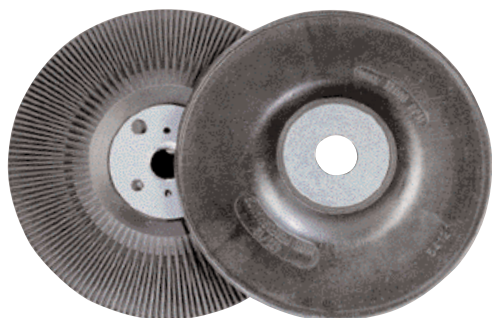

Patin de ponçage de type à verrouillage de 4 po (102 mm) de diamètre

Pièce N° 50192

- S'utilise avec la ponceuse à disque 51370.
- Un tour rapide du patin le verrouille en place!
- Taraudage de 3/8 po-24; haute densité.
- Vitesse d'utilisation : 12 000 tr/min maxi.



Disques abrasifs

Disques enduits de céramique Roloc™ de 3M, 4 po (102 mm) de diamètre

- S'utilisent avec la ponceuse à disque Dynabrade 51370.

Grain de 36	Grain de 60	Grain de 80
92047	92049	92050

Disques en nylon non-tissé Roloc™ de 3M, 4 po (102 mm de diamètre).

- S'utilisent avec la ponceuse à disque Dynabrade 51370.

Gros grain (80-150)	Grain moyen (150-180)
90867	90868

Roloc est une marque déposée de 3M Company.

Disques en oxyde d'aluminium enduits de céramique, 4-1/2 po (114 mm) de diamètre

- S'utilisent avec la ponceuse à disque Dynabrade 51371.

Grain de 50	Grain de 80	Grain de 100	Grain de 120
92052	92053	92054	92055

Vous trouverez d'autres outils Dynabrade et accessoires correspondants à www.dynabrade.com



DYNABRADE, INC.

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1490 • Téléphone : (716) 631-0100
Fax: 716-631-2073 • Clients des États-Unis, appelez sans frais le : 1-800-828-7333

DYNABRADE INTERNATIONAL

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1490 • Téléphone : (716) 631-0100
Fax: 716-631-2524 • Clients du Canada, appelez sans frais le : 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.

Zone Artisanale • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Téléphone : +352 768 494 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL

Rua Mário Fongaro • 421 – Vila Marlene
São Bernardo do Campo – SP – CEP 09732-530 • Telefax: (11) 4124-6040

DISTRIBUÉ PAR :