




La serie di utensili da 1,3 HP Dynabrade

Con motore ad aria compressa a trasmissione diretta, senza ingranaggi!



- Smerigliatrici a disco e levigatrici per ruote a centro ribassato della più alta qualità
- Potente motore ad aria compressa da 1,3 HP funzionante a 12.000 giri/min.
- Design ergonomico, per facilitarne l'uso

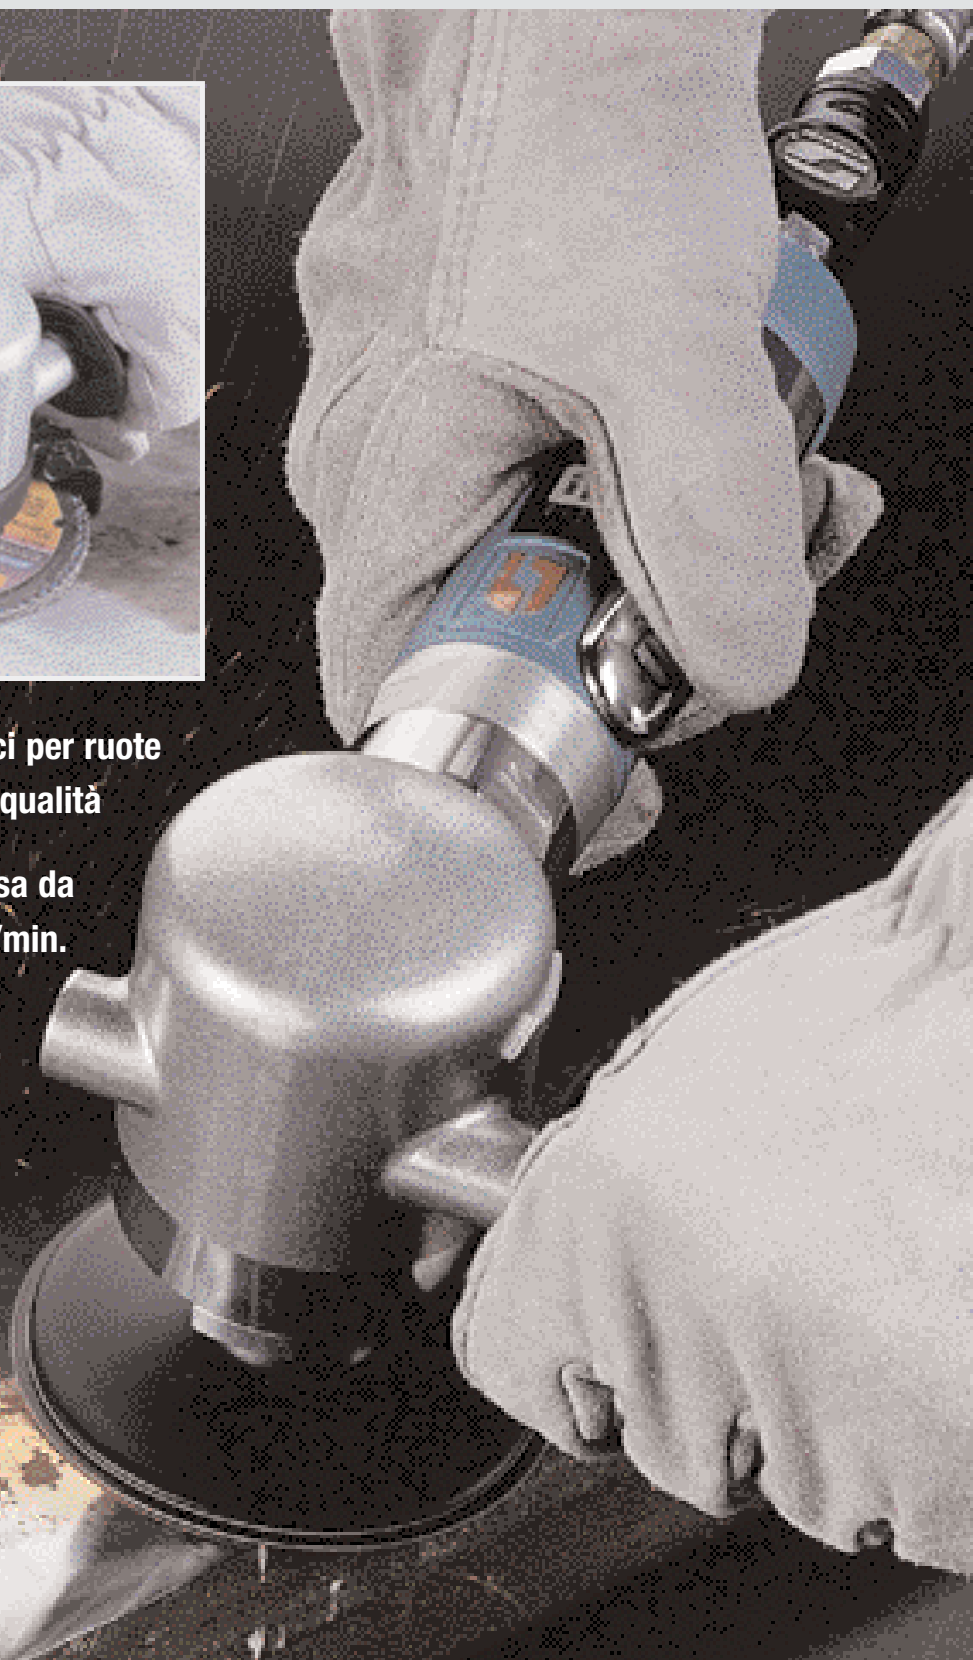

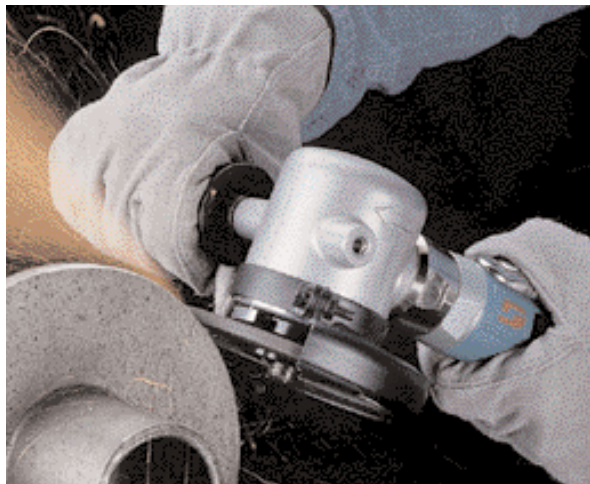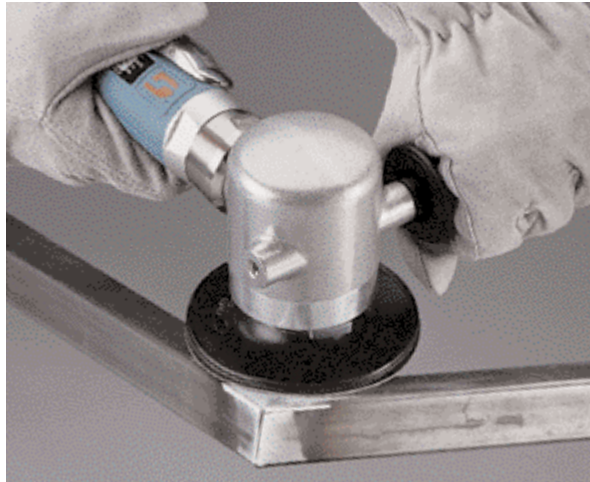

La NUOVA serie di utensili da 1,3 HP Dynabrade

La nuova serie di utensili da 1,3 HP (969 W) offerta da Dynabrade comprende smerigliatrici a disco e levigatrici per ruote a centro ribassato della più alta qualità, dotate di motore ad aria compressa a trasmissione diretta, senza ingranaggi, che sviluppano potenza e coppia straordinarie. Ideali per una miriade di applicazioni diverse, questi strumenti sono costruiti secondo criteri di ergonomia per offrire all'utente il massimo comfort.

Caratteristiche e vantaggi:

- **Potente motore ad aria compressa da 1,3 HP**

Per smerigliature e levigature veloci ed efficienti. Permette di applicare più pressione sulla superficie, per ottenere una velocità di taglio più elevata.

- **Motore a trasmissione diretta, senza ingranaggi (12.000 giri/min.)**

Questi utensili non hanno ingranaggi da ingrassare, quindi il tempo da dedicare alla manutenzione è ridotto. La durata più lunga dell'utensile è assicurata – gli utensili Dynabrade da 1,3 HP sono ancora funzionali mentre gli utensili di altri marchi vengono riparati.

- **Livelli di vibrazione più bassi**

La dolcezza di funzionamento di questi utensili ne consente l'uso per periodi più lunghi. I livelli di vibrazione più bassi contribuiscono anche a ridurre il rischio di lesioni personali durante le lavorazioni.

- **Manico laterale che smorza le vibrazioni**

Il manico 53209 è stato progettato appositamente per ridurre ulteriormente le vibrazioni dell'utensile. Reversibile, per l'uso con la mano destra o sinistra.

- **Vantaggi ergonomici**

L'innovativa costruzione, con il rotore installato direttamente sopra il mandrino, migliora il bilanciamento dell'utensile e riduce lo sforzo dell'utente.

- **Design dal profilo basso**

L'altezza ridotta porta l'utente più vicino al pezzo, offrendo maggiore controllo.

- **Corpo utensile isolato**

L'alloggiamento isolato riduce il flusso di aria fredda verso la mano e quindi al tatto l'utensile è più caldo e comodo.

- **Comodo sistema di bloccaggio del mandrino**

Per la sostituzione veloce e facile del platorello.

- **Leva curva di regolazione regime con bloccaggio di sicurezza**

Previene l'avviamento accidentale dell'utensile. La leva non presenta né spigoli vivi né punti in cui si possa schiacciare le dita.

Smerigliatrici a disco da 1,3 HP

*Levigatura di lamiera, marmo, granito, fibre di vetro • Preparazione di superfici
Smerigliatura e sbavatura di parti metalliche • Preparazione di saldature
Sverniciatura ed eliminazione della ruggine • Finitura di alluminio*

Smerigliatrice a disco da 4"

- Include un platorello con bloccaggio a scatto da 4" (102 mm) di diametro (50192), che accetta dischi abrasivi con bloccaggio a scatto. Il platorello è costruito con un materiale eccezionalmente duro, per offrire ulteriore durezza.



Modello 51370
12.000 giri/min.

Smerigliatrice a disco di 4-1/2" di diametro

- Include un platorello da 4-1/2" (114 mm) di diametro (50288), che accetta dischi abrasivi con foro centrale da 7/8" (22 mm).



Modello 51371
12.000 giri/min.

Levigatrici per ruote a centro ribassato da 1,3 HP

Asportazione veloce di materiale e di punti di saldatura • Sbavature difficili • Rimozione di ruggine e incrostazioni

- Questi utensili azionano ruote a centro ribassato rinforzate «tipo 27» da 4-1/2" (114 mm) e 5" (127 mm) di diametro.



Modello 52620
12.000 giri/min.
Mandrino da 5/8"-11



Modello 52625
12.000 giri/min.
Mandrino da 14 mm

N. Modello	Motore HP (W)	Motore (giri/min.)	Livello sonoro dB(A)	Portata massima aria CFM/SCFM (l/min.)	Di tubo flessibile pollici (mm)	Raccordo di aspirazione aria	Filettatura utensile	Peso libbre (kg)	Lunghezza pollici (mm)	Altezza pollici (mm)
51370	1,3 (969)	12.000	85 dB(A)	8/50 (1,416)	1/2 (13)	3/8 po NPT	Maschio da 3/8"-24	4,5 (2,0)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
51371	1,3 (969)	12.000	85 dB(A)	8/50 (1,416)	1/2 (13)	3/8 po NPT	Maschio da 5/8"-11	4,5 (2,0)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
52620	1,3 (969)	12.000	85 dB(A)	8/50 (1,416)	1/2 (13)	3/8 po NPT	Maschio da 5/8"-11	5,5 (2,5)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
52625	1,3 (969)	12.000	85 dB(A)	8/50 (1,416)	1/2 (13)	3/8 po NPT	M14x2	5,5 (2,5)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)

Ulteriori specifiche: pressione dell'aria 90 psig (6,2 bar)


Accessori e abrasivi Dynabrade

Gruppo raccordo-tappo

Per il massimo flusso d'aria all'utensile

Codice 98265

- Consente di ottenere sino al DOPPIO della portata standard dell'aria – l'utensile non «boccheggerà».
- Presenta un comodo meccanismo di collegamento e scollegamento rapido.
- Se ne raccomanda l'utilizzo con tutti gli utensili Dynabrade da 1,3 HP.
- Include un raccordo femmina da 3/8" NPT e uno maschio da 3/8" NPT.




Supporti per smerigliatrici a disco

Codice 50288 – Diametro di 4-1/2" (114 mm)

Codice 50296 – Diametro di 5" (127 mm)

- Per l'uso con la smerigliatrice a disco 51371.
- Accetta dischi abrasivi con foro centrale da 7/8" (22 mm) di diametro.
- Filettatura femmina da 5/8"-11; molto densi, duri. Dado flangiato non incluso.
- Massimi regimi operativi (giri/min.): 50288 – 13.000; 50296 – 12.000.

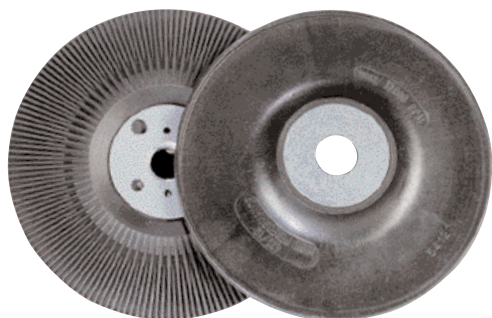

Platorello con bloccaggio a scatto da 4" (102 mm) di diametro

Codice 50192

- Per l'uso con la smerigliatrice a disco 51370.
- Una veloce rotazione del platorello lo blocca.
- Filettatura femmina da 3/8"-24; molto denso, duro.
- Massimo regime operativo: 12.000 giri/min.



Dischi abrasivi

Dischi rivestiti in ceramica 3M Roloc™ da 4" (102 mm) di diametro

- Per l'uso con la smerigliatrice a disco Dynabrade 51370.

Grana 36	Grana 60	Grana 80
92047	92049	92050

Dischi in nylon non tessuto 3M Roloc™ da 4" (102 mm) di diametro

- Per l'uso con la smerigliatrice a disco Dynabrade 51370.

A grana larga (80-150)	A grana media (150-180)
90867	90868

Roloc è un marchio registrato della 3M Company.

Dischi in ossido di alluminio rivestiti in ceramica da 4-1/2" (114 mm) di diametro

- Per l'uso con la smerigliatrice a disco Dynabrade 51371.

Grana 50	Grana 80	Grana 100	Grana 120
92052	92053	92054	92055

Per altri utensili e accessori Dynabrade visitate il sito www.dynabrade.com



DYNABRADE, INC.

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1490 • Tel.: +1 (716) 631-0100
Fax: +1 716-631-2073 • Numero verde (negli Stati Uniti): 1-800-828-7333

DYNABRADE INTERNATIONAL

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1490 • Tel.: (716) 631-0100
Fax: +1 716-631-2524 • Numero verde (in Canada): 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.

Zone Artisanale • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Telephone: +352 768 494 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL

Rua Mário Fongaro • 421 – Vila Marlene
São Bernardo do Campo – SP – CEP 09732-530 • Telefax: (11) 4124-6040

DISTRIBUTORE: