



Serie de Herramientas de 1,3 HP de Dynabrade

¡Con motor neumático de transmisión directa, sin engranajes, para mayor duración!

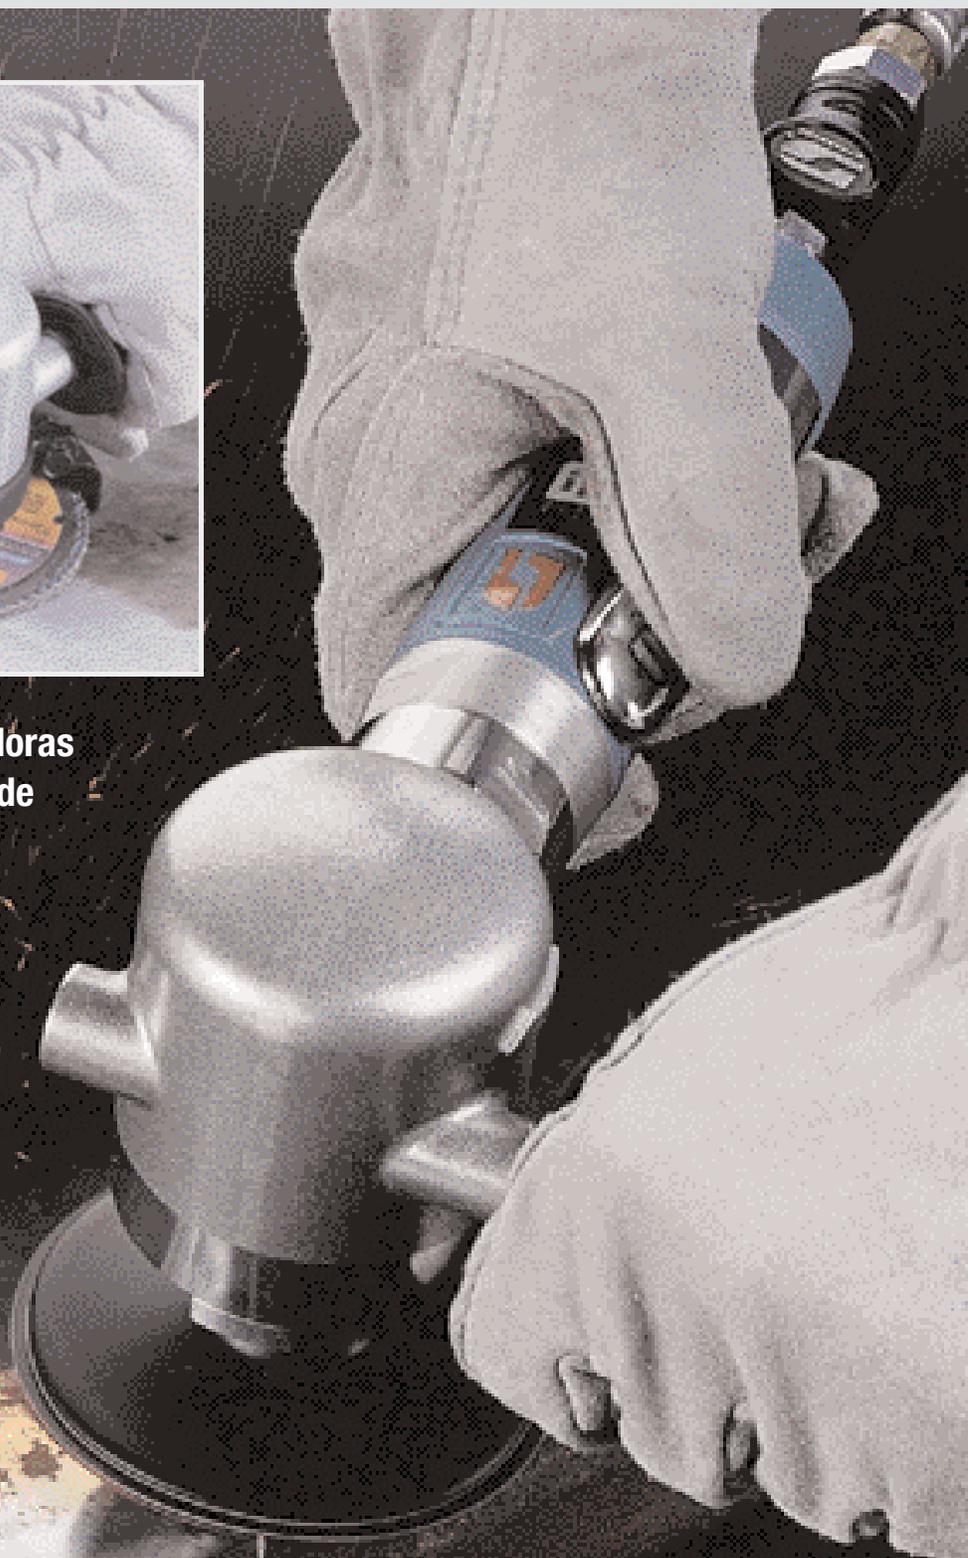

- Lijadoras de disco y Rectificadoras de rueda con centro rebajado de superior calidad
- Poderoso motor neumático de 1,3 HP con 12.000 RPM
- Diseño ergonómico para facilidad de uso

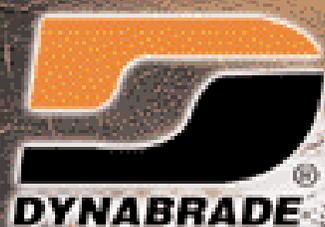

NUEVA Serie de Herramientas de 1,3 HP de Dynabrade

La nueva serie de herramientas de 1,3 HP (969 W) de Dynabrade incluye Lijadoras de discos y Rectificadoras de rueda con centro rebajado de superior calidad, motor neumático de transmisión directa, sin engranajes, con asombrosa torsión y potencia. Ideal para un sinnúmero de labores de lijado y rectificado. Estas herramientas están ergonómicamente diseñadas para ofrecer la máxima comodidad al operario.

Características y Ventajas:

- **Poderoso motor neumático de 1,3 HP**

Para rápidas y eficientes labores de lijado y rectificado. Permite al operario aplicar mayor presión sobre la superficie para obtener un ritmo de corte más rápido.

- **Motor de transmisión directa, sin engranajes (12.000 RPM)**

Estas herramientas no tienen engranajes que engrasar de modo que el tiempo de mantenimiento se ha reducido. Se asegura mayor duración —¡las herramientas Dynabrade de 1,3 HP todavía están trabajando mientras las herramientas de la competencia se están reparando!

- **Menores niveles de vibración**

Herramientas de suave funcionamiento pueden usarse durante más tiempo. Los niveles de vibración menores también ayudan a reducir las lesiones relacionadas con los trabajos.

- **Agarraderas laterales para amortiguar las vibraciones**

La agarradera 53209 está diseñada especialmente para reducir las vibraciones de la herramienta. Reversible para uso con la mano izquierda o derecha.

- **Ventajas ergonómicas**

El innovador diseño coloca el rotor de la herramienta directamente sobre el husillo para realzar el equilibrio y reducir la fatiga al operario.

- **Diseño de bajo perfil**

La altura compacta sitúa al operario más cerca de la pieza de trabajo, para mayor control.

- **Caja de la herramienta aislada**


El aislamiento de la caja reduce la transmisión del aire frío hacia la mano. Esto resulta en un contacto más tibio y confortable.

- **Conveniente traba del husillo**

Para el cambio rápido y fácil de los platos lijadores.

- **Gatillo acelerador curvo con cierre de seguridad**

Evita el arranque accidental de la herramienta. El gatillo no tiene bordes agudos ni «puntos pellizcantes».

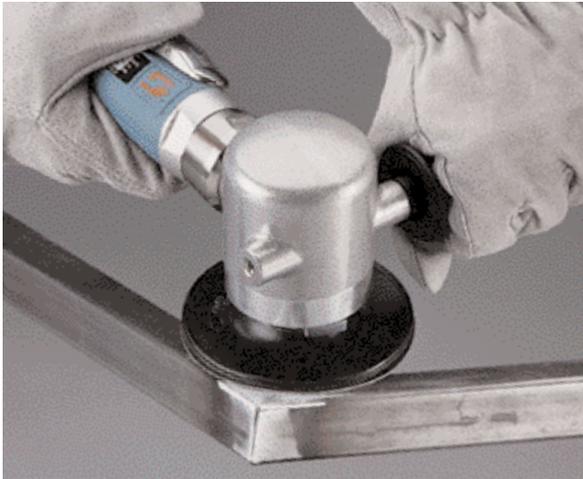

Lijadoras de disco de 1,3 HP

*Esmerilado de chapa metálica, mármol, granito, fibra de vidrio • Acondicionamiento de superficies
Lijado y desbarbado de piezas metálicas • Preparación de soldaduras
Remoción de pintura y oxidación • Acabado de aluminio*

Lijadora de disco de 4 pulg. de diámetro

- Incluye plato lijador (50192) del tipo de traba de 102 mm (4 pulg.) para aceptar los discos abrasivos del tipo de traba. Los platos lijadores están hechos de material extra duro para mayor durabilidad.



Modelo 51370
12.000 RPM

Lijadora de disco de 4-1/2 pulg. de diámetro

- Incluye plato lijador (50288) de 114 mm (4-1/2 pulg.) de diámetro para lijadora que acepta discos abrasivos con agujero central de 22 mm (7/8 pulg.).



Modelo 51371
12.000 RPM

Rectificadoras de rueda con centro rebajado de 1,3 HP

*Remoción rápida de soldaduras y de material • Fuerte desbarbado
Eliminación de oxidación y escamas.*

- Las herramientas impulsan las ruedas con centro rebajado y reforzado del «tipo 27» con 114 mm (4-1/2 pulg.) y 127 mm (5 pulg.) de diámetro (ruedas no incluidas).



Modelo 52620
12.000 RPM
Husillo de 5/8 pulg.-11



Modelo 52625
12.000 RPM
Husillo de 14 mm

Modelo No.	Motor HP (W)	Motor RPM	Nivel de sonido	Caudal de aire máximo Pie ³ /min. (LPM)	Diám. int. de manguera Pulg. (mm)	Rosca de la entrada de aire	Rosca de la herramienta	Peso Libras (kg)	Largo Pulg. (mm)	Altura Pulg. (mm)
51370	1,3 (969)	12.000	85 dB(A)	8/50 (1.416)	1/2 (13)	3/8" NPT	3/8"-24 macho	4,5 (2,0)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
51371	1,3 (969)	12.000	85 dB(A)	8/50 (1.416)	1/2 (13)	3/8" NPT	5/8"-11 macho	4,5 (2,0)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
52620	1,3 (969)	12.000	85 dB(A)	8/50 (1.416)	1/2 (13)	3/8" NPT	5/8"-11 macho	5,5 (2,5)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
52625	1,3 (969)	12.000	85 dB(A)	8/50 (1.416)	1/2 (13)	3/8" NPT	M14x2	5,5 (2,5)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)

Especificaciones adicionales: Presión de aire: 90 PSI (6,2 bares)


Accesorios y abrasivos de Dynabrade

Conjunto de acoplador y tapó

¡Para máximo caudal de aire a la herramienta!

Pieza No. 98265

- Proporciona hasta el DOBLE del caudal estándar de aire a la herramienta para que no se «ahogue».
- Ofrece características convenientes para la conexión y desconexión rápida.
- Recomendada para uso con todas las herramientas Dynabrade de 1,3 HP.
- Incluye un acoplador hembra de 3/8 de pulg. NPT y un tapón macho de 3/8 de pulg. NPT.

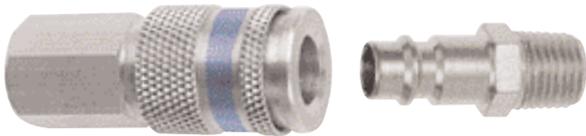

Platos de respaldo para lijadoras de disco

Pieza No. 50288 – 114 mm (4-1/2 pulg.) de diám.

Pieza No. 50296 – 127 mm (5 pulg.) de diám.

- Para uso con la lijadora de discos 51371
- Acepta discos abrasivos con agujero central de 22 mm (7/8 de pulg.) de diámetro.
- Rosca hembra de 5/8"-11; de densidad dura. Se incluye tuerca de brida.
- Velocidad máxima de funcionamiento (RPM): 50288 – 13.000; 50296 – 12.000.



Plato lijador de tipo de traba de 102 mm (4 pulg.) de diámetro

Pieza No. 50192

- Para uso con la lijadora de discos 51370
- ¡Un rápido giro del plato lijador lo fija en posición!
- Rosca hembra de 3/8"-24; de densidad dura.
- Velocidad máxima de trabajo: 12.000 RPM.



Discos abrasivos

Discos 3M Roloc™ recubiertos con cerámica de 102 mm (4 pulg.) de diámetro

- Para uso con la lijadora de discos Dynabrade 51370

Grano 50	Grano 80	Grano 100	Grano 120
92052	92053	92054	92055

Discos 3M Roloc™ de nylon no tejido de 102 mm (4 pulg.) de diámetro

- Para uso con la lijadora de discos Dynabrade 51370

Groeso (80-150)	Mediano (150-180)
90867	90868

Roloc es una marca registrada de 3M Company

Discos de alúmina recubiertos con cerámica de 114 mm (4-1/2 pulg.)

- Para uso con la lijadora de discos Dynabrade 51371

Grano 36	Grano 60	Grano 80
92047	92049	92050

Para otras herramientas Dynabrade y accesorios relacionados, visítenos en www.dynabrade.com



DYNABRADE, INC.

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1490 • Teléfono: (716) 631-0100
Fax: 716-631-2073 • Número telefónico gratis para los consumidores en los EE.UU.: 1-800-828-7333

DYNABRADE INTERNATIONAL

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1490 • Teléfono: (716) 631-0100
Fax: 716-631-2524 • Número telefónico gratis para los consumidores en Canadá: 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.

Zone Artisanale • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Teléfono: 352 76 84 94 1 • Fax: 352 76 84 95 1

DYNABRADE DO BRASIL

Rua Mário Fongaro • 421 – Vila Marlene
São Bernardo do Campo – SP – CEP 09732-530 • Telefax: (11) 4124-6040

DISTRIBUIDOR:

Llame a nuestro número telefónico gratis para consumidores en los EE.UU. 1-888-DYNABRADE ó (1-800-828-7333)