




Серия машин Dynabrade

с безредукторными долговечными пневмодвигателями прямого привода!



- Высококачественные дисковые шлифовальные машины с абразивным тарельчатым диском.
- Пневмодвигатель мощностью 1.3 л.с. и скоростью вращения 12 000 об/мин.
- Эргономичная, удобная в обращении конструкция.

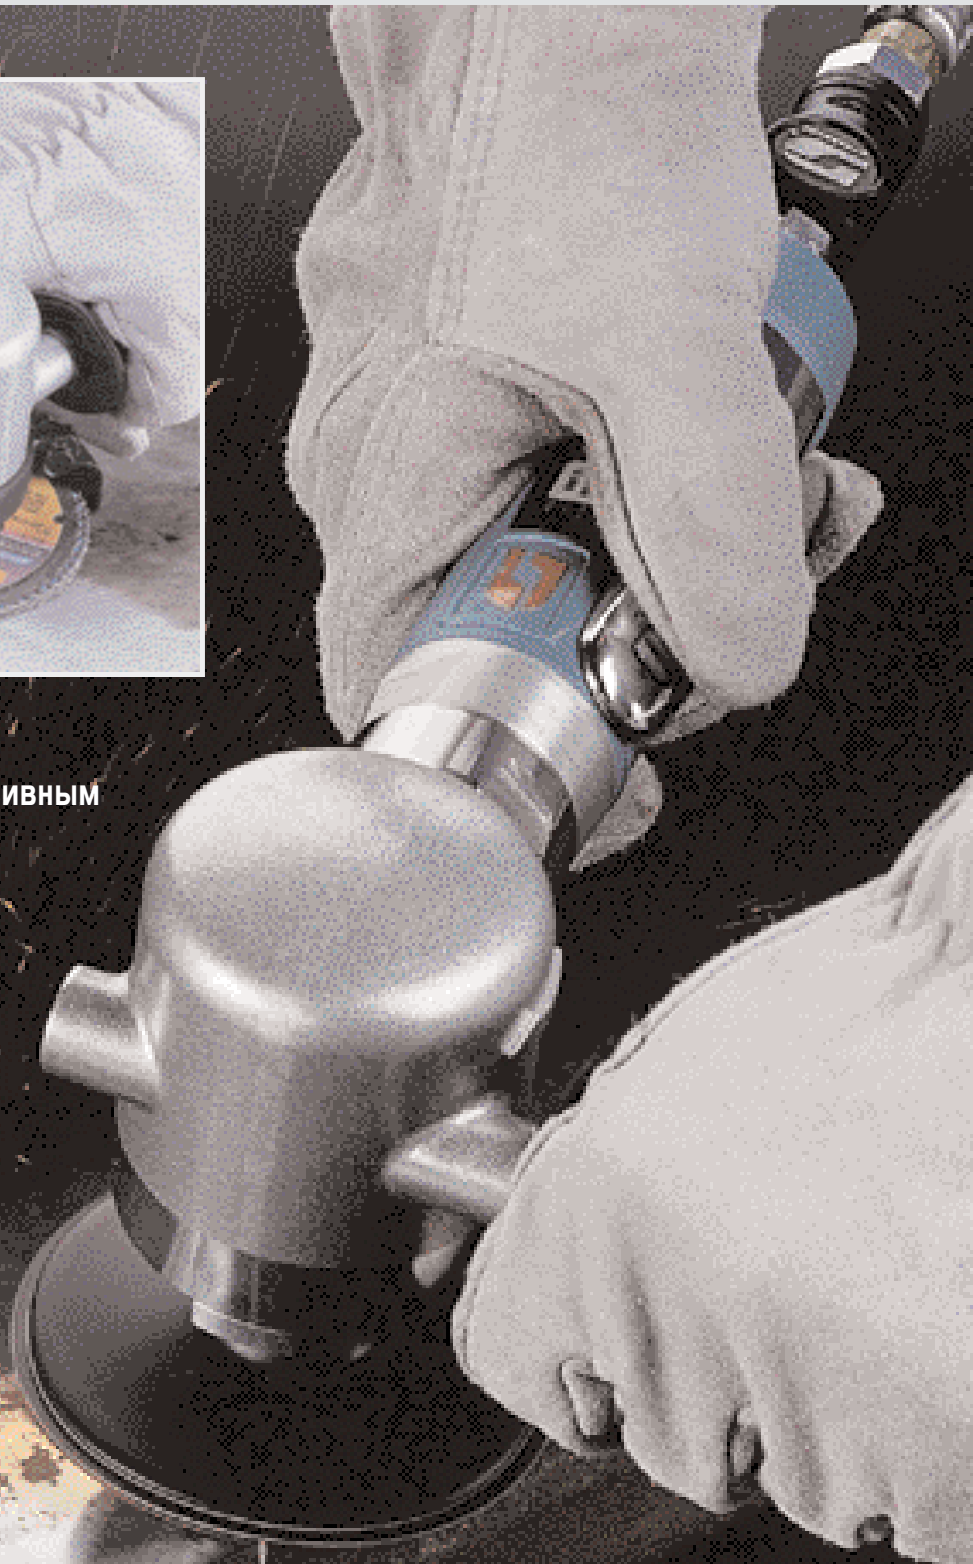

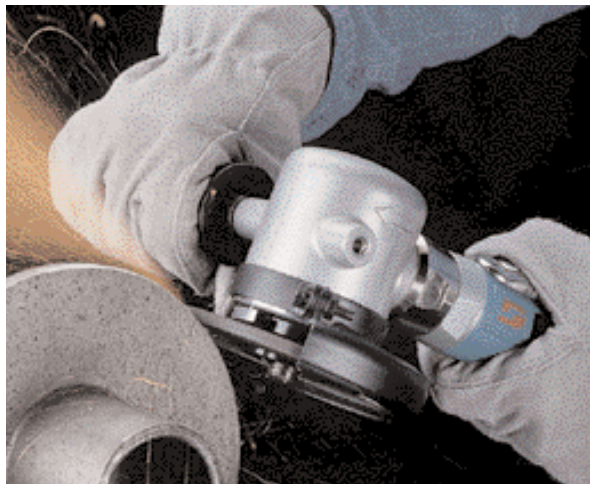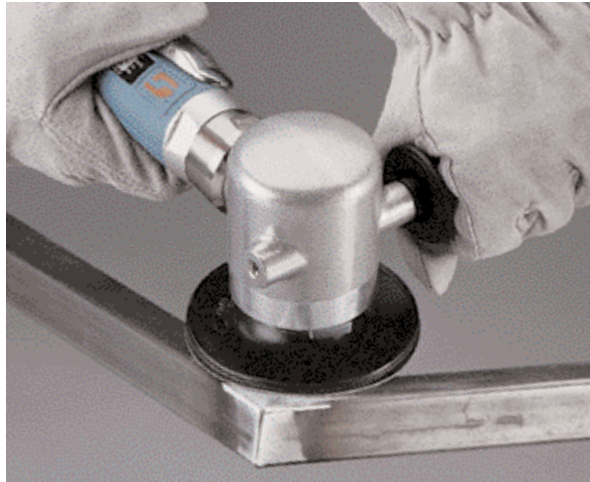

НОВАЯ серия машин Dynabrade мощностью 1.3 л.с.

Новая серия машин Dynabrade мощностью 1.3 л.с. (969 Вт) включает высококачественные шлифовальные и зачистные машины с тарельчатым абразивным диском. Они снабжены безредукторным пневмодвигателем, обеспечивающим чрезвычайно высокие крутящий момент и мощность. Эти машины идеально подходят для выполнения различных шлифовальных и зачистных работ, отличаются эргономичной конструкцией и удобством в работе.

Характеристики и преимущества:

- **Мощность пневмодвигателя 1.3 л.с.**

Обеспечивает высокую скорость и эффективность шлифования и зачистки. Позволяет оператору прилагать большее усилие к обрабатываемой поверхности, повышая тем самым скорость обработки.

- **Прямого привод 12 000 об/мин**

Отсутствие зубчатой передачи увеличило долговечность двигателя, сократило время и затраты на техобслуживание. Когда инструмент конкурентов уже в ремонте, машины Dynabrade мощностью 1.3 л.с. все еще работают.

- **Низкий уровень вибрации**

Низкий уровень вибрации увеличивает срок службы машин, способствует снижению производственного травматизма.

- **Боковая виброгасящая рукоятка**

Боковая рукоятка 53209 специально спроектирована для дополнительного снижения уровня вибрации. Устанавливается под правую или левую руку оператора.

- **Эргономичная конструкция**

В данной новаторской конструкции ротор двигателя расположен непосредственно над шпинделем, что улучшает балансировку машины и снижает утомляемость оператора.

- **Малые габариты**

Малая высота машины позволяет оператору держать ее ближе к рабочей поверхности и лучше контролировать ее работу.

- **Термоизолированный корпус**

Термоизолированный корпус уменьшает воздействие холодного воздуха на руку оператора, тем самым повышая уровень комфорта при работе и снижая вероятность появления производственных заболеваний.

- **Удобное крепление оправок на шпинделе**

Позволяет производить быструю замену шлифовальных кругов.

- **Изогнутая рукоятка включения с предохранителем**

Предотвращает случайное включение машины. Рукоятка не имеет острых краев и точек возможного защемления.

Дисковые шлифовальные машины мощностью 1.3 л.с.

*Шлифование листового металла, мрамора, гранита, стеклопластика • Очистка поверхности
Шлифование и удаление заусенцев с металлических деталей • Подготовка сварных швов
Удаление краски и ржавчины • Чистовая обработка металлов*

Шлифовальная машина с диском диаметром 4"

- Машина включает подложку (50192) диаметром 4" (102 мм) для крепления абразивных дисков. Для повышения долговечности, подложка выполнена из сверхтвердого материала.



Модель 51370
12 000 об/мин

Шлифовальная машина с диском диаметром 4 1/2"

- Машина включает подложку (50288) диаметром 4 1/2" (114 мм) для крепления абразивных дисков с центральным отверстием диаметром 7/8" (22 мм).



Модель 51371
12 000 об/мин

Зачистные машины мощностью 1.3 л.с. с тарельчатым диском

*Быстрое удаление сварных швов и профилирование металла • Удаление грубых заусенцев
Удаление ржавчины и окалины*

- На данных машинах используются армированные тарельчатые абразивные диски «тип 27» диаметром 4 1/2" (114 мм) и 5" (127 мм). В комплект не входят.



Модель 52620
12 000 об/мин
Шпиндель 5/8"-11



Модель 52625
12 000 об/мин
Шпиндель 14 мм

Номер	Мощность двигателя, л.с. (Вт)	Скорость вращения, об/мин	Уровень шума	Макс. расход воздуха куб. фут/мин при станд. условиях (л/мин)	Внутр. диам. шланга, дюйм (мм)	Резьба входного штуцера	Резьба крепления инструмента	Масса, фунт (кг)	Длина, дюйм (мм)	Высота, дюйм (мм)
51370	1.3 (969)	12 000	85 дБ (А)	8/50 (1.416)	1/2 (13)	3/8" трубная NPT	3/8"-24 наружная	4.5 (2.0)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
51371	1.3 (969)	12 000	85 дБ (А)	8/50 (1.416)	1/2 (13)	3/8" трубная NPT	5/8"-11 наружная	4.5 (2.0)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
52620	1.3 (969)	12 000	85 дБ (А)	8/50 (1.416)	1/2 (13)	3/8" трубная NPT	5/8"-11 наружная	5.5 (2.5)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)
52625	1.3 (969)	12 000	85 дБ (А)	8/50 (1.416)	1/2 (13)	3/8" трубная NPT	M14x2	5.5 (2.5)	10-7/16 (265)	4-7/16 (112)

Дополнительные характеристики: манометрическое давление воздуха 90 фунт/кв. дюйм (6.2 бар)


Принадлежности и абразивные материалы для машин Dynabrade

Комплект шлангового соединителя

Обеспечивает подачу максимального количества воздуха!

Изделие № 98265

- Количество подаваемого воздуха может быть увеличено ВДВОЕ (по сравнению со стандартным), что устраняет возможный недостаток воздуха.
- Удобное быстросъемное соединение.
- Рекомендуется для применения со всеми машинами Dynabrade мощностью 1.3 л.с.
- Включает один охватывающий и один охватываемый соединительные компоненты с резьбой 3/8" NPT.

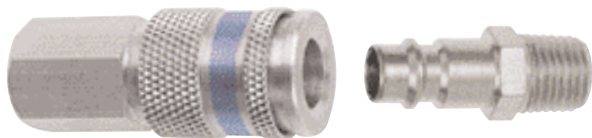


Подложка для шлифовального диска

Изделие № 50288 – диаметр 4 1/2" (114 мм)

Изделие № 50296 – диаметр 5" (127 мм)

- Для применения со шлифовальным диском 51371.
- Рассчитаны на крепление абразивных дисков с центральным отверстием диаметром 7/8" (22 мм).
- Внутренняя резьба 5/8"-11; высокая плотность. Гайка крепления прилагается.
- Максимальная рабочая скорость, об/мин: 50288 – 13 000; 50296 – 12 000.

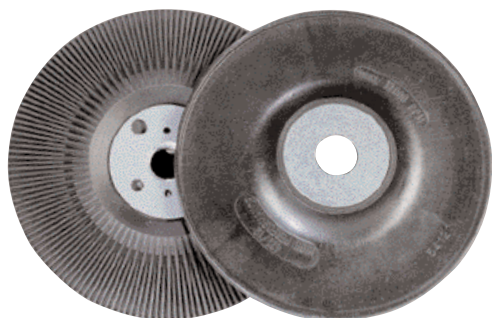

Фиксирующая подложка диаметром 4" (102 мм) для шлифовального круга

Изделие № 50192

- Для применения на дисковой шлифовальной машине 51370.
- Быстрое крепление диска на подложке простым поворотом диска.
- Внутренняя резьба 3/8"-24; высокая плотность.
- Максимальная рабочая скорость 12 000 об/мин.



Абразивные диски

Диски 3M Roloc™ диаметром 4" (102 мм) с керамическим покрытием

- Для применения на дисковой шлифовальной машине Dynabrade 51370.

Зернистость 36	Зернистость 60	Зернистость 80
92047	92049	92050

Нейлоновые нетканые диски 3M Roloc™ диаметром 4" (102 мм)

- Для применения на дисковой шлифовальной машине Dynabrade 51370.

Грубая зернистость (80-150)	Средняя зернистость (150-180)
90867	90868

Roloc – зарегистрированный товарный знак 3M Company.

Оксидалюминиевые диски диаметром 4 1/2" (114 мм) с керамическим покрытием

- Для применения на дисковой шлифовальной машине Dynabrade 51371.

Зернистость 50	Зернистость 80	Зернистость 100	Зернистость 120
92052	92053	92054	92055

Информация о других инструментах и принадлежностях для машин Dynabrade имеется на вебсайте www.dynabrade.com



DYNABRADE, INC.

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1490 • Тел.: (716) 631-0100
Телефакс: 716-631-2073 • В США можно звонить по телефону бесплатного вызова 1-800-828-7333

DYNABRADE INTERNATIONAL

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1490 • Тел.: (716) 631-0100
Телефакс: 716-631-2073 • Из Канады можно звонить по телефону бесплатного вызова 1-800-344-1488

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.

Zone Artisanale • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Тел.: +352 768 494 • Телефакс: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL

Rua Mário Fongaro • 421 – Vila Marlene
São Bernardo do Campo – SP – CEP 09732-530 • Телефакс: (11) 4124-6040

АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ: