

Sistemi di aspirazione Dynabrade

Sistemi di aspirazione mobile ed accessori



- Progettati con caratteristiche innovative per un facile utilizzo
- Modelli elettrici e pneumatici di alta-qualità



Aspiratore elettrico mobile

Ideale per l'uso con utensili pneumatici Dynabrade predisposti per l'aspirazione – Capienza 36 litri (9,9 galloni)

Dynabrade presenta i sistemi elettrici di aspirazione mobili con un'ampia gamma di caratteristiche innovative, per un uso semplice ed efficace. Pronti per la connessione con tutti gli utensili Dynabrade predisposti per l'aspirazione. Questi sistemi rimuovono in modo efficace la polvere e il particolato, offrendo una versatilità e praticità tipiche dei prodotti Dynabrade.

Controllo variabile dell'aspirazione

(Tutti i modelli elettrici)

Regolate il flusso di aspirazione, sulla base del tipo di utensile e della superficie di lavoro.

Automatico ON/OFF

(Tutti i modelli elettrici)

L'aspirazione parte e si arresta con l'uso dell'utensile. Si risparmiano tempo ed energia!

Sistema di filtrazione H.E.P.A.

(Tutti i modelli elettrici)

Trattiene il 99,97% di particelle ultra-fini, fino a 0,3 micron di diametro.

Predisposizione all'uso con 2 utensili

(Tutti i modelli elettrici)

Permette la connessione e l'uso simultaneo di 2 utensili! Consente un utilizzo più efficiente del posto di lavoro.

Sistema elettronico di protezione termica

(Tutti i modelli elettrici)

Evita il sovraccarico del motore elettrico.



Contenitore ribaltabile


(Tutti i modelli elettrici)

Contenitore basculante e ribaltabile facilmente per una veloce pulizia. Questo sistema evita fastidiosi sforzi per sollevare e piegare il contenitore.

Due innovativi tubi coassiali lunghi 6 metri

(Tutti i modelli elettrici)

Tubi di aspirazione leggeri e con caratteristiche uniche. (Vedi a pagina 5)

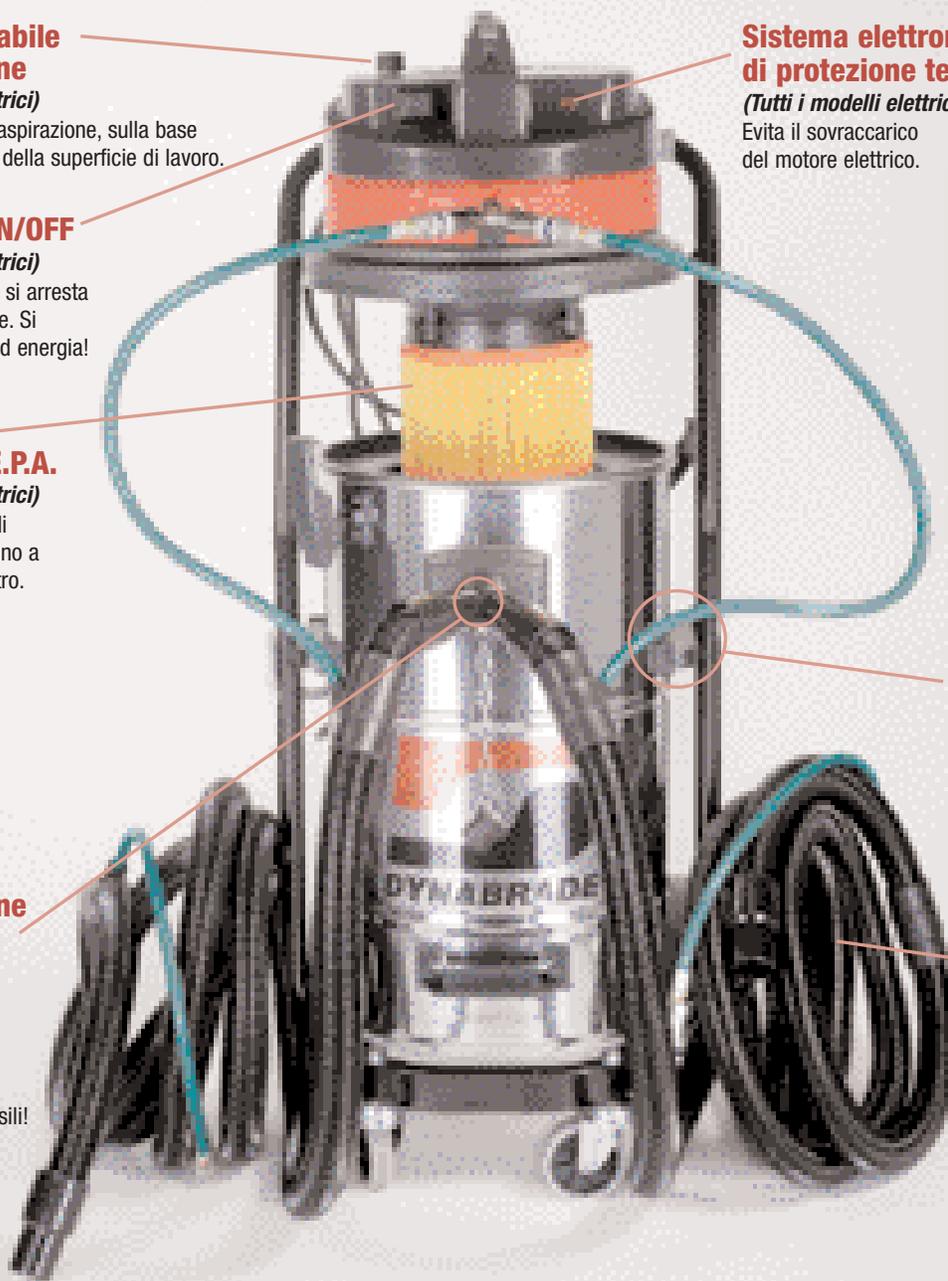

36 litri / 9,9 galloni, aspiratore dry, elettrico

Numero modello	Capienza Litri (galloni)	Voltaggio/Frequenza	Watts	Presca (Nazione)	Pressione dell'aria Bar (PSIG)	Depressione colonna d'acqua Pollici/cm/mbar	Rumorosità	Peso confezione Kg (lbs.)	Altezza cm (pollice)	Larghezza cm (pollice)
61302	36 (9,9)	230V/50 Hz	1400	UK (UK)	6,2 (90)	90/229/230	76 db(A)	22 (48,4)	98 (38-1/2)	53 (20-7/8)
61304	36 (9,9)	110V/60 Hz	1300	UK (UK)	6,2 (90)	90/229/230	76 db(A)	22 (48,4)	98 (38-1/2)	53 (20-7/8)
61306	36 (9,9)	230V/50 Hz	1400	CEE7/XVII (Europa)	6,2 (90)	90/229/230	76 db(A)	22 (48,4)	98 (38-1/2)	53 (20-7/8)

Aspiratore elettrico mobile

Ideale per l'uso con utensili pneumatici Dynabrade predisposti per l'aspirazione –
Capienza 64 Litri (17 galloni)

Elevatissima potenza di aspirazione

(Tutti i modelli elettrici)
Depressione colonna acqua
90"/ 229 cm / 230 mbar.

Ganci di chiusura indistruttibili

(Tutti i modelli elettrici)
Per una facile connessione del contenitore al corpo motore. Il contenitore può essere rimosso per speciali applicazioni o differenti collocazioni.

Contenitore aspiratore in acciaio inox molto resistente

(Tutti i modelli elettrici)
Insuperabile resistenza alla ruggine!

Ruote anteriori girevoli

(Tutti i modelli elettrici)



Robusto carrello a quattro ruote

(Tutti i modelli elettrici)
Massima praticità! Unità facilmente trasportabile da un posto di lavoro all'altro.

64 litri/17 galloni, aspiratore dry, elettrico

Numero modello	Capienza Litri (galloni)	Voltaggio/Frequenza	Watts	Presca (Nazione)	Pressione dell'aria Bar (PSIG)	Depressione colonna d'acqua Pollici/cm/mbar	Rumorosità	Peso confezione Kg (lbs.)	Altezza cm (pollice)	Larghezza cm (pollice)
61303	64 (17)	230V/50 Hz	1400	UK (UK)	6,2 (90)	90/229/230	76 db(A)	28 (61,6)	114 (44-7/8)	70 (27-5/8)
61305	64 (17)	110V/60 Hz	1300	UK (UK)	6,2 (90)	90/229/230	76 db(A)	28 (61,6)	114 (44-7/8)	70 (27-5/8)
61307	64 (17)	230V/50 Hz	1400	CEE7/XVII (Europa)	6,2 (90)	90/229/230	76 db(A)	28 (61,6)	114 (44-7/8)	70 (27-5/8)

Sistema aspiratore pneumatico mobile

Ideale per l'uso con utensili pneumatici Dynabrade predisposti per l'aspirazione –
Capienza 37,8 litri (10 galloni)

Prodotto in
acciaio inox

Ripiano
porta-oggetti

Manopola di
regolazione del
flusso d'aria

Elemento filtrante
impermeabile e lavabile

Due tubi coassiali
da 5 metri




Modello 64625 "Spark-Free Operation"
37,8 litri / 10 galloni, aspiratore *dry*, elettrico

Numero modello	Capienza Litri (galloni)	Pressione dell'aria Bar (PSIG)	Depressione colonna d'acqua Pollici/cm/mbar	Rumosità	Peso confezione Kg (lbs.)	Altezza cm (pollice)	Larghezza cm (pollice)
64625	37,8 (10)	7,6-8,3 (110-120)	90/229/230	73 db(A)	22 (48)	112 (44)	48 (19)

Adattatore girevole

Aggiunge flessibilità al vostro posto di lavoro

- Adattatori GIREVOLI per connessione del tubo coassiale all'utensile.
- Tubi di aspirazione superleggeri

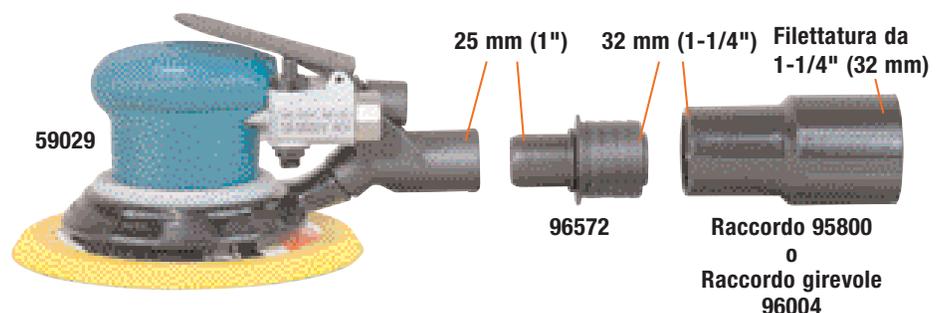

Adattatore girevole da 25 mm dia: 96572

Adattatore girevole da 32 mm dia: 96573

Tubo coassiale per aspiratore


Comparazione alla concorrenza:

- Da 0,6 a 1,2 metri più lungo
- Tubo dell'aria più flessibile
- Caratteristiche aggiuntive date dall'adattatore girevole e dal connettore rapido brevettato Dynabrade
- 1 kg più leggero
- Linea d'aria più leggera di almeno il 66%.

Per gli aspiratori Dynabrade

94941


1-1/4" (32 mm) x 20' (6 m)

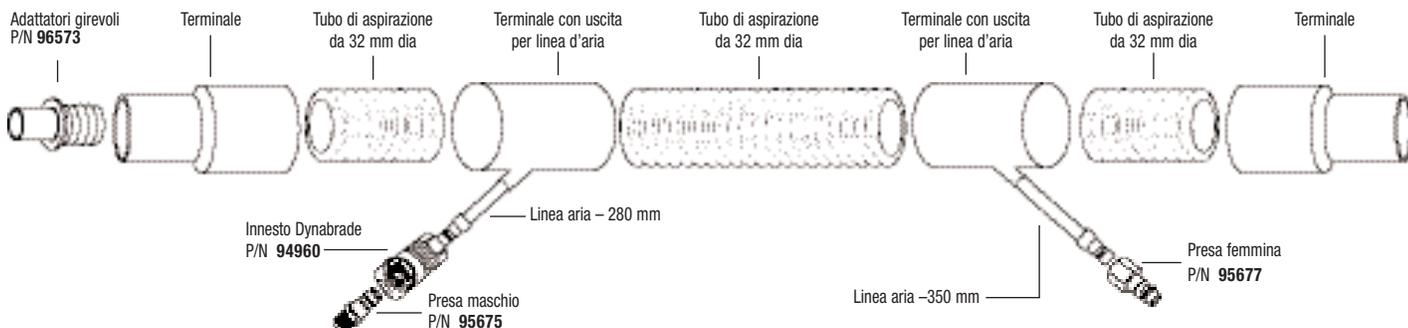

Per sistemi di aspirazione NON-Dynabrade (per esempio, FESTO® o WAP®)

94943

1-1/4" (32 mm) x 20' (6 m)

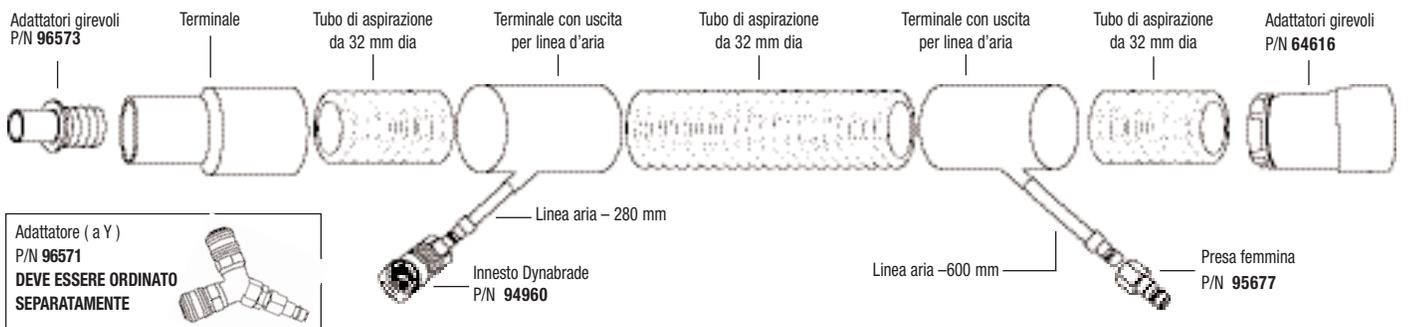

Elementi filtranti

Elementi filtranti di ricambio per l'aspiratore mobile

Componenti filtranti standard

64683

1 micron

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 61302, 61303, 61304, 61305, 61306 e 61307.

64602

1 micron

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 64600 e 64605.

64626

1 micron

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modello 64625.

Elementi di filtrazione H.E.P.A.

64684

0,3 micron

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 61302, 61303, 61304, 61305, 61306 e 61307.

64609

0,3 micron

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 64600 e 64605.

64619

0,3 micron

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile pneumatico: Modello 64625.

Terminali per tubi flessibili e adattatori

Duttilità per collegare ogni utensile ai sistemi di aspirazione Dynabrade

Modello numero	Connessione per tubo flessibile	Connessione per l'utensile	Numero di terminali	Inserto
95601	Filettatura da 3/4"	Ø int. 3/4", senza filett.	1	-
95602	Filettatura da 3/4"	Ø int. 3/4", senza filett.	2 (installati)	-
95396	Filettatura da 1"	Ø int. 1", senza filett.	1	-
95599	Filettatura da 1"	Ø int. 1", senza filett.	2 (installati)	-
54208	Filettatura da 1"	Ø int. 1-1/4", senza filett.	1	-
95894	Filettatura da 1-1/4"	Ø int. 1", senza filett.	1	Compreso
96413	Filettatura da 1-1/4"	Filettatura da 1-1/2"	1	-
96412	Filettatura da 1-1/4"	Filettatura da 1-1/4"	1	-
95800	Filettatura da 1-1/4"	Ø int. 1-1/4", senza filett.	1	Opzionale
96004	Filettatura da 1-1/4"	Ø int. 1-1/4", senza filett.	1	-
96102	Filettatura da 1-1/2"	Ø int. 1-1/4", senza filett.	1	Opzionale
96104	Filettatura da 1-1/2"	Ø int. 1", senza filett.	1	-
96414	Ø int. 1-1/2", senza filett.	Filettatura da 1-1/4"	1	-
96103	Filettatura da 1-1/2"	Ø int. 1", senza filett.	1	-
95700	Filettatura da 2"	Ø int. 1-1/4", senza filett.	1	Opzionale
97051	Ø int. 2", senza filett.	Filettatura da 1-1/2"	1	-
64616	Ø int. 2-1/4", senza filett.	Filettatura da 1-1/4"	1	-

NOTA: Il modello numero 95700 comprende il raccordo adattatore 95699 e il raccordo girevole da 50 mm (2") 95698. I modelli numeri 64616 e 96004 sono raccordi girevoli.




95601



96412



95700

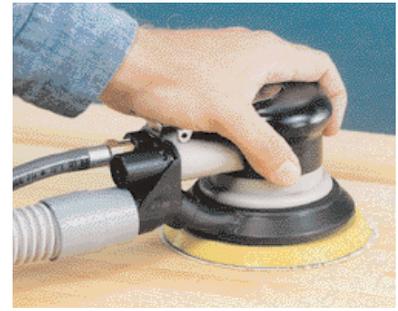

Contenitori per raccolta polveri

Aiutano a tenere pulito il posto di lavoro, evitando la dispersione polveri e particolato

Mini-sacchetti in feltro, riutilizzabili

50694

- Sacchetti di nuova concezione che trattengono oltre il 99% di particelle maggiori di 1 micron di diametro.
- Lunghezza 279 mm (11") x 76 mm (3") di larghezza. Non devono essere rimossi durante l'operazione di svuotamento del contenitore.



Scatola contenitore, durevole

95575

- Predisposto per tubo flessibile d'aspirazione Dynabrade da 1" di diametro.
- La scatola-contenitore può contenere un sacchetto in carta usa-e-getta.
- Per ordinare sacchetti in carta (50692, 400 pz./scatola), (50693, 24 pz./conf.)



Sacchetti in feltro, riutilizzabili

Attacco a strappo (tipo velcro)

50683

- Sacchetti di nuova concezione che trattengono oltre il 99% di particelle maggiori di 1 micron di diametro.
- Lunghezza 368 mm x 190 mm di larghezza



Sacchetti in feltro, riutilizzabili

Chiusura a cerniera

56304

- Sacchetti di nuova concezione che trattengono oltre il 99% di particelle maggiori di 1 micron di diametro.
- Lunghezza 368 mm x 190 mm di larghezza



Sistema "Sacchetto nel sacchetto"

54288

- I sacchetti usa-e-getta 50692 si inseriscono nel sacco a rete 50697 che può essere appeso alla cintura dell'operatore per una migliore manovrabilità. Include anche:
 - 50682 Tubo flessibile (1" dia x 1,80 m lunghezza)
 - 95361 Tubo aria (1/4" dia x 1,5 m lunghezza)
 - 94996 Nastro velcro per cintura.



50697
Sacco a rete



50692
Sacchetto usa-e-getta

Tubi flessibili e tubi per l'aria

Per lo scarico dell'aria e per l'aspiratore

Tubo flessibile completo

94876

8 mm dia x 7,6 metri (25') di lunghezza – 1359 LPM (48 SCFM)


- Usare questo tubo flessibile completo per connettere un gruppo trattamento aria all'utensile in modo ottimale.
- Il tubo dell'aria è il 66% più leggero di cavi tradizionali in PVC o gomma.
- Il tubo è irrobustito da uno strato poliuretano anti-abrasione e da una gomma termoplastica molto resistente.
- L'alta flessibilità e un raggio di piegatura del tubo molto elevata evita la possibilità di strozzature.
- Molto resistente all'ozono, idrocarburi, grassi, oli e a prodotti chimici moderatamente aggressivi.

96568

Tubo dell'aria a metro

96569

Tubo dell'aria a piede

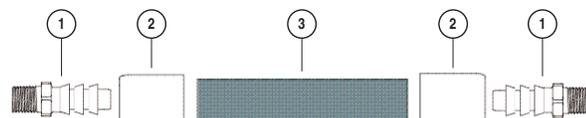

1=96320 innesto maschio (2)

2=96305 Ghiera (2)

3=Tubo dell'aria

Guaina per tubo flessibile

95527

1" di diam. x 1,4 m di lunghezza

- Tubo flessibile 95596: 1" diam. x 1,4 metri di lunghezza con terminale. Tubo dell'aria 95361: 1/4" diam. x 1,5 metri di lunghezza
- Da usare con le levigatrici e Dynastraight®.



Sistema di scarico dell'aria

95820

1" di diam. x 3 m di lunghezza

- Tubo flessibile 95709: 1" diam. x 3,4 metri di lunghezza con terminali. Linea dell'aria 95816: 25 mm diam. x 3,3 metri di lunghezza.
- Connettori in gomma 95362
- Usare con levigatrici Dynorbital®



Guaina per tubo flessibile

- Può essere usato per ridurre di 5 dB (A) la rumorosità. La guaina devia l'aria lontano dall'operatore e dal manufatto da lavorare.

94994

1-1/4" di diam. x 900 mm di lunghezza

- Da usare con levigatrici angolari e smerigliatrici diritte che adottano il nostro silenziatore corto.



53621

1-3/4" di diam. x 900 mm di lunghezza

- Da usare con le levigatrici angolari e le smerigliatrici diritte da 1 Hp.

Guaina per il tubo flessibile

95986

Guaina in tessuto lunga 127 mm

- Guaina per il tubo dell'aria e il tubo flessibile (non incluse).
- Evita danni causati dallo sfregamento del tubo flessibile sul prodotto da lavorare.



Sistema di riduzione del tubo flessibile

96580

Da 2 a 1-1/4 pollici

- Utensili con bocchetta da aspirazione da 50 mm diam. per un facile innesto all'aspiratore.



Connettori in gomma

95362

Confezione da

5 pezzi

- Per collegare il tubo dell'aria con quello dello scarico semplificandone la manovrabilità.




Accessori Optional

Sacchetti "Usa e Getta"

50693

1-2 micron (24/conf.)

- Per uso con sistema sacchetto nella scatola 95575 e sistema Sacchetto nel Sacchetto 54288.

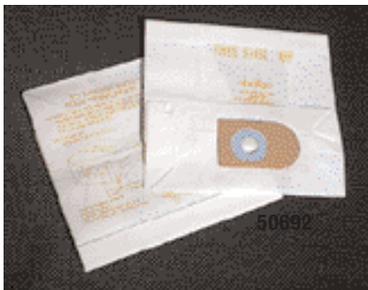

50692

1-2 micron (400 pz./contenitore)

- Per uso con sistema sacchetto nella scatola 95575 e sistema Sacchetto nel Sacchetto 54288.

64682

5 micron (10/conf.)

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 61302, 61304 e 61306.

80076

5 micron (10/conf.)

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 61303, 61305 e 61307.

64601

5 micron (5 pz./contenitore)

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modello 64600.

64606

5 micron (5 pz./contenitore)

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modello 64605.

64627

Plastica (12/Conf.)

- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modello 64625.

Kit per la pulizia

96558

- Contiene un tubo flessibile da 1-1/4" diam. x 1,8 metri di lunghezza, un'impugnatura curva, 2 spazzole tonde.
- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 61302, 61303, 61304, 61305, 61306 e 61307.



64621

- Contiene un tubo flessibile da 1-1/2" diam. x 4 metri di lunghezza, un'impugnatura curva in metallo, una prolunga telescopica in 2 parti in acciaio inox, una spazzola per pavimenti, una spazzola a coda di rondine e una a lancia.
- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 64600 e 64605.



Porta-oggetti per carrello aspiratore

96567

- Porta-oggetti agganciabile, molto resistente (verniciato a polvere).
- Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 61302, 61304 e 61306.



Kit ruote frontali bloccabili

80051

- Per i modelli dal 61302 al 61307.



APPROVAZIONI:



DYNABRADE, INC.

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1490 • Telefono: (716) 631-0100
Fax : 716-631-2073

DYNABRADE INTERNATIONAL

8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1490 • Telefono: (716) 631-0100
Fax : 716-631-2524

DYNABRADE EUROPE S.à r.l.

Zone Artisanale • L-5485 Wormeldange—Haut, Luxembourg
Telefono: +352 768 494 1 • Fax: +352 768 495

DYNABRADE DO BRASIL

Rua Mário Fongaro • 421 - Vila Marlene • São Bernardo do Campo
SP - CEP 09732-530 • Fax: (11) 4124-6040

Visitate il nostro sito web per sapere di più sui nostri utensili e i relativi accessori
www.dynabrade.com

DISTRIBUTORE:



©DYNABRADE, INC., 2005 • STAMPATO NEGLI STATI UNITI

